

# HP iPAQ

## Produkthandbuch

© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft, Windows, das Windows Logo, Outlook und ActiveSync sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

HP iPAQ Produkte sind Powered by Microsoft® Windows Mobile 6.0 Standard.



Das SD Logo ist eine Marke ihres Inhabers.

Bluetooth® ist eine Marke ihres Inhabers und wird von Hewlett-Packard Development Company, L.P. in Lizenz verwendet.

Andere hierin verwendete Produktnamen können Marken der jeweiligen Unternehmen sein.

HP ermutigt Kunden zum Recycling von Elektronikschrott, original HP Druckkassetten und Akkus. Weitere Informationen über Recycling-Programme finden Sie im Internet unter <http://www.hp.com/recycle>.

Perchlorate – eine spezielle Handhabung ist eventuell notwendig. (Siehe <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate>. Die RTC-Batterie (Echtzeituhr) oder Lithium-Knopfzelle dieses Produkts kann Perchlorate enthalten, sodass beim Recycling oder der Entsorgung in Kalifornien eventuell besondere Vorschriften zu beachten sind.

Hewlett-Packard („HP“) haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument. Ferner übernimmt sie keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt auf die Bereitstellung, Leistung und Nutzung dieses Materials zurückzuführen sind. Die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung durch HP oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von HP beruhen, bleibt hierdurch unberührt. Ebenso bleibt hierdurch die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch HP oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von HP beruht, unberührt.

Inhaltliche Änderungen dieses Dokuments behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die Informationen in dieser Veröffentlichung

werden ohne Gewähr für ihre Richtigkeit zur Verfügung gestellt. Insbesondere enthalten diese Informationen keinerlei zugesicherte Eigenschaften. Alle sich aus der Verwendung dieser Informationen ergebenden Risiken trägt der Benutzer.

Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten.

Dieses Dokument enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die schriftliche Einwilligung der Hewlett-Packard Development Company, L.P. fotokopiert, vervielfältigt oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

Erste Ausgabe April 2007

Teilenummer des Dokuments: 446232-041

---

# Inhaltsverzeichnis

## 1 Registrieren des iPAQ

Registrieren des HP iPAQ .....	1
--------------------------------	---

## 2 Lieferumfang

Lieferumfang .....	2
--------------------	---

## 3 Komponenten

Komponenten an der Vorderseite .....	3
Komponenten an der Unterseite .....	4
Komponenten an der linken und rechten Seite .....	4
Komponenten an der Rückseite .....	5

## 4 Einrichten des HP iPAQ

Schritt 1: Entfernen der Akkuabdeckung und Einsetzen der SIM-Karte .....	6
Schritt 2: Einsetzen des Akkus und Anbringen der Abdeckung .....	7
Schritt 3: Aufladen des Akkus .....	7
Schritt 4: Einschalten des HP iPAQ .....	8
Kennwortschutz für den HP iPAQ .....	8
Ermitteln der Serien- und Modellnummer .....	8
Statussymbole .....	9

## 5 Einführung in die Grundlagen

Bildschirm „Start“ .....	10
Hinweise zum Sparen von Akkuenergie .....	10
Sperren und Entsperren Ihres HP iPAQ .....	10
Eingeben von Text .....	11
Ändern der Eingabemodi .....	11
Texteingabe im Multipress Modus .....	11
Texteingabe im T9 Modus .....	12
Eingeben der Besitzerinformationen .....	12
Anzeigen der Informationen zum Betriebssystem .....	12
Ändern der Ländereinstellungen .....	13
Einstellen der Lautstärke .....	13
Einstellen des Ruftons .....	13
Regeln der Systemlautstärke .....	13
Ändern der Einstellungen für die Energieverwaltung .....	14
Ausschalten oder Ändern der Helligkeit der Beleuchtung .....	14
Installieren und Entfernen von Programmen .....	14
Öffnen und Schließen von Programmen .....	14
Anpassen des HP iPAQ .....	15
Einstellen von Signalen .....	15
Erstellen und Zuordnen einer Kategorie .....	16
Synchronisieren .....	16

Ändern des ActiveSync-Verbindungstyps .....	17
Hilfe zur Fehlerbehebung bei Synchronisierungsproblemen .....	18

## 6 Verwenden des Smartphone

Verwenden der Home-Taste .....	20
Verwenden der Zurück-Taste .....	20
Verwenden der 4-Wege-Navigationstaste .....	20
Anruf-Funktionen .....	20
Anrufen .....	20
Annehmen eines Anrufs .....	20
Anklopfen .....	21
Erneutes Wählen einer Nummer .....	21
Anrufen eines Kontakts .....	21
Anrufen mit Voice Commander .....	22
Absetzen eines Notrufs .....	22
Anrufen mit der Kurzwahl .....	22
Verwenden von Voicemail .....	23
Verwenden der Freisprechfunktion .....	23
Überwachen der Telefonverwendung .....	23
Absetzen eines Datenanrufs .....	23
Stummschalten eines Anrufs .....	24
Halten eines Anrufs .....	24
Aufbauen einer Konferenzschaltung .....	24
Anrufen über eine Hyperlink-Telefonnummer .....	24
Wählen von Auslandsnummern .....	25
Überprüfen der Verbindung und Signalstärke .....	25
Ändern der PIN für die SIM-Karte .....	25
Verwalten von Anrufen mit der Anrufliste .....	25
Verwenden von Wireless Manager .....	26
Quick Launch .....	26
Ändern des Ruftons und des Ruftontyps .....	26
Ändern der Netzeinstellungen .....	27
Profile .....	27
Verwenden von Profilen .....	27
Bearbeiten von Profilen .....	27
Automatische Auswahl des Frequenzbandes .....	27
Kopieren von Kontakten von einer SIM-Karte auf ein Gerät .....	28
ActiveSync – Synchronisieren von Kontakten, Aufgaben, Kalender und E-Mail mit Exchange/ Outlook .....	28
Einrichten von E-Mail .....	28
Einrichten von E-Mail mit Exchange Server .....	29
Sprachmemos .....	29

## 7 Verbindungen

Verbinden mit Intranet-URLs .....	30
Ändern oder Löschen einer Intranet-URL .....	30
Einrichten von Proxyeinstellungen .....	30
Einrichten von GPRS über HP iPAQ DataConnect .....	31
Konfigurieren erweiterter Proxyeinstellungen .....	31
Einrichten einer VPN-Verbindung .....	31

Wi-Fi .....	32
Wi-Fi-Begriffe .....	32
Automatisches Herstellen einer Verbindung zu einem Wi-Fi-Netz .....	33
Manuelles Herstellen einer Verbindung zu einem Wi-Fi-Netz .....	33
Suchen einer IP-Adresse .....	33
Löschen einer WLAN-Verbindung .....	33
Konfigurieren von 802.1x-Authentifizierungseinstellungen .....	34
Konfigurieren von IP PBX über den HP iPAQ Setup Assistant .....	34
Bluetooth .....	35
Bluetooth-Begriffe .....	35
Ändern der Bluetooth-Einstellungen .....	35
Bluetooth-Geräteprofile .....	35
Erstellen, Akzeptieren und Beenden einer Bluetooth-Partnerschaft .....	36
Einstellen des „Erkennbar“-Modus auf einem Gerät .....	37
Einrichten eines ein- oder ausgehenden COM-Anschlusses .....	37
Beenden einer Verbindung .....	37
GPRS/EDGE .....	38
Ändern der GPRS-Netzeinstellungen .....	38
Bearbeiten von Netzparametern .....	38
Verbinden mit einem Laptop .....	38
So stellen Sie eine Verbindung zu einem Laptop über eine USB-Datenverbindung her .....	38
So stellen Sie eine Verbindung zu einem Laptop über eine Bluetooth-Datenverbindung her .....	39
ActiveSync über USB-Kabel, GPRS und Bluetooth .....	39

## 8 Kamera

Verwenden der Digitalkamera .....	41
Aufnehmen von Fotos .....	41
Anzeigen von Fotos .....	41
Ändern der Kameraeinstellungen .....	41
Ändern der Helligkeitseinstellungen .....	41
Ändern der Auflösungseinstellungen .....	42
Ändern der Moduseinstellungen .....	42
Ändern der Zoomeinstellungen .....	42
Ändern der Weißabgleicheinstellungen .....	42
Konfigurieren der Dateieinstellungen .....	43
Verwenden des Camcorders .....	44
Aufnehmen von Videos .....	44
Konfigurieren des Videoformats .....	45
Übertragen von Bildern .....	45
Verwenden von GPRS .....	45
Verwenden von Bluetooth .....	45

## 9 Messaging

Nachrichten .....	46
Verwenden von Ordnern .....	46
Synchronisieren von E-Mails .....	47
Erstellen von E-Mails mit Voice Commander .....	48
Einrichten von Messaging-Konten .....	48

Textnachrichten .....	48
MMS-Messaging .....	48
Einrichten von E-Mail mit Exchange Server .....	48
Einrichten von E-Mails mit POP3- oder IMAP4-Konto .....	49
Empfangen von E-Mail-Anhängen .....	49
Empfangen von Besprechungsanfragen .....	50
Erstellen oder Ändern einer Signatur .....	50
Verwenden von Messaging .....	51
Erstellen und Senden von Nachrichten .....	51
Beantworten oder Weiterleiten einer Nachricht .....	51
Hinzufügen eines Anhangs zu einer Nachricht .....	51
Herunterladen von Nachrichten .....	52
Herunterladen von Nachrichten von einem Server .....	52
Windows Live Messenger .....	52
Anmelden und Abmelden bei Messenger .....	52
Senden von Instant Messages .....	53
Ändern Ihres Status .....	53

## 10 Kalender

Überwachen von Terminen .....	54
Erstellen eines Termins .....	54
Aktualisieren eines Termins .....	54
Abbrechen eines Termins .....	54
Ändern der Arbeitswochenansicht .....	55

## 11 Kontakte

Hinzufügen eines Kontakts .....	56
Löschen eines Kontakts .....	56
Ändern von Kontaktinformationen .....	56
Kopieren eines Kontakts .....	56
Hinzufügen eines Fotos .....	57
Senden einer E-Mail-Nachricht an einen Kontakt .....	57
Senden einer Textnachricht an einen Kontakt .....	57
Hinzufügen und Entfernen eines Bildes .....	58
Arbeiten mit der Kontaktliste .....	58

## 12 Anwendungen

Verwenden von HP Anwendungen .....	59
Verwenden von HP Voice Reply .....	59
HP iPAQ Setup Assistant .....	60
Sprachbefehle .....	61
HP iPAQ Verknüpfungen .....	62
Aufgaben-Manager .....	62
HP iPAQ DataConnect .....	63
HP iPAQ Tips .....	63
HP iPAQ QuickStart Tour .....	63
Verwenden des Windows Media MP3 Players .....	63
Verwendung des Voice Recorders .....	64
Verwenden von MS Office-Anwendungen .....	65

Dateimanagement .....	65
Spiele .....	66
Bubble Breaker spielen .....	66
Solitär spielen .....	66
Internet Explorer .....	67
 <b>13 Speicherkarten</b>	
Verwenden von Speicherkarten .....	68
Einsetzen einer Speicherkarte .....	68
Entfernen einer Speicherkarte .....	68
Anzeigen des Inhalts einer Karte .....	69
 <b>14 Synchronisierung</b>	
Kopieren (Übertragen) von Dateien .....	70
Migrieren von Daten von Palm Desktop zu Microsoft Windows Mobile 6.0 Standard .....	70
Tipps zum Einsparen von Kosten bei der Wireless-Synchronisierung .....	71
 <b>15 Aufgaben</b>	
Festlegen des Start- und Fälligkeitsdatums einer Aufgabe .....	72
Anzeigen des Start- und des Fälligkeitsdatums in der Aufgabenliste .....	72
Markieren einer Aufgabe als erledigt .....	72
 <b>16 Technische Daten des Produkts</b>	
Systemspezifikationen .....	73
Abmessungen und Gewichte .....	73
Betriebsumgebung .....	74
 <b>17 Zulassungshinweise</b>	
FCC-Hinweis .....	75
Änderungen .....	75
Kabel .....	75
Konformitätserklärung für Produkte mit dem FCC-Logo (Nur USA) .....	76
Hinweis für Kanada .....	76
Avis Canadien .....	76
EU-Hinweis .....	76
Produkte mit 2,4-GHz-Wireless-LAN-Geräten .....	78
Warnhinweise zu Akkus und Batterien .....	78
Akkuentorgung .....	78
Entsorgung von Akkus und Batterien .....	78
Warnhinweise zum Gerät .....	79
Hinweis für Flugreisen .....	79
Elektronische medizinische Geräte .....	79
SAR-Hinweis .....	79
Hinweise zu drahtlosen Geräten .....	80
Zulassungshinweis für drahtlose Geräte – USA .....	80
Zulassungshinweis für drahtlose Geräte – Kanada .....	80
Hinweis für Brasilien .....	81
Hinweis für Wireless-Geräte (Singapur) .....	81

Hinweis für Japan .....	81
Wireless-LAN-802.11b-Geräte .....	82
Wireless-LAN-802.11g-Geräte .....	82
Bluetooth-Geräte .....	82
DGT-Hinweis für Taiwan .....	82
Hinweis für Korea .....	82
Warnhinweis zur Audiofunktion .....	82

## 18 Häufig gestellte Fragen

Ich habe Probleme, meinen HP iPAQ einzuschalten. Was muss ich tun? .....	84
Ich kann keine Anrufe tätigen oder empfangen. Wie kann ich das ändern? .....	84
Ich habe Probleme, eine Internetverbindung herzustellen. Was muss ich tun? .....	84
Ich kann den Gesprächspartner nicht deutlich hören. Wie kann ich das ändern? .....	84
Ich kann bestimmte Anruffunktionen nicht nutzen. Was muss ich tun? .....	85
Warum höre ich während eines Anrufs störende Geräusche? .....	85
Warum sind Standby- und Sprechzeit manchmal kürzer? .....	85
Warum ist der HP iPAQ manchmal langsam? .....	85
Warum sehe ich die Layout-Fehlermeldung der Startseite auf meinem HP iPAQ? .....	85
Ich habe Probleme mit dem Laden des Akkus. Was muss ich tun? .....	86
Ich kann ActiveSync nicht verwenden: Was muss ich tun? .....	86

## 19 Pflege und Wartung

Verwendungshinweise für den HP iPAQ .....	87
Reinigungshinweise für den HP iPAQ .....	87
Trage- und Aufbewahrungshinweise für den HP iPAQ .....	87
Verwendungshinweise für Zubehör .....	87
Verwendungshinweise für den HP iPAQ an öffentlichen Orten .....	87



---

# 1 Registrieren des iPAQ

## Registrieren des HP iPAQ

Mit der Registrierung Ihres HP iPAQ bei Hewlett-Packard haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Zugang zu Support und Services, so dass Sie Ihre HP Produkte optimal nutzen können.
- Verwalten Ihres Profils
- Abonnements für kostenlose Supporthinweise, Benachrichtigungen über neue Treiber und individuell angepasste Newsletter

Wenn Sie Ihren HP iPAQ bei Hewlett-Packard registrieren, erhalten Sie in einigen Ländern E-Mails zu speziellen Angeboten und Werbeaktionen. Nehmen Sie sich nun die Zeit, um Ihren HP iPAQ unter <http://www.register.hp.com> online zu registrieren.




**HINWEIS:** Die Registrierung wird nicht in allen Ländern unterstützt.


Wenn Ihre Post- oder E-Mail-Adresse nach dem Registrieren aktualisiert werden muss, gehen Sie zu <http://www.register.hp.com>, und geben Sie Ihre Benutzer-ID und das Registrierungs-Kennwort ein, um Ihr Online-Profil zu bearbeiten.

## 2 Lieferumfang

### Lieferumfang

In dieser Darstellung sind die einzelnen Komponenten zu sehen, die zusammen mit dem HP iPAQ geliefert werden.

 **HINWEIS:** Der Lieferumfang variiert je nach Modell.

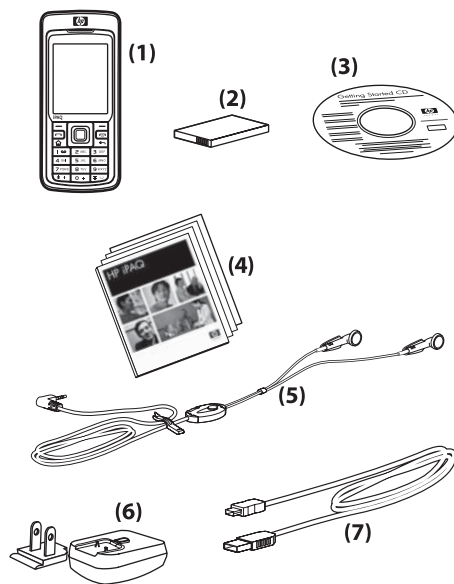


(1)	HP iPAQ Voice Messenger
(2)	Austauschbarer/aufladbarer Lithium-Ionen-Akku (1100 mAh)
(3)	<b>Einführungs-CD</b> mit spezieller Software
(4)	HP iPAQ Dokumentation
(5)	Stereo-Headset mit Kabelanschluss <b>HINWEIS:</b> Wenn Sie die Audiofunktion des Geräts über längere Zeit bei voller Lautstärke verwenden, sind Hörschäden nicht auszuschließen. Um das Risiko eines Hörschadens zu minimieren, sollten Sie die Kopfhörer nicht über längere Zeit bei voller Lautstärke nutzen. HP empfiehlt die Verwendung des Headsets von Merry mit der Teilenummer EMC220-X00, das im Lieferumfang Ihres HP iPAQ enthalten ist.
(6)	Netzteil mit austauschbarem Stecker <b>HINWEIS:</b> Das Netzteil wird unter Umständen mit mehreren austauschbaren Steckern geliefert, die noch nicht installiert sind. Wählen Sie den richtigen Stecker für Ihre Region aus. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose, die jederzeit leicht erreichbar ist.
(7)	Mini-USB-Synchronisationskabel

# 3 Komponenten

 **HINWEIS:** Nicht alle Modelle oder Funktionen sind in allen Regionen verfügbar.


## Komponenten an der Vorderseite

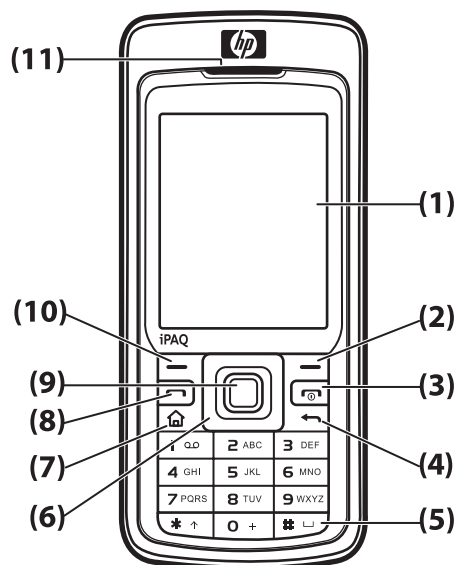

Komponente		Funktion
(1)	Display	Anzeige von Inhalten.
(2)	Rechte Displaytaste	Drücken Sie diese Taste, um <b>HP iPAQ Shortcuts</b> von der <b>Startseite</b> aufzurufen.
(3)	Ein-/Aus-Schalter oder Ende-Taste	Drücken Sie diese Taste, um ein Telefongespräch zu beenden. Zum Ein-/Ausschalten des HP iPAQ gedrückt halten.
(4)	Zurück-Taste	Durch Drücken dieser Taste gelangen Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.
(5)	Telefontasten	Mit den Telefontasten können Sie Text eingeben, Nummern wählen oder in Menüs navigieren.
(6)	4-Wege- Navigationstaste	Zum Auswählen von Elementen, Navigieren in Menüs, Ändern von Funktionseinstellungen und zum Spielen. Führen Sie einen Bildlauf nach oben, unten, links oder rechts aus, indem Sie die Taste in die gewünschte Richtung drücken. Lassen Sie die Taste los, um den Bildlauf zu beenden.
(7)	Home-Taste	Durch Drücken dieser Taste gelangen Sie zum Bildschirm <b>Start</b> zurück.
(8)	Senden-Taste	Drücken Sie diese Taste, um einen Anruf entgegenzunehmen, Ihren HP iPAQ zu sperren oder den Freisprechmodus zu aktivieren.
(9)	Aktion-Taste	Zum Öffnen eines Elements oder eines Programms.


Komponente		Funktion
(10)	Linke Displaytaste	Zum Aufrufen von Programmen im Menü <b>Start</b> .
(11)	Ohrhörer	Hier erfolgt die Tonausgabe von Telefongesprächen, Sounds und Benachrichtigungen.

## Komponenten an der Unterseite

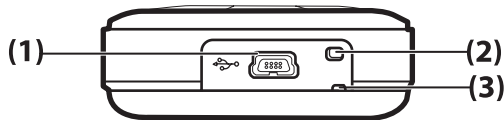


Komponente		Funktion
(1)	Lade-/Kommunikationsanschluss	Zum Verbinden des Mini-USB-Synchronisations- und Ladekabels.
(2)	Mikrofon	Zum Telefonieren oder um Notizen aufzunehmen.
(3)	Tragegurt-Halterung	Zum Befestigen von Zubehör zum Tragen des HP iPAQ.

## Komponenten an der linken und rechten Seite

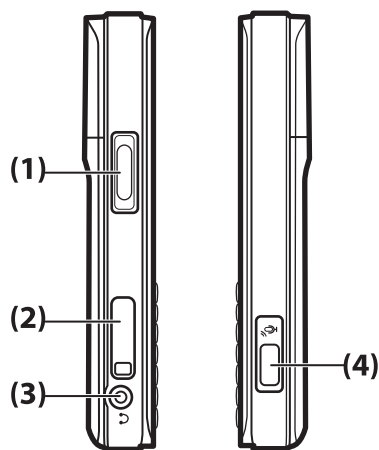

Komponente		Funktion
(1)	Taste zum Einstellen der Lautstärke	Zum Erhöhen oder Verringern der Ohrhörer-Lautstärke.
(2)	MicroSD-Steckplatz	Legen Sie für die Datenspeicherung eine Micro Secure Digital(MicroSD)-Speicherkarte mit dem Etikett nach unten ein.
(3)	Headset-Anschluss	Stecken Sie die Kopfhörer an diesem Anschluss an, um zu telefonieren oder Musik zu hören, ohne dass andere Personen mithören. Stellen Sie sicher, dass das drahtgebundene Headset fest mit dem Headset-Anschluss verbunden ist.
(4)	Voice Commander-Taste	Zum Starten des Voice Commander.

## Komponenten an der Rückseite

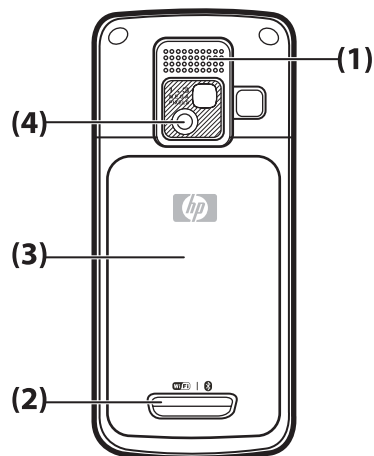


Komponente		Funktion
(1)	Lautsprecher	Schalten Sie die Lautsprecher ein, um Musik zu hören oder verwenden Sie sie als Freisprechanlage, wenn Sie sich während der Fahrt oder einer anderen Beschäftigung unterhalten möchten.
(2)	Entriegelungstaste	Drücken Sie die Entriegelungstaste auf der Akkuabdeckung, und schieben Sie die Abdeckung zum Entfernen nach unten vom HP iPAQ ab.
(3)	Akkuabdeckung	Nehmen Sie die Abdeckung ab, um den Akku und/oder der SIM-Karte herauszunehmen oder einzusetzen.
(4)	HP Digitalkameralinse	Justieren Sie das Motiv bei eingeschalteter Kamera in der Kameralinse, und betrachten Sie es auf dem Display des HP iPAQ, bevor Sie das Foto aufnehmen.

---


## 4 Einrichten des HP iPAQ


### Schritt 1: Entfernen der Akkuabdeckung und Einsetzen der SIM-Karte


1. Drücken Sie die Entriegelungstaste auf der Akkuabdeckung, und schieben Sie die Abdeckung nach unten vom HP iPAQ ab.

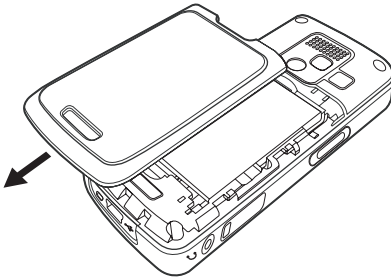

2. Nehmen Sie den Akku heraus.

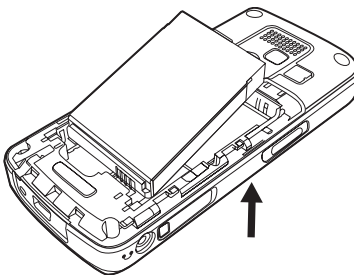

 **HINWEIS:** Wenn der Akku bereits eingesetzt ist, müssen Sie ihn herausnehmen, damit die SIM-Karte eingesetzt werden kann. Die SIM-Karte wird vom Mobilfunk-Netzbetreiber zur Verfügung gestellt.

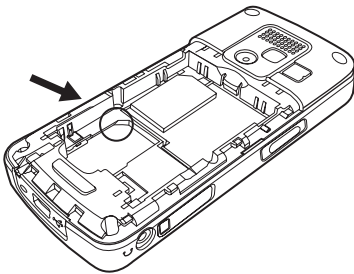


3. Schieben Sie die SIM-Karte in den dafür vorgesehenen Steckplatz.

 **HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass die Metallkontakte nach unten zeigen und die abgeschrägte Ecke richtig positioniert ist.


4. Schieben Sie die SIM-Karte in den Steckplatz.

## Schritt 2: Einsetzen des Akkus und Anbringen der Abdeckung

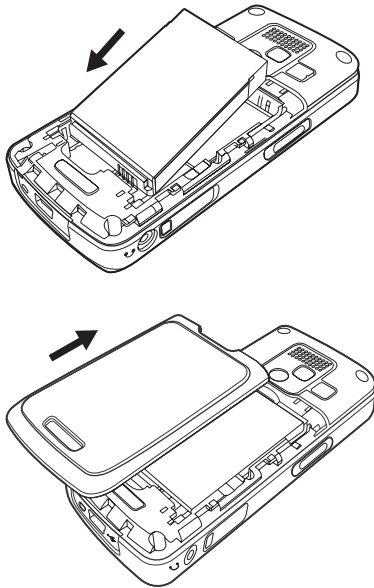

1. Richten Sie die Kontakte am Akku an den Anschlüssen im Akkufach aus, und setzen Sie den Akku ein.
2. Legen Sie die Akkuabdeckung unten an und schieben Sie sie hinauf, bis sie einrastet.

## Schritt 3: Aufladen des Akkus

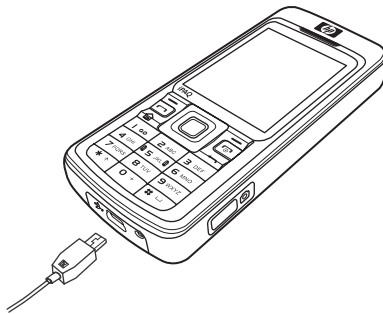


△ **ACHTUNG:** Damit der HP iPAQ oder das Netzteil beim Anschließen nicht beschädigt werden, sollten Sie vorher überprüfen, ob alle Kontakte ordnungsgemäß ausgerichtet sind.


Der Akku liefert Energie für den Betrieb des HP iPAQ. Der HP iPAQ wird mit einem Mini-USB-Synchronisationskabel geliefert, das zum Aufladen des Geräts verwendet werden muss.

Es dauert ungefähr zwei bis vier Stunden, bis der Akku zum ersten Mal vollständig aufgeladen ist. Die anschließenden Ladevorgänge nehmen unter Umständen mehr Zeit in Anspruch.

1. Verbinden Sie das USB-Ende des Mini-USB-Synchronisationskabels mit dem Anschluss am Netzteil.
2. Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an.
3. Verbinden Sie das Mini-USB-Synchronisationkabel mit dem Lade-/Kommunikationsanschluss am HP iPAQ. Der Stecker des Kabels muss richtig ausgerichtet sein. Wenn sich der Stecker nicht problemlos einstecken lässt, drehen Sie ihn um.

---

 **TIPP:** Der Akku kann auch aufgeladen werden, indem der HP iPAQ mit dem Mini-USB-Synchronisationskabel an einen USB-Anschluss Ihres Computers angeschlossen wird.

 **HINWEIS:** Nach Einsetzen eines neuen Akkus im HP iPAQ müssen Sie die Taste **Ende** mindestens zwei Sekunden drücken. Wenn sich das Gerät nicht einschaltet, verbinden Sie den HP iPAQ zum Starten mit einem Netzteil.

---

## Schritt 4: Einschalten des HP iPAQ

Drücken Sie die **Ein/Aus** oder **Ende**-Taste zum Einschalten Ihres HP iPAQ. Folgen Sie dann den Anleitungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen. Eingaben erfolgen über die Telefontasten.

## Kennwortschutz für den HP iPAQ

Sie können den Schutz für Ihre Daten auf dem HP iPAQ erhöhen, indem Sie ein Kennwort festlegen. Jedes Mal, wenn Sie Ihren HP iPAQ einschalten, werden Sie zur Eingabe Ihres Kennworts aufgefordert.

So legen Sie ein Kennwort fest:

1. Drücken Sie **Start > Einstellungen > Sicherheit > Gerätesperre**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Erforderlich, wenn Gerät nicht verwendet seit**, und wählen Sie im Listenfeld die Zeitdauer aus, nach deren Ablauf das Kennwort für den HP iPAQ eingegeben werden muss, wenn das Gerät nicht benutzt wurde.
3. Wählen Sie im Feld **Kennworttyp** den Typ des Kennworts aus, der verwendet werden soll. Geben Sie das Kennwort ein, und bestätigen Sie es anschließend.
4. Drücken Sie **Fertig**.

Wenn Ihr HP iPAQ das nächste Mal für die angegebene Zeitdauer nicht benutzt wird, werden Sie zur Eingabe des Kennworts aufgefordert.

---

 **TIPP:** Zum Ändern oder Zurücksetzen des Kennworts gehen Sie ebenfalls wie oben beschrieben vor.

---

## Ermitteln der Serien- und Modellnummer

Bevor Sie sich an den HP Kundensupport wenden, sollten Sie die Serien- und Modellnummer Ihres HP iPAQ ermitteln, insbesondere wenn es sich um einen Anruf im Rahmen der Garantie handelt.

Um die Seriennummer und die Modell-ID anzuzeigen, drücken Sie **Start > Weitere > HP Help and Support > Serien- und Modellnummern**.

Sie finden diese Angaben auch unter dem HP iPAQ Akku:



So ermitteln Sie die Serien- und Modellnummer:

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.
2. Entfernen Sie den Akku aus dem Gerät.
3. Das Etikett mit der Produkt-ID und der Seriennummer ist unter dem Akku angebracht.

## Statussymbole

Eine Übersicht über die gängigen Statusanzeigen und deren Funktionen finden Sie in der folgenden Tabelle.

Symbol	Status	Symbol	Status
	Entgangener Anruf		Anrufumleitung aktiv
	Sprachanruf aktiv		Halten eines Anrufs
	Keine SIM-Karte installiert		SIM-Karten-Fehler
	Neue Voicemail		Neue E-Mail oder SMS
	Instant Message erhalten		Akkuladestand
	Niedriger Akkuladestand		Aufladen des Akkus
	Keine Batterie oder Batteriefehler		Fehler beim Synchronisieren
	Rufton aus		Freisprechmodus eingeschaltet
	Wi-Fi eingeschaltet		Bluetooth
	Roaming		General Packet Radio Service, GPRS (allgemeiner paketvermittelnder Funkdienst) verfügbar
	„GPRS in Roaming verfügbar“		GPRS wird verwendet
	Enhanced Data for GSM Evolution (EDGE) verfügbar		EDGE in Roaming verfügbar
	EDGE wird verwendet		Signalstärke
	Telefonverbindung nicht verfügbar oder Netzfehler		Funk ausgeschaltet

---

## 5 Einführung in die Grundlagen

Lernen Sie in der Einführung die Grundfunktionen Ihres HP iPAQ kennen, wie z. B. die Texteingabe, den Bildschirm **Start**, Synchronisierung und Fehlerbeseitigung.

### Bildschirm „Start“

Der Bildschirm **Start** zeigt Datum und Uhrzeit an und bietet einen schnellen Überblick über den Akkuladestand, anstehende Termine, Ihr aktuelles Profil und die Anzahl ungelesener Textnachrichten. Führen Sie im Bildschirm **Start** einen Bildlauf durch, und wählen Sie das Modul für die Anzeige von Netzbetreiber und Wi-Fi-Verbindungsstatus aus, um Wireless Manager zu öffnen. Drücken Sie anschließend **Alle**, um alle Wireless-Verbindungen ein-/auszuschalten. Am oberen Rand des Bildschirms **Start** sehen Sie die Verbindungssymbole, die Lautstärkeanzeige und die Uhr. Dort werden auch die Symbole der letzten zehn verwendeten Programme angezeigt, so dass diese schnell wieder aufgerufen werden können.

Über den Bildschirm **Start** haben Sie Zugriff auf folgende Programme:

- Durch Drücken auf **Start** können Sie auf alle Anwendungen und Einstellungen zugreifen.
- Über **Shortcuts** können Sie auf die gewünschten Verknüpfungen zugreifen.

### Hinweise zum Sparen von Akkuenergie

Sie können am HP iPAQ die Einstellungen vornehmen, die Ihren Anforderungen entsprechen und eine möglichst lange Betriebsdauer des Akkus bis zum nächsten Ladevorgang sicherstellen. Hier einige Empfehlungen, wie die Akkubetriebsdauer verlängert werden kann:


- **Sounds** - Jede Ereignismeldung verbraucht Akkuenergie. Drücken Sie **Start > Einstellungen > Sounds** und deaktivieren Sie alle Benachrichtigungsarten, die Sie nicht benötigen.
- **Aktivieren Sie die automatische Ausschaltfunktion der Beleuchtung** — Drücken Sie **Start > Einstellungen > Weitere... > Energieverwaltung**. Geben Sie eine kurze Wartezeit an, nach deren Ablauf die Beleuchtung ausgeschaltet werden soll. Wählen Sie für **Beleuchtungsdauer (Akku)**: fünf bis zehn Sekunden und für **Timeout Anzeige** 30 Sekunden.
- **Schalten Sie Bluetooth und Wi-Fi aus** – Schalten Sie immer **Bluetooth** und **Wi-Fi** aus, wenn Sie sie nicht benötigen.

HP bietet darüber hinaus noch eine Auswahl an Zubehör, mit dem Sie den Akkustand Ihres HP iPAQ halten können, auch wenn Sie längere Zeit nicht in Ihrem Büro arbeiten. Dazu gehören das Mini-USB-Synchronisationskabel und der Reiseadapter. Verwenden Sie originale HP Akkus und Ladegeräte zum Aufladen Ihres HP iPAQ.

Um den Akkuladestand zu ermitteln, drücken Sie **Start > Einstellungen > Energieverwaltung**.

### Sperren und Entsperren Ihres HP iPAQ

Sie können Ihren HP iPAQ sperren, um zu verhindern, dass versehentlich Tasten gedrückt werden oder unbeabsichtigte Anrufe erfolgen, während Sie das Gerät bei sich tragen.

 **HINWEIS:** Wenn Ihr Gerät gesperrt ist, können Sie trotzdem Anruflbenachrichtigungen empfangen und Terminerinnerungen einsehen.

Halten Sie zum Sperren des HP iPAQ die Taste **Senden** gedrückt.

Drücken Sie zum Entsperren des HP iPAQ die Tasten **Entsperren** und \*. Ihr HP iPAQ ist nun entsperrt und kann wieder verwendet werden.

## Eingeben von Text

Sie können mit der Tastatur Text und Zahlen in den HP iPAQ eingeben. Der HP iPAQ unterstützt zwei Eingabemodi zur Texteingabe: **Multipress** und **T9**. Die Statusanzeige am oberen Rand des Displays zeigt den aktuell verwendeten Eingabemodus an.

## Ändern der Eingabemodi

Sie können den Textmodus folgendermaßen in **Multipress** oder **T9** ändern:

1. Halten Sie \* gedrückt, bis die Statusanzeige für den gewünschten Eingabemodus am oberen Rand des Displays angezeigt wird.
2. Zum Ändern der Optionen in den Modi **Multipress** oder **T9**, wie z. B. der Wechsel von **abc** zu **ABC** oder von **T9** zu **t9**, drücken Sie \*, und lassen Sie die Taste los.

Die folgende Tabelle zeigt eine Liste von Statusanzeigen für Eingabemodi:

Anzeige	Modus
abc	Die <b>Multipress</b> Eingabemethode, Kleinbuchstaben
ABC	Die <b>Multipress</b> Eingabemethode, Großbuchstaben am Anfang
ABC	Die <b>Multipress</b> Eingabemethode, Großbuchstaben
t9	Die <b>T9</b> Eingabemethode, Kleinbuchstaben
T9	Die <b>T9</b> Eingabemethode, Großbuchstaben am Anfang
T9	Die <b>T9</b> Eingabemethode, Großbuchstaben

 **TIPP:** Bei den Eingabemethoden **Multipress** und **T9** ist der erste Buchstabe eines Satzes immer ein Großbuchstabe.

## Texteingabe im Multipress Modus

1. Im **Multipress** Modus wird ein Buchstabe durch Drücken auf die Zahlentaste eingegeben, auf der sich der Buchstabe befindet.
2. Zur Eingabe des ersten Buchstabens auf der Zahlentaste, drücken Sie die Taste einmal.
3. Zur Eingabe des zweiten Buchstabens auf der Zahlentaste drücken Sie die Taste zweimal usw.
4. Der Buchstabe bleibt unterstrichen, bis Sie mehrere Tasten gedrückt haben und bewegt sich dann an die nächste Position.

Wenn Sie Buchstaben eingeben, die auf derselben Zahlentaste erscheinen, warten Sie mit der Eingabe des nächsten Buchstabens, bis die unterstrichene Linie nicht mehr angezeigt wird. Diese Pause wird als **Multipress** Timeout bezeichnet. Sie können die Pausenlänge zwischen der Eingabe der einzelnen Tasten anpassen.

So ändern Sie die Verzögerung für **Mehrfachtastendruck**:

1. Drücken Sie **Start > Einstellungen > Weitere... > Eingabehilfen**.
2. Wählen Sie per Bildlauf die Zeit für die Texteingabe im **Mehrfachtastendruck** Modus im Feld **Bei Mehrfachtastendruck**.
3. Drücken Sie **Fertig**.

## Texteingabe im T9 Modus

**T9** ist ein vorhersagender Texteingabemodus, bei dem für die Eingabe von Wörtern ein Tastendruck pro Buchstabe genügt.

### Eingabe gängiger Wörter

So geben Sie gängige Wörter ein, die in die **T9** Software eingebettet sind:


1. Drücken Sie eine Taste für den ersten Buchstaben des Wortes, das Sie eingeben möchten. Eine Liste alternativer Wörter und Buchstabenkombinationen wird auf dem Bildschirm angezeigt.
2. Wird das gewünschte Wort nicht angezeigt, fahren Sie fort, indem Sie den zweiten Buchstaben eingeben. Die Wortvorschläge werden mit jedem eingegebenen Buchstaben neu angepasst.

### Eingabe neuer Wörter


Sie können neue Wörter hinzufügen, die nicht von **T9** erkannt werden.

1. Zur Eingabe des ersten Buchstabens eines Wortes drücken Sie die entsprechende Taste einmal.
2. Die Eingabe der restlichen Buchstaben des Wortes erfolgt über die Telefontasten.
3. Ist das Wort, das Sie eingeben möchten, nicht im Wörterbuch vorhanden, drücken Sie **Wort hinzufügen?**
4. Geben Sie das Wort in das Feld **Mein Wort hinzufügen** ein, und drücken Sie **Fertig**.

---

 **HINWEIS:** Ihr HP iPAQ speichert das nicht erkannte Wort und fügt es der Liste alternativer Wortvorschläge hinzu. Ist der Speicherplatz für nicht erkannte Wörter ausgelastet, löscht der HP iPAQ die ältesten Wörter jeweils beim Hinzufügen neuer Wörter.

---

 **TIPP:** Sie können in Nachrichten auch Nummern und Symbole eingeben.

---

## Eingeben der Besitzerinformationen


Geben Sie Ihre Besitzerinformationen ein, um dem Finder bei Verlust des HP iPAQ die Rückgabe zu erleichtern.

1. Drücken Sie **Start > Einstellungen > Weitere... > Besitzerinformationen**.
2. Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein, und drücken Sie **Fertig**.

## Anzeigen der Informationen zum Betriebssystem

- ▲ Drücken Sie **Start > Einstellungen > Weitere... > Info**.

---

 **TIPP:** Sie können auch **Start > Weitere > Zubehör > Ressourcen-Manager** drücken, um die **Systeminformationen** anzuzeigen.

---

# Ändern der Ländereinstellungen

Das Anzeigeformat von Sprache, Gebietsschema, Zahlen, Datumsangaben, Uhrzeiten und Währungen wird über die Ländereinstellungen gesteuert.

So ändern Sie die Ländereinstellungen:

1. Drücken Sie **Start > Einstellungen > Weitere... > Ländereinstellungen**.
2. Wählen Sie Ihre Region. Von dieser Auswahl ist abhängig, welche Optionen zur Verfügung stehen.
3. Um weitere Einstellungen zu ändern, wählen Sie die gewünschten Optionen aus.
4. Drücken Sie **Fertig**.

Um die Anzeige von Sprache, Gebietsschema, Zahlen, Datumsangaben, Uhrzeit und Währung zu ändern, führen Sie die oben beschriebenen Schritte 1 bis 4 und dann einen der folgenden Schritte durch:

- Wählen Sie die gewünschte Sprache in der Liste **Sprache** aus.
- Wählen Sie das gewünschte Gebietsschema in der Liste **Gebietsschema**.
- Wählen Sie das Datumsformat aus den Listen **Format kurzes Datum/Format langes Datum**.
- Wählen Sie aus der Liste **Zeitformat** die gewünschte Anzeigeeoption für die Zeit.
- Wählen Sie aus den Listen **Positive Zahlen/Negative Zahlen** die gewünschten Anzeigeeoptionen für Zahlen.
- Wählen Sie aus den Listen **Positive Währung/Negative Währung** die gewünschten Anzeigeeoptionen für Währungen.

## Einstellen der Lautstärke

### Einstellen des Ruftons

Außerdem können Sie den Klang festlegen, der wiedergegeben wird, wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird.

1. Drücken Sie **Start > Einstellungen > Sounds**.
2. Wählen Sie einen Ereignisnamen, und wählen Sie, auf welche Weise Sie benachrichtigt werden möchten, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen aktivieren. Sie können aus verschiedenen Optionen wählen, wie z. B. einen speziellen Klang für **Erinnerungen**, **Neue SMS-Nachricht**, **Klingelton**, **Klingelton für Internetanrufe**, **Neue Sprachnachricht**, **Neue Sofortnachricht**, **SIM Toolkit Hinweise**, **Hinweis**, **Frage**, **Neue Kanalnachricht**, **Neue E-Mail**, **Wecker**, **Warnungen** und **Wähltastatur**.
3. Drücken Sie **Fertig**.



**HINWEIS:** Sie sparen Akkuenergie ein, wenn Sie Benachrichtigungen ausschalten.

### Regeln der Systemlautstärke

- Über die Taste **Lautstärke** können Sie die Lautstärke erhöhen oder verringern.

## Ändern der Einstellungen für die Energieverwaltung

1. Drücken Sie **Start > Einstellungen > Weitere... > Energieverwaltung**.
2. Wählen Sie **Timeout Anzeige**.
3. Wählen Sie die Zeitspanne.
4. Drücken Sie **Fertig**.

## Ausschalten oder Ändern der Helligkeit der Beleuchtung

Sie können die Dauer des Leerlaufs festlegen, nach dem die Beleuchtung ausgeschaltet wird.

1. Drücken Sie **Start > Einstellungen > Weitere... > Energiemanagement**.
2. Wählen Sie **Beleuchtungsdauer (Akku)** oder **Beleuchtungsdauer (Netz)**.
3. Wählen Sie die Zeitspanne.
4. Drücken Sie **Fertig**.

Sie können die Helligkeit der Beleuchtung erhöhen oder reduzieren.

1. Drücken Sie **Start > Einstellungen > Weitere... > Energiemanagement**.
2. Erhöhen oder verringern Sie die Helligkeit per Bildlauf über die Liste **Helligkeit**.
3. Drücken Sie **Fertig**.

## Installieren und Entfernen von Programmen

So installieren Sie Programme auf Ihrem HP iPAQ:

1. Verbinden Sie den HP iPAQ über das Mini-USB-Synchronisierungskabel mit Ihrem PC.
2. Folgen Sie den Anleitungen im **Installationsassistenten** des Programms, das Sie installieren möchten.
3. Sehen Sie am Display Ihres HP iPAQ nach, ob noch weitere Schritte für die Vervollständigung der Installation notwendig sind.

So entfernen Sie Programme von Ihrem HP iPAQ:

1. Drücken Sie **Start > Einstellungen > Programme entfernen**.
2. Wählen Sie die zu entfernenden Programme, und drücken Sie dann **Menü > Entfernen**.



**HINWEIS:** Durch das Entfernen von Programmen von Ihrem HP iPAQ können Sie auf dem Gerät den verfügbaren Speicherplatz erhöhen.

Programme, die aus einem beliebigen Grund von Ihrem HP iPAQ entfernt wurden, können größtenteils mithilfe von Microsoft ActiveSync wiederhergestellt werden. Öffnen Sie die ActiveSync-Hilfe auf Ihrem PC, klicken Sie **Extras > Hinzufügen/Entfernen von Programmen**. Wählen Sie das hinzuzufügende Programm, und klicken Sie auf **OK**.

## Öffnen und Schließen von Programmen

Sie müssen ein Programm nicht schließen, um ein anderes zu öffnen oder um möglichst wenig Speicherplatz zu belegen. Das System verwaltet die Speicherkapazität automatisch.

Um ein Programm zu öffnen, drücken Sie **Start**, und wählen Sie dann ein beliebiges Programm in der Liste.

Meistens werden Programme automatisch beendet, um erforderlichen Speicher freizugeben. Sie können Programme jedoch auch manuell beenden.

1. Drücken Sie **Start > Weitere > Zubehör > Aufgaben-Manager**.
2. Wählen Sie aus der Liste **Anwendung** die Anwendung, die Sie schließen möchten, und drücken Sie **Menü > Beenden**, oder drücken Sie **Menü > Alle beenden**, um alle geöffneten Anwendungen zu schließen.

## Anpassen des HP iPAQ

So zeigen Sie detaillierte Informationen über das Gerät an:

- ▲ Drücken Sie **Start > Einstellungen > Weitere... > Info**.

Der Gerätename dient der Identifikation des HP iPAQ in den folgenden Situationen:

- Synchronisierung mit einem PC
- Verbinden mit einem Netzwerk



**HINWEIS:** Wenn Sie mehrere Geräte mit demselben Computer synchronisieren, muss jedes Gerät über einen eigenen, eindeutigen Namen verfügen.

So ändern Sie den Gerätenamen:

1. Drücken Sie **Start > Einstellungen > Weitere... > Besitzerinformationen**.
2. Geben Sie einen Namen in das Feld **Gerätename** ein. Der Gerätename muss mit einem Buchstaben beginnen, danach dürfen nur Buchstaben von A bis Z und Ziffern von 0 bis 9 folgen.
3. Drücken Sie **Fertig**.

## Einstellen von Signalen

1. Drücken Sie **Start > Einstellungen > Uhrzeit & Wecker > Wecker**.
2. Wählen Sie per Bildlauf **Alarmzeit**, und legen Sie die Alarmzeit fest.
3. Wählen Sie per Bildlauf die gewünschte Option aus der Liste **Wecker** aus.
4. Drücken Sie **Fertig**.

# Erstellen und Zuordnen einer Kategorie

In den Programmen **Kontakte** und **Aufgaben** können Sie Kategorien verwenden, um Ihre Kontakte und Aufgaben einfacher zu verwalten und zu sortieren.

1. Wählen Sie ein Element aus der Liste, oder erstellen Sie ein neues.
2. Verfahren Sie nach einer der folgenden Methoden:
  - Drücken Sie für einen vorhandenen Eintrag im Kalender und in den Aufgaben auf **Bearbeiten > Kategorien**.
  - Drücken Sie für einen vorhandenen Eintrag in den Kontakten auf **Menü > Bearbeiten > Kategorien**.
  - Drücken Sie für einen neuen Eintrag in den **Kontakten** und **Aufgaben** auf **Kategorien**.
3. Geben Sie den Kategorienamen ein, und drücken Sie dann **Fertig**. Die neue Kategorie wird dem Element automatisch zugeordnet.
4. Drücken Sie **Fertig**, um zu dem Kontakt oder der Aufgabe zurückzukehren.



**HINWEIS:** Die Kategorien werden gemeinsam für Ihre Kontakte und Aufgaben verwendet. Eine Kategorie bleibt in der Liste für gemeinsame Kategorien, wenn diese Kategorie mindestens einem Kontakt oder einer Aufgabe zugeordnet ist.

## Synchronisieren

Microsoft ActiveSync (die Software befindet sich auf der *Einführungs-CD*) ermöglicht die Kommunikation zwischen dem HP iPAQ und Ihrem PC.

Damit die Synchronisierung ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie Microsoft ActiveSync auf dem PC installieren, **bevor** Sie den HP iPAQ mit ihm verbinden.

Mit ActiveSync können Sie:

- Informationen zwischen dem HP iPAQ und maximal zwei PCs oder einem Server synchronisieren, damit auf allen die jeweils neuesten Informationen zur Verfügung stehen
- Synchronisationseinstellungen und Synchronisationszeitplan ändern
- Dateien zwischen dem HP iPAQ und dem PC übertragen
- Anwendungen auf dem HP iPAQ installieren
- Links synchronisieren
- E-Mails senden und empfangen
- Besprechungsanfragen senden

Wenn Sie Ihren HP iPAQ mit Ihrem PC synchronisieren, stehen Ihnen auf diesen Geräten dieselben Informationen, wie beispielsweise Terminkalender, Kontaktadressen und E-Mail-Nachrichten, zur Verfügung – ob Sie nun am PC arbeiten oder mit dem HP iPAQ unterwegs sind. Sie können den HP iPAQ mit folgendem Zubehör mit Ihrem PC synchronisieren:

- Mini-USB-Synchronisationskabel
- Bluetooth



So synchronisieren Sie Ihren HP iPAQ und Ihren PC über das Mini-USB-Synchronisationskabel:

1. ActiveSync 4.5 oder höher muss auf Ihrem Computer installiert sein.
  2. Verbinden Sie das USB-Ende des Mini-USB-Synchronisationskabels mit dem PC.
  3. Verbinden Sie das Mini-USB-Ende des Synchronisationskabels mit dem universellen Synchronisationsanschluss an der Unterseite des HP iPAQ. Die Synchronisierung beginnt automatisch.
- 
- △ **ACHTUNG:** Damit Sie den HP iPAQ oder das Netzteil nicht beschädigen, überprüfen Sie, ob alle Kontakte ordnungsgemäß ausgerichtet sind. Schließen Sie sie erst dann an.
- 
4. Klicken Sie im Bildschirm des Synchronisierungs-Assistenten auf **Weiter**.
  5. Wählen Sie eine der folgenden Vorgehensweisen:
    - Standardmäßig ist die Option für direkte Synchronisierung mit einem Exchange Server aktiviert. Wenn Sie keine direkte Synchronisierung mit einem Microsoft Exchange Server durchführen möchten, deaktivieren Sie diese Option, und klicken Sie dann auf **Weiter**.
    - Für die direkte Synchronisierung mit Microsoft Outlook klicken Sie auf **Weiter**.
  6. Wenn der Bildschirm **Synchronisierungsoptionen** geöffnet wird, wählen Sie die Elemente, die zwischen dem HP iPAQ und dem PC synchronisiert werden sollen. Klicken Sie dann auf **Weiter**.
  7. Klicken Sie nach Abschluss der Synchronisation auf **Fertig stellen**. Der **Synchronisierungs-Assistent** beginnt mit der Synchronisation der ausgewählten Elemente.

Wenn **ActiveSync** nicht automatisch mit der Synchronisierung beginnt, müssen Sie diese manuell starten: Öffnen Sie auf Ihrem Computer **ActiveSync** über **Start > Alle Programme > Microsoft ActiveSync**.

## Ändern des ActiveSync-Verbindungstyps

Sie können den Typ der **ActiveSync**-Verbindung, die zwischen dem HP iPAQ und Ihrem PC besteht, Ihren Anforderungen entsprechend ändern.

Sie sollten den **USB-Seriell-Sync** Modus verwenden, wenn:

- allgemeine Probleme bei der ActiveSync-Verbindung zwischen Ihrem HP iPAQ und dem PC auftreten.
- Sie den HP iPAQ an Ihren PC anschließen müssen, während Sie einen VPN (Virtual Private Network)-Tunnel von Ihrem PC aus verwenden.
- Sie auf Ihrem PC eine private oder eine firmeneigene Firewall-Software verwenden.

Sie sollten den USB RNDIS-Modus verwenden, wenn Sie große Dateien übertragen und die Verbindung zwischen Ihrem HP iPAQ und Ihrem PC problemlos verläuft.

So ändern Sie den ActiveSync-RNDIS-Modus auf Ihrem HP iPAQ:

1. Drücken Sie **Start > Einstellungen > Verbindungen > Weitere... > USB**.
2. Drücken Sie **Menü > ActiveSync-Einstellungen**.
3. Wählen Sie per Bildlauf **RNDIS**.
4. Drücken Sie **Fertig**.

# Hilfe zur Fehlerbehebung bei Synchronisierungsproblemen

Im Folgenden sind Symptome aufgeführt, die unter Umständen auf Synchronisierungsfehler hinweisen:

- Es sind keine akustischen Signale von **ActiveSync** zu hören (oder ein graues Symbol wird angezeigt), und im **ActiveSync**-Fenster sind keine Aktivitäten verzeichnet.
- **ActiveSync** gibt akustische Signale aus, und das **ActiveSync**-Symbol auf dem PC wird als sich drehendes grünes Symbol angezeigt. Auf dem PC wird die Meldung **Einstellungen werden abgerufen** angezeigt, die **ActiveSync**-Verbindung wird jedoch unterbrochen, bevor die Partnerschaft eingerichtet werden kann.
- **ActiveSync** sucht nach einer Verbindung, es kann jedoch keine Verbindung hergestellt werden. (Das grüne Symbol auf dem Bildschirm des PC fängt an, sich zu drehen.)
- Eine Synchronisierungsverbindung zwischen dem HP iPAQ und Ihrem PC wurde aufgebaut, dann aber wieder unterbrochen. (Das grüne Symbol auf dem Bildschirm des PC hört auf, sich zu drehen und wird grau.)
- Ein Meldungsfeld der Firewall oder einer anderen Software, die das Netzwerk schützt, wird angezeigt. Es besagt, dass **ActiveSync** versucht, auf das Netzwerk oder das Internet zuzugreifen.


Im Folgenden werden einige Tipps zur Fehlerbeseitigung aufgeführt, wenn Sie Schwierigkeiten bei der Synchronisierung von HP iPAQ und dem PC haben. Hier einige Möglichkeiten zur Fehlerbeseitigung bei Synchronisierungsproblemen:

- Prüfen Sie das Betriebssystem auf Ihrem Computer, bevor Sie mit der Synchronisierung von Informationen zwischen HP iPAQ und PC beginnen. Die Synchronisierungsmethode variiert je nach Betriebssystem, das auf dem PC installiert ist.

Wenn auf Ihrem Computer Windows XP oder eine ältere Version installiert ist, werden die Synchronisierungseinstellungen über Microsoft ActiveSync verwaltet. Microsoft ActiveSync 4.5 befindet sich auf der Einführungs-CD. Weitere Informationen über Microsoft ActiveSync finden Sie in <http://www.microsoft.com/windowsmobile>. Hier können Sie Microsoft ActiveSync auch herunterladen.

Wenn auf Ihrem Computer Windows Vista installiert ist, werden die Synchronisierungseinstellungen über Microsoft Mobile Device Center verwaltet. Unter <http://www.microsoft.com/windowsmobile> können Sie Windows Mobile Device Center herunterladen.

---

 **HINWEIS:** HP garantiert nicht für die einwandfreie Funktionalität von Anwendungsprogrammen anderer Hersteller mit Windows Vista.

---

- Wenn Sie auf dem PC **ActiveSync** 4.5 oder höher und eine Firewall verwenden, müssen Sie **ActiveSync** der Ausnahmeliste des Firewall-Programms hinzufügen.

(Firewall-Programme wie Sygate Personal Firewall, TrendMicro PC-cillin Internet Security 2005, Norton Personal Firewall, McAfee Personal Firewall oder Zone Alarm Security Suite verhindern unter Umständen Synchronisierungsvorgänge.) Stellen Sie anhand der Dokumentation der von Ihnen verwendeten Firewall fest, wie ActiveSync 4.5 oder höher der Ausnahmeliste des Programms hinzugefügt werden kann. Weitere Informationen zur Fehlerbeseitigung bei Firewall-Programmen und zur Aktivierung von ActiveSync 4.5 oder höher finden Sie unter: <http://www.microsoft.com/windowsmobile>

- Wenn bei der Installation von **ActiveSync** das Optionsfeld für **Microsoft Exchange Server** versehentlich aktiviert blieb, aber keine Verbindung zu einem solchen Server hergestellt werden soll, gehen Sie wie folgt vor:
  - Verbinden Sie den HP iPAQ mit Ihrem PC. Stellen Sie sicher, dass eine **ActiveSync**-Verbindung besteht.
  - Klicken Sie auf Ihrem PC auf **Start > Alle Programme > Microsoft ActiveSync**.
  - Klicken Sie auf **Extras > Optionen**.
  - Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen der unter der Gruppe „Server“ aufgeführten Elemente.
  - Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der unter der Gruppe „Computer“ aufgeführten Elemente, die synchronisiert werden sollen.
- Trennen Sie die Verbindung zwischen dem HP iPAQ und dem PC, und warten Sie auf die Meldung von **ActiveSync**, dass das Gerät nicht mehr verbunden ist. Verbinden Sie den HP iPAQ erneut mit Ihrem PC. Warten Sie, ob eine Verbindung zwischen dem HP iPAQ und dem PC hergestellt wird.
- Wählen Sie auf dem PC unter **ActiveSync** die Optionen **Datei > Verbindungseinstellungen**. Stellen Sie sicher, dass als Verbindungsverfahren USB ausgewählt wurde.
- Verbinden Sie den HP iPAQ mit einem anderen USB-Anschluss am PC.
- Überprüfen Sie das Mini-USB-Synchronisationskabel. Falls vorhanden, sollten Sie ein anderes Mini-USB-Synchronisationskabel verwenden.
- Versuchen Sie eine Synchronisierung über Bluetooth. Ausführliche Anleitungen finden Sie in der Dokumentation auf der CD, die zusammen mit dem HP iPAQ geliefert wurde.
- Verbinden Sie nach dem Neustart des PC und des HP iPAQ beide Geräte wieder miteinander.
- Deinstallieren Sie auf dem PC **ActiveSync**, und installieren Sie die Software anschließend wieder. Um **ActiveSync** vom PC zu entfernen, klicken Sie auf **Start > Systemsteuerung > Hinzufügen oder Entfernen von Programmen > Microsoft ActiveSync**. Klicken Sie dann auf **Entfernen > Ja**.

Wenn die vorangegangenen Lösungsmöglichkeiten das Verbindungsproblem nicht beheben konnten, sollten Sie für den HP iPAQ einen Factory-Reset durchführen. Verwenden Sie hierfür den HP iPAQ Setup Assistant.

Nach Abschluss eines Hard- oder Clean-Reset können Sie über ActiveSync auf dem PC alle Anwendungen wieder auf dem HP iPAQ installieren. Wählen Sie nach einer erfolgreichen Synchronisierung des HP iPAQ auf dem PC unter **ActiveSync Extras > Hinzufügen/Entfernen von Programmen**, und wählen Sie die Programme aus, die wieder installiert werden sollen.

---

## 6 Verwenden des Smartphone

### Verwenden der Home-Taste

Sie können die **Home**-Taste verwenden, um von jeder Anwendung aus zur **Startseite** zurück zu gelangen.

Sie können über die **Home**-Taste die folgenden Aufgaben ausführen:

- Halten Sie die **Home**-Taste gedrückt, um auf die **Schnellbefehle** zuzugreifen. **Schnellbefehle** zeigt eine Liste mit verfügbaren Profiltypen und Befehlen.
- Drücken Sie die **Home**-Taste und wählen Sie über die Telefontasten eine Nummer.


### Verwenden der Zurück-Taste

Die **Zurück**-Taste wird verwendet, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Sie steigen dabei, ähnlich wie in der Ordnerstruktur Ihres PCs, jeweils eine Ebene nach oben.

### Verwenden der 4-Wege-Navigationstaste

Die Taste **4-Wege Navigation** wird zum Navigieren in Menüs, Ändern von Funktionseinstellungen und Spielen verwendet. Sie wird auch zum Blättern durch Listen verwendet, um eine gewünschte Funktion zu wählen.

---

 **TIPP:** Die Bewegungen innerhalb der Menüs und bei der Navigation durch die Kontakte erfolgen vorwiegend nach oben und unten. Durch Verschiebungen nach links und rechts können Sie Funktionseinstellungen ändern und Text bearbeiten.

---


- Am oberen Rand des Bildschirms **Start** werden auch die Symbole der letzten zehn verwendeten Programme angezeigt, so dass diese schnell wieder aufgerufen werden können. Drücken Sie die Taste **Aktion** zum Öffnen eines Programms.

## Anruf-Funktionen

### Anrufen

1. Geben Sie über die Telefontasten die gewünschte Telefonnummer ein.
2. Drücken Sie zum Anrufen die Taste **Senden**.

---

 **TIPP:** Um den Gesprächspartner anzurufen, mit dem Sie zuletzt telefoniert haben, drücken Sie zweimal die Taste **Senden**.

---

### Annehmen eines Anrufs

Um einen Anruf zu beantworten, drücken Sie die Taste **Senden**, oder drücken Sie **Antwort** auf dem Bildschirm.

Sie können eingehende Anrufe annehmen oder ignorieren, das Telefon klingelt dann nicht mehr. Wenn Sie den Anruf ignorieren, kann der Anrufer an Ihre Mailbox weitergeleitet werden. Dies hängt von den

Einstellungen durch Ihren Mobilfunk-Netzbetreiber ab. Drücken Sie zum Ignorieren eines Anrufs auf dem Display auf **Ignorieren**, oder drücken Sie die **rote Telefontaste**.

## Anklopfen

Über die Anklopfunktion werden Ihnen ankommende Anrufe gemeldet, wenn Sie gerade selbst telefonieren.

So schalten Sie die Anklopfunktion ein:

1. Drücken Sie **Start > Einstellungen > Telefon > Anklopfen**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Benachrichtigung für Anklopfen**.
3. Drücken Sie **Fertig**, um die Einstellungen zu speichern.

So können Sie die Anklopfunktion zum Annehmen ankommender Anrufe während eines Telefongesprächs verwenden:

1. Drücken Sie **Antwort**, um die Anklopfunktion für den ankommenden Anruf zu aktivieren.
2. Drücken Sie **Senden**, um den ankommenden Anruf anzunehmen, oder drücken Sie **Ignorieren** auf der Displaytastatur, wenn Sie den Anruf nicht annehmen möchten.
3. Drücken Sie **Makeln**, um zwischen Gesprächen zu wechseln.

## Erneutes Wählen einer Nummer

Um den Gesprächspartner erneut anzurufen, mit dem Sie zuletzt vom Bildschirm **Start** telefoniert haben, drücken Sie zweimal die Taste **Senden**.

## Anrufen eines Kontakts

Sie können eine Nummer anrufen, die auf der Kontaktliste steht. Wenn Sie den Kontaktnamen eingeben, durchsucht HP iPAQ die entsprechenden Listen für **Kontakte**, **Anrufe** und **Kurzwahl** sowie die SIM Karte, um einen passenden Namen und die entsprechende Nummer zu finden.

### Anruf über den Bildschirm „Start“

So tätigen Sie über den Bildschirm **Start** Anrufe:


1. Geben Sie über die Telefontasten den Kontaktnamen ein.
2. Gibt es mehrere Kontakte mit demselben Namen, wählen Sie per Bildlauf den gewünschten Kontakt.
3. Drücken Sie zum Anrufen die Taste **Senden**.

### Anruf über die Liste „Kontakte“

Sie können den Namen der gewünschten Person über die Kontaktliste auswählen. Drücken Sie dann zum Anrufen die Taste **Senden**. Hat ein Kontakt mehr als eine Nummer, wie z. B. **Büro**, **Zuhause** und **Fax**, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie **Start > Kontakte**.
2. Blättern Sie zum Namen des Kontakts.
3. Blättern Sie zu der gewünschten Nummer, und drücken Sie zum Anrufen die Taste **Senden**.

---

 **TIPP:** Wenn Sie eine lange Liste mit Kontakten haben, geben Sie die ersten Buchstaben des Kontaktnamens ein. Ihr HP iPAQ durchsucht die gesamte Kontaktliste, um den Namen anzuzeigen.

---

## Ändern der Standard-Telefonnummer für einen Kontakt

Die Telefonnummer **Büro** ist als Standard eingestellt.

1. Drücken Sie **Start > Kontakte**.
2. Blättern Sie zu einer Kontaktnummer.
3. Wählen Sie per Bildlauf die zu ändernde Standardnummer.

## Anruf eines Kontakts aus der Liste

1. Drücken Sie **Start > Kontakte**.
2. Wählen Sie den Kontakt, den Sie anrufen möchten.
3. Drücken Sie die Schaltfläche **Aktion** und wählen Sie per Bildlauf die Nummer, die Sie anrufen möchten.
4. Drücken Sie zum Anrufen die Taste **Senden**.

## Anrufen mit Voice Commander


Drücken Sie die Taste **Voice Commander**, und sagen Sie **Anrufen (Kontaktname)** zum Wählen einer in der Kontaktliste Ihres HP iPAQ gespeicherten Nummer, oder sagen Sie **Ziffernwahl (Nummer)**, um eine Nummer zu wählen, die nicht in Ihrem HP iPAQ gespeichert ist.

## Absetzen eines Notrufs

Anrufe an Notdienste sind in jeder Situation möglich, selbst wenn die SIM-Karte und/oder der HP iPAQ gesperrt sind.

Ihr Netzbetreiber hat eine oder mehrere Notrufnummern eingespeichert, wie z. B. 911 oder 112. Diese können Sie in jeder Situation anrufen, selbst wenn Ihr HP iPAQ gesperrt oder die SIM-Karte nicht installiert ist.

---

 **HINWEIS:** Notrufnummern variieren je nach Land. Die vorprogrammierte(n) Notrufnummer(n) funktionieren eventuell nicht an jedem Ort, und manchmal kann ein Notruf nicht durchgeführt werden, weil es Netz- oder Umweltprobleme gibt oder sonstige Störungen auftreten.

---

Im Bildschirm **Start**:

1. Verwenden Sie die Telefontasten, um die örtliche Notrufnummer einzugeben.
2. Drücken Sie zum Anrufen die Taste **Senden**.

## Anrufen mit der Kurzwahl

Für schnelles Wählen von Telefonnummern können Sie Kurzwahlnummern zuweisen. Halten Sie für einen Anruf per Kurzwahl eine oder zwei Tasten im Bildschirm **Start** gedrückt. Sie können Kurzwahleinträge von 2-99 wählen. Der Kurzwahleintrag 1 ist meist für das Einrichten oder Wählen Ihrer Voicemail nach der Erstinstallation reserviert.


---

 **HINWEIS:** Die **Kurzwahl**-Funktion ist nur für Telefonnummern verfügbar, die in der Liste **Kontakte** gespeichert sind.

---

So erstellen Sie eine Kurzwahlverbindung:

1. Drücken Sie **Start > Kontakte**.
2. Wählen Sie per Bildlauf den gewünschten Kontakt, und drücken Sie dann die Taste **Aktion**.
3. Blättern Sie zur gewünschten Nummer, und drücken Sie **Menü > Als Kurzwahl hinzufügen**, um die Menüfunktionen zu öffnen.
4. Verwenden Sie die Navigationstasten, um eine Kurzwahlnummer von 2-99 über **Tastenzuweisung** auszuwählen.
5. Drücken Sie **Fertig**.

 **TIPP:** Sie können Kurzwahlnummern auch Webadressen und E-Mail-Adressen zuweisen, die in den **Kontakten** auf Ihrem HP iPAQ gespeichert sind.

Anrufen mit der Kurzwahl:

- ▲ Halten Sie im Bildschirm **Start** die als Kurzwahleintrag festgelegten Telefontasten gedrückt. Um eine zweistellige Kurzwahlnummer zu wählen, drücken Sie zuerst die erste, dann die zweite Ziffer, und halten Sie diese.

## Verwenden von Voicemail

Im Bildschirm **Start**:

- ▲ Halten Sie die **1** gedrückt, um nach der Erstinstallation automatisch die Voicemail anzurufen.

 **HINWEIS:** Sie müssen möglicherweise die Voicemail-Verknüpfung einrichten.

## Verwenden der Freisprechfunktion

Sie können während eines Anrufs den Lautsprecher anstellen, um die Freisprechfunktion zu verwenden.

1. Drücken Sie **Menü** zum Öffnen der Menüoptionen.
2. Blättern Sie zu **Freisprechmodus**, und drücken Sie die Taste **Aktion**, um den Lautsprecher ein- und den Ohrhörer auszuschalten.

## Überwachen der Telefonverwendung

**Anruftimer** speichern die Länge Ihres letzten Anrufs, die Gesamtanzahl der ein- und abgehenden Anrufe, die Anruftypen und einen Standzeit-Zähler. Sie können **Anruftimer** verwenden, um Ihre Anrufmuster nachzuverfolgen, einen geeigneten Anrufplan zu wählen oder die monatlichen Kosten einzuschätzen.


- ▲ Drücken Sie **Start > Anrufliste > Menü > Timer anzeigen**

## Absetzen eines Datenanrufs

Verwenden Sie die Einstellungen in **Datenverbindungen** zum Einrichten von General Packet Radio Service (GPRS)-, DFÜ-, Virtual Private Network (VPN)-, Proxy- und Wi-Fi-Verbindungen für den Zugang zum Internet oder zu Ihrem Firmennetzwerk. Mit einer Datenverbindung können Sie im Internet surfen, E-Mails herunterladen, mit dem **MSN Messenger** chatten oder ohne Kabel Daten mit dem Server synchronisieren.

Die Netzverbindungszeit ist die verstrichene Zeit ab dem Zeitpunkt, zu dem Sie eine Verbindung zum Netz Ihres Netzbetreibers hergestellt haben bis zum Beenden des Datenanrufs durch Drücken auf die Taste **Ende**. Diese Zeitspanne beinhaltet auch Besetztzeichen und Klingeln. Die Netzverbindungszeit,

die Sie mit Ihrem rücksetzbaren Timer messen, unterscheidet sich möglicherweise von der Zeit, die Ihnen der Netzbetreiber berechnet. Wenden Sie sich bei Fragen zur Rechnung direkt an Ihren Netzbetreiber.

 **HINWEIS:** Ihr HP iPAQ wurde bereits so konfiguriert, dass Sie surfen und chatten können. Bei Fragen zu Funknetzplänen, E-Mail-Konfiguration oder Wireless-Synchronisierung mit dem Server wenden Sie sich direkt an Ihren Netzbetreiber.

---

## Stummschalten eines Anrufs

Sie können das Mikrofon während eines aktiven Anrufs stummschalten. Während eines Anrufs kann Ihr Gesprächspartner nicht hören, was Sie sagen, während Sie Ihren Gesprächspartner jedoch weiterhin hören.

Während eines Anrufs:

- ▲ Drücken Sie **Ton aus**.

## Halten eines Anrufs


Während eines Anrufs können Sie das Gespräch halten, um einen anderen Anruf zu tätigen oder einen eingehenden Anruf anzunehmen. Bei mehreren Anrufen in der Leitung können Sie zwischen den einzelnen Gesprächen wechseln.

- Zum Halten eines Anrufs drücken Sie **Menü**, und wählen Sie dann **Halten**.
- Drücken Sie **Makeln**, um zwischen Gesprächen zu wechseln.

## Aufbauen einer Konferenzschaltung

Bei Verwendung einer Konferenzschaltung können Sie mit mehreren Menschen gleichzeitig sprechen.

1. Drücken Sie die Taste **Senden**.
2. Verwenden Sie die Telefontasten, um die erste Nummer einzugeben.
3. Drücken Sie die Taste **Senden**.
4. Nachdem die Verbindung aufgebaut wurde, drücken Sie **Halten**.
5. Wählen Sie die zweite Nummer, und drücken Sie dann die Taste **Senden**.
6. Nachdem die Verbindung aufgebaut wurde, drücken Sie **Menü > Konferenz**.

 **HINWEIS:** Um weitere Teilnehmer in das Konferenzgespräch aufzunehmen, wählen Sie die einzelnen Nummern, warten Sie, bis die Verbindung hergestellt wurde, und drücken Sie dann **Menü > Konferenz**.

---

## Anrufen über eine Hyperlink-Telefonnummer

Verwenden Sie eine Hyperlink-Telefonnummer, um schnell eine Telefonnummer aus einer E-Mail oder einer Textnachricht zu wählen. Eine mit einem Hyperlink versehene Telefonnummer ist auf die gleiche Weise unterstrichen wie eine Webadresse.

Gehen Sie in einer E-Mail oder einer Textnachricht, die eine mit einem Hyperlink versehene Telefonnummer enthält, wie folgt vor:

1. Blättern Sie zu der Hyperlink-Telefonnummer.
2. Drücken Sie zum Anrufen die Taste **Aktion**.



## Wählen von Auslandsnummern

Sie können mit Ihrem HP iPAQ Auslandsanrufe tätigen. Geben Sie vor der Telefonnummer die Landeskennzahl ein, wenn Sie ein Auslandsgespräch führen möchten.

1. Halten Sie auf dem Bildschirm **Start** die **0** gedrückt, bis das Pluszeichen (+) angezeigt wird.
2. Geben Sie die Landeskennzahl und die Telefonnummer ein.



**HINWEIS:** Sie können das Pluszeichen (+) auch zusammen mit der Telefonnummer des Kontakts eingeben, um den Wählvorgang zu beschleunigen.

## Überprüfen der Verbindung und Signalstärke

Nachdem Sie eine aktivierte SIM-Karte in den HP iPAQ eingesteckt haben, stellt das Gerät eine Verbindung zum Netz Ihres Netzbetreibers her.

Das Symbol Signalstärke veranschaulicht, dass Sie mit dem Netz Ihres Netzbetreibers verbunden sind. Eine Verbindung voller Stärke wird durch das volle Symbol **Signalstärke** angezeigt. Bei nachlassender Signalstärke verringert sich die Anzahl der vertikalen Balken im Symbol. Wenn keine Balken angezeigt werden, ist kein Signal vorhanden.

## Ändern der PIN für die SIM-Karte

Die persönliche Identifikationsnummer (Personal Identification Number, PIN) der SIM-Karte schützt den HP iPAQ vor unberechtigtem Zugriff. Zum Schutz des Geräts und der darauf gespeicherten Daten können Sie ein Kennwort einrichten. Ihre erste PIN erhalten Sie von Ihrem Mobilfunk-Netzbetreiber.

1. Drücken Sie **Start > Einstellungen > Sicherheit**.
2. Wählen Sie **PIN2 ändern**.
3. Geben Sie Ihre aktuelle PIN in das Feld **Alte PIN** ein.
4. Geben Sie Ihre neue PIN in das Feld **Neue PIN** ein.
5. Bestätigen Sie Ihre neue PIN im Feld **Neue PIN bestätigen**.
6. Drücken Sie **Fertig**.

## Verwalten von Anrufen mit der Anrufliste

Die Anrufliste enthält die Uhrzeit und die Dauer aller eingehenden, ausgehenden und entgangenen Anrufe sowie die Gesamtzahl der Anrufe. Darüber hinaus bietet sie problemlosen Zugang zu den Notizen, die Sie sich während eines Anrufs gemacht haben.

- Drücken Sie **Start > Anrufliste**, um sämtliche in der Anrufliste enthaltenen Anrufe anzuzeigen.
- Drücken Sie **Menü > Filter**, und wählen Sie eine andere Darstellung der Anrufliste.
- Drücken Sie **Menü > Timer anzeigen > Menü > Timer zurücksetzen**, um den Zähler für die letzten Anrufe zurückzusetzen.




**HINWEIS:** Der Zähler **Alle Anrufe** kann nicht zurückgesetzt werden.

- Drücken Sie **Menü > Delete Lists** (Listen löschen), um die vollständige Anrufliste zu löschen.

# Verwenden von Wireless Manager

Wireless Manager ermöglicht das Ein- bzw. Ausschalten der Funktionen einer Wi-Fi- oder Bluetooth-Verbindung sowie der Telefonfunktionen.

 **HINWEIS:** Ist eine Telefonfunktion ausgeschaltet, können Sie keine Anrufe empfangen oder tätigen, auch keine Notrufe. Um Anrufe zu tätigen und entgegenzunehmen, schalten Sie die Telefonfunktion ein, und aktivieren Sie die RF-Funktionalität erneut.

Drücken Sie zur Verwendung von Wireless Manager **Start > Einstellungen > Verbindungen > Verbindungsmanager**.

Option	Beschreibung
<b>Alle</b>	Drücken Sie die Taste <b>Aktion</b> , um die Funktionen von <b>Wi-Fi</b> , <b>Bluetooth</b> und die <b>Telefon</b> -Funktionen ein- bzw. auszuschalten.
<b>Wi-Fi</b>	Drücken Sie die Taste <b>Aktion</b> , um die Funktionen der <b>Wi-Fi</b> -Verbindung ein- bzw. auszuschalten.
<b>Bluetooth</b>	Drücken Sie die Taste <b>Aktion</b> , um die Funktionen der <b>Bluetooth</b> -Verbindung ein- bzw. auszuschalten.
<b>Telefon</b>	Drücken Sie die Taste <b>Aktion</b> , um die <b>Telefon</b> -Funktionen ein- bzw. auszuschalten.

Im Flugmodus werden alle Wireless-Funktionen Ihres HP iPAQ ausgeschaltet.

Um alle Wireless-Verbindungen ein-/auszuschalten:

1. Drücken Sie zur Verwendung von Wireless Manager **Start > Einstellungen > Verbindungen > Verbindungsmanager**.
2. Wählen Sie **Alle**, und drücken Sie die Taste **Aktion**, um alle Wireless-Verbindungen ein- bzw. auszuschalten.

## Quick Launch

Mit **Quick Launch** lässt sich die **Schnellbefehle** einfach öffnen, mit der Sie Ihren HP iPAQ ausschalten, Wireless-Verbindungen verwalten, Profile ändern oder Ihre Telefontasten sperren können.

So rufen Sie die **Schnellbefehle** auf:

1. Halten Sie die **Home**-Taste gedrückt, um auf die **Schnellbefehle** zuzugreifen.
2. Wählen Sie per Bildlauf die gewünschte Funktion aus der Liste.

## Ändern des Ruftons und des Ruftontyps

Sie können sich mit verschiedenen Klängen über eingehende Anrufe benachrichtigen lassen. Ändern Sie dazu den Rufton und den Ruftontyp.


1. Drücken Sie **Start > Einstellungen > Sounds**.
2. Wählen Sie per Bildlauf einen Rufton aus dem Feld **Klingelton**.
3. Drücken Sie **Fertig**.

# Ändern der Netzeinstellungen

So können Sie zwischen den einzelnen Netzen wechseln:

1. Drücken Sie **Start > Einstellungen > Telefon**.
2. Wählen Sie **Netzwerke**, um Ihr **Aktuelles Netzwerk** anzuzeigen, oder **Netzwerkauswahl**, um zu einem anderen Netz zu wechseln.

---

 **TIPP:** Sie können ein anderes Netz wählen und dieses entweder automatisch oder manuell suchen.

---

## Profile

Die Verwendung von Profilen auf Ihrem HP iPAQ ermöglicht Ihnen die individuelle Anpassung der Ruftöne, Ruflautstärken und anderer Einstellungen.

### Verwenden von Profilen

So wählen Sie ein Profil:

1. Drücken Sie **Start > Einstellungen > Profile**.

---

 **TIPP:** Sie können auch Profile mit dem **Voice Commander** festlegen.

---

2. Wählen Sie die entsprechenden Profile, und drücken Sie jeweils auf **Fertig**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

### Bearbeiten von Profilen

So bearbeiten Sie ein Profil:

1. Tippen Sie auf **Start > Einstellungen > Profile**.
2. Drücken Sie **Menü > Bearbeiten**.

Wählen Sie per Bildlauf die Bearbeitung der folgenden Funktionen in einem Profil:

- **Name**
- **Ruftontyp**
- **Lautstärke Rufton**
- **Alarmart**
- **Lautstärke Alarm**
- **Typ Erinnerung**
- **Lautst. Erinnerung**
- **Benachrichtigungsart**
- **Systemlautstärke**

## Automatische Auswahl des Frequenzbandes

Dank der Integration von Global System for Mobile Communications (GSM), General Packet Radio Service (GPRS) und Enhanced Data for Global Evolution (EDGE) in Ihrem HP iPAQ, werden vier verschiedene Frequenzbänder (850/900/1800/1900) für internationales Roaming unterstützt. Wenn Sie

in mehreren Ländern unterwegs sind und/oder sich in die Funknetze unterschiedlicher Betreiber einwählen, wechselt diese Funktion die Verbindungseinstellungen, indem eine automatische Suche nach Frequenzbändern durchgeführt wird, wenn Ihr übliches Frequenzband nicht verfügbar ist. Diese Funktion ist standardmäßig auf Ihrem HP iPAQ eingestellt.

Um Verbindungsprobleme zu vermeiden, nachdem Sie das Land verlassen haben, befolgen Sie vor der Abreise diese Tipps:

- Informieren Sie sich auf der Website Ihres Mobilfunk-Netzbetreibers darüber, ob der Dienst in den Ländern verfügbar ist, die Sie bereisen.
- Überprüfen Sie, ob Ihr Mobiltelefonkonto für internationales Roaming eingerichtet ist und ob zusätzliche Gebühren anfallen.

## Kopieren von Kontakten von einer SIM-Karte auf ein Gerät

So können Sie einen Kontakt von der SIM-Karte auf das Gerät kopieren:

1. Drücken Sie **Start > Kontakte**.
2. Drücken Sie **Menü > Kontakt kopieren**.
3. Drücken Sie **Menü > Bearbeiten**, um die Kontaktinformationen wie gewünscht zu bearbeiten.
4. Drücken Sie **Fertig**.

## ActiveSync – Synchronisieren von Kontakten, Aufgaben, Kalender und E-Mail mit Exchange/Outlook

Sie können **Kontakte**, **Aufgaben**, **Kalender** und **E-Mail** mit **Exchange/Outlook** synchronisieren.

1. Nachdem Sie Ihren Computer mit Ihrem HP iPAQ synchronisiert haben, klicken Sie auf **Extras > Optionen** im Dialogfeld **Microsoft ActiveSync**.
2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, die synchronisiert werden sollen.
3. Klicken Sie auf **OK**.

## Einrichten von E-Mail

Bevor Sie E-Mail-Nachrichten versenden und empfangen, müssen Sie möglicherweise das E-Mail-Konto vollständig einrichten. Sie können E-Mails durch Synchronisieren oder eine direkte Verbindung mit einem E-Mail-Server über einen Internetdienstanbieter (ISP) oder ein Firmennetzwerk versenden. Sie können immer nur eine Outlook E-Mail konfigurieren und daher nur einen E-Mail-Typ synchronisieren, entweder POP3 oder PC. Wenn Sie Ihre Computer-E-Mail synchronisieren, werden Ihre POP3-Einstellungen gelöscht.

Um ein E-Mail-Konto einzurichten, drücken Sie **Start > Messaging > Neues E-Mail-Konto....**

Optionen	Beschreibung
<b>Ihr Name</b>	Geben Sie Ihren Namen ein.
<b>E-Mail-Adresse</b>	Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
<b>Automatisches Setup</b>	Wenn Sie diese Funktion wählen, kann Ihr HP iPAQ auf E-Mail-Einstellungen aus dem Internet zugreifen.
<b>Benutzername</b>	Geben Sie Ihren Benutzernamen ein.

<b>Kennwort</b>	Geben Sie Ihr Kennwort ein.
<b>Domäne (falls erforderlich)</b>	Geben Sie ggf. Ihren Domännennamen ein.
<b>Kennwort speichern</b>	Aktivieren Sie diese Funktion, um zu verhindern, dass Sie vor dem Senden/Empfangen von E-Mails jedes Mal Ihr Kennwort eingeben müssen.
<b>Servertyp</b>	Wählen Sie entweder <b>POP3</b> oder <b>IMAP4</b> .
<b>Kontoname</b>	Geben Sie Ihren Kontonamen ein.
<b>Netzwerk</b>	Wählen Sie <b>Internet</b> .
<b>Eingangsserver</b>	Geben Sie Ihren Posteingangsserver ein.
<b>SSL-Verbindung erforderlich</b>	Aktivieren Sie ggf. diese Funktion.
<b>Ausgangsserver</b>	Geben Sie Ihren Postausgangsserver ein.
<b>Ausgehender Server benötigt Authentifizierung.</b>	Aktivieren Sie ggf. diese Funktion.
<b>Download der folgenden Nachrichten</b>	Verwenden Sie die Navigationstasten, um die Nachrichten auszuwählen, die Sie empfangen möchten.
<b>Automatisch verbinden und auf Nachrichten überprüfen</b>	Verwenden Sie die Navigationstasten, um eine Option auszuwählen.

## Einrichten von E-Mail mit Exchange Server

1. Drücken Sie **Start > Messaging > Neues E-Mail-Konto....**
2. Wählen Sie per Bildlauf die Option **Exchange Server** aus dem Feld **Your e-mail Source** (Ihre E-Mail-Quelle).
3. Drücken Sie **Weiter**, um Outlook mit dem Exchange E-Mail-Server Ihrer Organisation zu synchronisieren.
4. Geben Sie unter **Serveradresse** die Outlook Web Access Serveradresse ein.
5. Geben Sie **Benutzername**, **Kennwort** und **Domäne** auf der Registerkarte **Benutzerinformationen** ein.
6. Wählen Sie das Kontrollkästchen für die Elemente, die Sie synchronisieren möchten, und drücken Sie **Fertig stellen**.

## Sprachmemos

Sie können mit Voice Recorder Audioclips aufnehmen. Sie können diese als Sprachmemos an E-Mails, MMS und Besprechungsnotizen anhängen.

---

## 7 Verbindungen

Sie können zwischen Ihrem HP iPAQ und anderen Handhelds, Ihrem Computer, verschiedenen Netzwerktypen oder dem Internet eine Verbindung herstellen und Informationen austauschen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Verbindung herzustellen. Dazu gehören:

- Wi-Fi
- Bluetooth
- GPRS/EDGE

Drücken Sie **Start > Einstellungen > Verbindungen**, um auf diese Verbindungsarten zuzugreifen.

### Verbinden mit Intranet-URLs

Wenn Sie eine Verbindung zu Intranet-Sites herstellen möchten, für deren URLs Punkte verwendet werden (z. B. intranet.firmenname.com), fügen Sie diese der Liste der Arbeits-URL-Ausnahmen hinzu.

1. Drücken Sie **Start > Einstellungen > Verbindungen**.
2. Drücken Sie **Menü > Erweitert**. Drücken Sie zum Eingeben der URL **Menü > Ausnahmen für Firmen-URL**.
3. Drücken Sie **Menü > Hinzufügen**, und geben Sie unter **URL-Schema** eine Intranet-URL ein.

 **HINWEIS:** Wenn Sie viele URLs mit demselben Firmennamen verwenden, können Sie die Eingabe jeder einzelnen vermeiden, indem Sie \*.firmenname.com eingeben.

### Ändern oder Löschen einer Intranet-URL

1. Drücken Sie **Start > Einstellungen > Verbindungen**.
2. Drücken Sie **Menü > Erweitert**. Drücken Sie zum Eingeben einer URL **Menü > Ausnahmen für Firmen-URL**.
3. Wählen Sie die Intranet-URL, die Sie ändern möchten, und drücken Sie dann zur Bearbeitung **Menü > Bearbeiten**. Drücken Sie **Löschen**, um die URL zu löschen.

### Einrichten von Proxyeinstellungen

Wenn Sie während der Synchronisierung mit Ihrem ISP (Internet Service Provider) oder Ihrem privaten Netzwerk verbunden sind, sollte der HP iPAQ die korrekten Proxyeinstellungen während der Synchronisierung von Ihrem Computer herunterladen. Wenn diese Einstellungen auf Ihrem Computer nicht vorhanden sind oder geändert werden müssen, können Sie sie manuell einrichten.

Bevor Sie beginnen, benötigen Sie die folgenden Angaben von Ihrem ISP oder Netzwerkadministrator:

- Benutzername
- Kennwort
- Name des Proxyservers

- Anschluss
- Typ des verwendeten Socks-Protokolls

So richten Sie die Einstellungen für den Proxyserver ein:

1. Drücken Sie **Start > Einstellungen > Verbindungen > Proxy**.
2. Drücken Sie **Menü > Hinzufügen**, um eine neue Proxyserververbindung einzurichten. Drücken Sie **Menü > Bearbeiten**, wenn Sie einen Proxyserver bearbeiten möchten.
3. Wählen Sie per Bildlauf die gewünschte Option aus der Liste **Verbindet von:** aus.
4. Wählen Sie per Bildlauf die Option **Dem Internet** aus der Liste **Verbindet mit:** aus.
5. Geben Sie im Feld **Proxy (Name:Anschluss)** den Namen und den Anschluss des Proxyservers ein.
6. Wählen Sie per Bildlauf die gewünschte Protokolloption aus der Liste **Typ** aus.

## Einrichten von GPRS über HP iPAQ DataConnect

Mit der HP iPAQ DataConnect-Anwendung können Sie Ihre GPRS-Einstellungen automatisch in Übereinstimmung mit dem Netzbetreiber und dem Land, in dem Ihr HP iPAQ verwendet wird, konfigurieren.

So richten Sie GPRS über HP iPAQ DataConnect ein:

1. Drücken Sie **Start > Weitere > Zubehör > HP iPAQ DataConnect**.
2. Wählen Sie per Bildlauf Ihr Land aus der Liste **Land** aus.
3. Wählen Sie per Bildlauf Ihren Netzbetreiber aus der Liste **Netzbetreiber** aus.
4. Drücken Sie **Menü > Speichern**, um Ihre Netzbetreiber- und Landeseinstellungen zu speichern.
5. Ihr HP iPAQ erstellt über Ihre Netzbetreibereinstellungen automatisch eine neue GPRS-Verbindung.

## Konfigurieren erweiterter Proxyeinstellungen

1. Geben Sie für den geeigneten Servertyp den Namen und den Anschluss des Proxyservers ein.
2. Wenn Sie Socks-Proxyeinstellungen konfigurieren, wählen Sie **Socks4** oder **Socks5**. Wenn Sie **Socks5** verwenden, geben Sie die Berechtigungen für die Verbindung zum Proxyserver ein.

## Einrichten einer VPN-Verbindung

Über eine VPN-Verbindung (Virtual Private Network) können Sie über das Internet sicher eine Verbindung zu Servern herstellen, beispielsweise einem Firmennetzwerk.

Bevor Sie beginnen, benötigen Sie die folgenden Angaben von Ihrem Netzwerkadministrator:

- Benutzername
- Kennwort
- Domänenname
- TCP/IP-Einstellungen
- Hostname oder IP-Adresse des VPN-Servers

So richten Sie eine VPN-Serververbindung ein:

1. Drücken Sie **Start > Einstellungen > Verbindungen**.
2. Wählen Sie **VPN**, und drücken Sie die Taste **Aktion**.
3. Geben Sie die vom Netzwerkadministrator bereitgestellten Details ein.
4. Wenn Sie die Details einer bereits bestehenden VPN-Verbindung bearbeiten möchten, wählen Sie per Bildlauf die Verbindung aus und drücken **Menü > Bearbeiten**.



**HINWEIS:** Falls Sie eine bestehende VPN-Verbindung löschen möchten, wählen Sie per Bildlauf die Verbindung aus und drücken **Menü > Löschen**.

## Wi-Fi

Der Wireless-Zugriff macht Kabel für eine Verbindung des HP iPAQ mit dem Internet überflüssig. Stattdessen können Daten über Access Points von Ihrem Wireless-Gerät gesendet und empfangen werden. Der HP iPAQ kann eine Verbindung zu einem 802.11b/g-WLAN oder eine Direktverbindung zu anderen WLAN-fähigen Geräten herstellen. Mit Wi-Fi können Sie:

- auf das Internet zugreifen.
- E-Mails senden und empfangen.
- auf die Daten im Unternehmensnetzwerk zugreifen.
- VPNs (Virtual Private Networks) für den sicheren Remotezugang verwenden.
- Hotspots für Wireless-Verbindungen verwenden.



**HINWEIS:** Die Verwendung von DFÜ- oder Wireless-Zugang zu Internet, E-Mails, Firmennetzwerken und anderer Wireless-Kommunikation, beispielsweise mit Bluetooth-Geräten, erfordert möglicherweise neben einer Standard-Wi-Fi-Infrastruktur und einem separat abgeschlossenen Servicevertrag auch den Kauf zusätzlicher Hardware und anderer kompatibler Geräte. Informationen zur Verfügbarkeit und Abdeckung in Ihrer Gegend erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

## Wi-Fi-Begriffe

Begriff	Definition
802.11-Standard	Eine anerkannte Standardspezifikation des IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) im Bereich der Funktechnik für WLANs.
Gerät-an-PC oder Ad-hoc	Ein Modus, in dem keine Access Points verwendet werden. Er ermöglicht unabhängige Peer-to-Peer-Verbindungen in WLANs.
Domain Name System (DNS)	Die Methode, nach der Internet-Domännennamen gefunden und in IP-Adressen übersetzt werden. Es ist ein einfach zu merkender Name für eine Internetadresse. Jede Website besitzt im Internet eine eigene spezifische IP-Adresse.
Verschlüsselung	Eine alphanumerische Umwandlung von Daten (Buchstaben und/oder Ziffern), die in erster Linie zum Schutz vor nicht autorisierten Personen eingesetzt wird.
Hot Spots	Öffentliche oder private Bereiche, in denen Sie auf einen Wi-Fi-Dienst zugreifen können. Solche drahtlosen Zugriffspunkte befinden sich beispielsweise in Bibliotheken, Internetcafés, Hotels, Wartebereichen in Flughäfen oder Tagungszentren. Der Service ist in manchen Fällen kostenlos oder gegen eine Gebühr erhältlich.
Infrastruktur	Bei diesem Verbindungsmodus werden Verbindungen zu Netzwerken über Wireless Access Points aufgebaut.



## Automatisches Herstellen einer Verbindung zu einem Wi-Fi-Netz

Beim Einschalten der Wi-Fi-Funkfunktion erkennt Ihr HP iPAQ automatisch Wi-Fi-Netze, die Signale über die Broadcast-Funktion senden. Wenn für das Wi-Fi-Netz die Broadcast-Funktion nicht eingerichtet ist, müssen Sie die Verbindung manuell herstellen. Bevor Sie versuchen, eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netz herzustellen, müssen Sie bei Ihrem Netzwerkadministrator erfragen, ob Authentifizierungsdaten benötigt werden.

1. Drücken Sie **Start > Einstellungen > Verbindungen > Verbindungsmanager**.
2. Wählen Sie im Bildschirm **Start** per Bildlauf die Option **Wi-Fi**, um **Wireless Manager** zu öffnen.
3. Wählen Sie per Bildlauf die Option **Wi-Fi**, um die Wi-Fi-Funktion einzuschalten.
4. Wenn Ihr HP iPAQ ein vorhandenes Wi-Fi-Netz erkannt hat, wählen Sie das Netz, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und drücken **Verbinden**.

## Manuelles Herstellen einer Verbindung zu einem Wi-Fi-Netz

1. Drücken Sie **Start > Einstellungen > Verbindungen > Wi-Fi > Neu**.
2. Geben Sie den Netznamen ein.
3. Wählen Sie einen Netztyp aus. Wählen Sie **Internet**, um über einen ISP (Internet Service Provider) eine Verbindung zum Internet herzustellen, oder wählen Sie **Privates/Arbeits-Netzwerk**, um eine Verbindung zu einem Firmennetzwerk aufzubauen. **Privates/Arbeits-Netzwerk** sollten Sie nur dann wählen, wenn das Netzwerk einen Proxyserver erfordert.
4. Drücken Sie **Weiter**, um zum Bildschirm **Netzwerkschlüssel** zu wechseln.
  - Wählen Sie zur Verwendung der Authentifizierung die gewünschte Methode aus der Liste **Authentifizierung** aus.
  - Wenn Sie Daten verschlüsseln möchten, wählen Sie aus der Liste **Datenverschlüsselung** eine Verschlüsselungsmethode.
  - Wenn automatisch ein Netzwerkschlüssel verwendet werden soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Schlüssel wird automatisch bereitgestellt**. Andernfalls geben Sie den Netzwerkschlüssel ein.



**HINWEIS:** Zum Löschen einer Wi-Fi-Verbindung drücken Sie **Start > Einstellungen > Verbindungen > Wi-Fi**. Wählen Sie die gewünschte Verbindung aus, und drücken Sie **Menü > Löschen**.

## Suchen einer IP-Adresse

Sie müssen mit einem Wi-Fi-Netz verbunden sein, um die IP-Adresse Ihrer Verbindung zu ermitteln.

1. Drücken Sie **Start > Einstellungen > Weitere... > WLAN**.
2. Drücken Sie **Menü > Erweitert**, um die IP-Adresse und Netzwerk-bezogene Details Ihrer Verbindung zu ermitteln.

## Löschen einer WLAN-Verbindung

Manuell eingegebene Netze können gelöscht werden. Wenn ein Netz automatisch erkannt wurde, können Sie es jedoch nicht löschen.

So löschen Sie ein vorhandenes oder verfügbares WLAN:

1. Zum Löschen einer Verbindung drücken Sie **Start > Einstellungen > Verbindungen > Wi-Fi**.
2. Wählen Sie die gewünschte Verbindung aus, und drücken Sie **Menü > Löschen**.

## Konfigurieren von 802.1x-Authentifizierungseinstellungen

Die 802.1x-Authentifizierungseinstellungen stellen eine Methode zum Schutz des Netzwerks hinter dem Access Point vor Eindringlingen dar, bieten dynamische Schlüssel und stärken die Wi-Fi-Verschlüsselung. Bevor Sie mit diesen Schritten beginnen, erfragen Sie bei Ihrem Netzwerkadministrator, ob Authentifizierungsdaten erforderlich sind.

1. Zur manuellen Eingabe von Informationen drücken Sie **Start > Einstellungen > Verbindungen > Wi-Fi**.
2. Wählen Sie das Netzwerk, das konfiguriert werden soll, und drücken Sie **Menü > Bearbeiten**.
3. Drücken Sie zweimal **Weiter**, um zum Bildschirm **802.1x** zu gelangen. Drücken Sie **IEEE 802.1x-Netzwerkzugriffssteuerung verwenden**, und wählen Sie dann den erforderlichen **EAP**-Typ aus.

## Konfigurieren von IP PBX über den HP iPAQ Setup Assistant

Neben normalen GSM-Anrufen können Sie über VoIP und Internet Protocol Private Branch Exchange (IP PBX) Sprachanrufe tätigen. VoIP leitet Gespräche über ein IP-basiertes Netzwerk weiter. Anrufe von VoIP-Telefon zu VoIP-Telefon jedes beliebigen Betreibers sind üblicherweise gratis.

So tätigen Sie Anrufe über IP PBX:

1. Blättern Sie im Bildschirm **Home** zur Option **Internettelefonie**, die standardmäßig ausgeschaltet ist, und drücken Sie die Taste **Aktion**.
2. Wählen Sie per Bildlauf die gewünschte Option aus dem Feld **Internettelefonie verwenden** aus.
3. Zur Verwendung von VoIP müssen Sie zuvor die Wi-Fi-Einstellungen konfigurieren.
4. Im Bildschirm **Home** ändert sich der Status für **Internettelefonie** in **Verfügbar** oder **Aktiviert**.
5. Geben Sie über die Tastatur die Nummer ein, die Sie wählen möchten, und drücken Sie die Taste **Senden**.



**HINWEIS:** Wenn der Status im Bildschirm **Home** für **Internettelefonie** auf **Kein Dienst** gesetzt ist, wurde Ihr HP iPAQ nicht erfolgreich mit dem IP PBX-Server registriert.

So konfigurieren Sie VoIP über den HP iPAQ Setup Assistant:

1. Laden Sie den HP iPAQ Setup Assistant von der **Einführungs-CD** herunter, und installieren Sie ihn, bevor Sie mit der Konfiguration beginnen.
2. Öffnen Sie den **HP iPAQ Setup Assistant**, und klicken Sie auf **Manage Configuration** (Konfiguration verwalten) > **Neu**.
3. Klicken Sie auf **VoIP**, um die Einstellungen zu konfigurieren.
4. Geben Sie **Benutzername** und **Kennwort** für Ihr SIP/VoIP-Konto ein. Geben Sie den Namen der **Domäne** und den **Service Provider** (Netzbetreiber) (falls verfügbar) ein.
5. Geben Sie den Namen oder die IP-Adresse des SIP-Servers so, wie Sie die Daten von Ihrem Netzwerkadministrator erhalten haben, in das Feld **SIP Proxy** ein.

 **HINWEIS:** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Register With SIP Proxy** (Mit SIP Proxy registrieren), wenn Sie SIP Proxy als SIP-Registrieren verwenden möchten. Nach der Eingabe von **SIP Proxy** müssen Sie keinen Wert für **SIP Registrar** (SIP-Registrator) mehr eingeben.

6. Geben Sie die **Mailboxnummer** (optional) ein, die mit Ihrem Konto bereitgestellt wird.

## Bluetooth

Mit Bluetooth können Sie zu jedem Computer oder jeglichem anderen kompatiblen Gerät eine kabellose Verbindung herstellen.

### Bluetooth-Begriffe

Begriff	Definition
Authentifizierung	Es muss ein numerischer Kennwortschlüssel überprüft werden, bevor eine Verbindung hergestellt oder eine Aktivität ausgeführt werden kann.
Autorisierung	Zustimmung zu einer Verbindung, einem Zugriff oder einer Aktivität, bevor eine Verbindung hergestellt bzw. ein Zugriff oder eine Aktivität ausgeführt werden kann.
Bindung (gekoppelte Geräte)	Einrichtung einer Vertrauensbeziehung zwischen Ihrem Gerät und einem anderen. Sobald eine Bindung erstellt wurde, sind die beiden Geräte gekoppelt. Für ein gekoppeltes Gerät ist weder Authentifizierung noch Autorisierung erforderlich.
Geräteadresse	Eindeutige elektronische Adresse eines Bluetooth-Geräts.
Geräteerkennung	Das Auffinden und Erkennen eines anderen Bluetooth-Geräts.
Geräte-ID	Name, den ein Bluetooth Gerät angibt, wenn es von einem anderen Gerät erkannt wird.
Verschlüsselung	Eine Methode zum Schutz der Daten.
Kennwortschlüssel	Ein Code, den Sie eingeben, um von anderen Geräten angeforderte Verbindungen oder Aktivitäten zu authentifizieren.
Personal Information Manager (PIM)	Mehrere Programme zum Verwalten täglich anfallender Geschäftsaufgaben (Beispiel: Kontakte, Kalender und Aufgaben).
Profile	Eine Reihe von Bluetooth-Einstellungen.
Diensterkennung	Feststellen, welche Programme Ihr Gerät mit anderen gemeinsam hat.

### Ändern der Bluetooth-Einstellungen

1. Drücken Sie **Start > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth**.
2. Wählen Sie per Bildlauf die Bluetooth-Verbindung aus, für die Sie die Einstellungen ändern möchten.
3. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, und drücken Sie **Fertig**.

### Bluetooth-Geräteprofile

Die von Bluetooth unterstützten Funktionen werden Dienste oder Profile genannt. Sie können nur mit Bluetooth-Geräten kommunizieren, die mindestens eins der folgenden Profile unterstützen:

- ActiveSync – Verwendet SPP zur Verbindung mit ActiveSync auf einem Computer
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Personal Area Networking (PAN)
- GAP (Generic Access Profile)
- HFP (Hands Free Profile)
- HSP (Headset Support Profile)
- HID (Human Interface Device Profile)
- OBEX (Object Exchange Profile)
- OPP (Object Push Profile)
- SPP (Serial Port Profile)

## Erstellen, Akzeptieren und Beenden einer Bluetooth-Partnerschaft

Sie können eine Partnerschaft zwischen Ihrem HP iPAQ und einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät erstellen. Wenn Sie eine Partnerschaft erstellt haben und die Bluetooth-Funktion auf beiden Geräten eingeschaltet ist, können Sie Informationen mit dem anderen Gerät austauschen, auch wenn dieses andere Gerät für Sie nicht erkennbar ist.

1. Stellen Sie sicher, dass beide Geräte eingeschaltet, erkennbar und im Abstand von 10 m voneinander platziert sind.
2. Drücken Sie **Start > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth**.
3. Drücken Sie zum Erstellen einer neuen Partnerschaft **Neues Gerät hinzufügen**. Ihr HP iPAQ sucht nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten und zeigt sie in einer Liste an.
4. Wählen Sie den Namen des anderen Geräts, mit dem Sie eine Partnerschaft erstellen möchten, und drücken Sie **Weiter**.
5. Geben Sie einen **Zugangsschlüssel** zur Authentifizierung an.
6. Geben Sie denselben **Zugangsschlüssel** auf dem anderen Gerät ein.
7. Drücken Sie **Fertig**.



**HINWEIS:** Drücken Sie **Menü > Bearbeiten**, wenn Sie eine Partnerschaft umbenennen möchten.

So beenden Sie eine Bluetooth-Partnerschaft:

1. Drücken Sie **Start > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth**, um alle Partnerschaften anzuzeigen, die Sie auf Ihrem HP iPAQ erstellt haben.
2. Wählen Sie per Bildlauf die Verbindung aus, die gelöscht werden soll. Drücken Sie **Menü > Löschen**.

So akzeptieren Sie eine Bluetooth-Partnerschaft:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät eingeschaltet und erkennbar ist und sich innerhalb einer kurzen Reichweite befindet.
2. Wenn Sie aufgefordert werden, eine Partnerschaft mit dem anfragenden Gerät zu akzeptieren, drücken Sie **Ja**.
3. Wenn ein Zugangsschlüssel erforderlich ist, geben Sie einen alphanumerischen **Zugangsschlüssel** mit 1 bis 16 Zeichen in das Feld **Zugangsschlüssel** ein und drücken **Weiter**. Geben Sie auf dem anfragenden Gerät denselben **Zugangsschlüssel** ein. Das Verwenden von einem **Zugangsschlüssel** erhöht die Sicherheit.

4. Um der Partnerschaft einen ausdrucksvollen Namen zu geben, ändern Sie den Namen des Geräts in **Anzeigename**.
5. Drücken Sie **Fertig**.

Wenn Sie kein anderes Gerät erkennen können, versuchen Sie Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion aktiviert ist.
- Gehen Sie näher an das Gerät heran.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät, mit dem Sie Verbindung aufnehmen wollen, eingeschaltet ist und sich im Modus „Erkennbar“ befindet.

## Einstellen des „Erkennbar“-Modus auf einem Gerät

1. Drücken Sie **Start > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth**.
2. Drücken Sie **Menü > Sichtbarkeit einschalten**.



**HINWEIS:** Wenn Ihr HP iPAQ nicht länger erkennbar sein soll, drücken Sie **Menü > Sichtbarkeit ausschalten**.

## Einrichten eines ein- oder ausgehenden COM-Anschlusses

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr HP iPAQ mit dem anderen Gerät über Bluetooth verbunden ist.
2. Drücken Sie **Start > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth**.
3. Drücken Sie **Menü > COM-Anschlüsse**, um einen neuen Anschluss einzurichten.
4. Drücken Sie **Menü > Neuer ausgehender Anschluss**.



**HINWEIS:** Ein neuer ausgehender Anschluss ist nur verfügbar, wenn mindestens ein Bluetooth-Gerät serielle Verbindungen (COM) unterstützt.

5. Wählen Sie aus der Liste einen nummerierten COM-Anschluss aus.



**HINWEIS:** Falls ein Anschluss nicht erstellt werden kann, wird er bereits verwendet. Wählen Sie in diesem Fall einen anderen nummerierten Anschluss aus.

6. Um die Datenübertragung auf diesem COM-Anschluss auf die Geräte zu reduzieren, die mit Ihrem HP iPAQ eine Bluetooth-Partnerschaft haben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sichere Verbindung**.
7. Drücken Sie **Fertig**.


## Beenden einer Verbindung

Wenn Sie eine Verbindung nicht mehr verwenden, kann es nützlich sein, sie zu beenden. Somit werden Ressourcen auf dem HP iPAQ freigegeben und möglicherweise Verbindungsgebühren gespart.

- Bei einer Verbindung über ein Mini-USB-Synchronisationskabel trennen Sie den HP iPAQ vom Kabel.
- Bei einer Verbindung über Bluetooth drücken Sie **Start > Einstellungen > Verbindungen > Bluetooth** und dann **Menü > Bluetooth ausschalten**, um eine Bluetooth-Verbindung zu beenden.
- Bei einer Verbindung über Wi-Fi drücken Sie **Start > Einstellungen > Verbindungen > Wi-Fi** und dann **Menü > Wi-Fi ausschalten**, um eine Wi-Fi-Verbindung zu beenden.

## GPRS/EDGE

Die EDGE-Technologie stellt eine Verbindung zu dem Funktelefonnetz bereit, die für das Surfen im Internet, MMS (Multimedia Messaging Service) oder den Zugriff auf ein Firmennetzwerk genutzt werden kann.

 **HINWEIS:** EDGE ist eine Erweiterung der GPRS-Technologie, die Datenverbindungen mit höheren Geschwindigkeiten erlaubt als GPRS. Somit ermöglicht EDGE für Ihren HP iPAQ schnellere Multimediafunktionen per Telefon, beispielsweise beim Senden und Empfangen von SMS/MMS-Nachrichten und bei der Weitergabe von Videoclips. Ihr HP iPAQ unterstützt GPRS. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, wenn Sie möchten, dass Ihr HP iPAQ auch EDGE-Technologien unterstützt.

## Ändern der GPRS-Netzeinstellungen

Wenn Sie Ihre SIM-Karte das erste Mal verwenden, erkennt die Anwendung **HP iPAQ DataConnect** automatisch das Telefonnetz und den Netzbetreiber und richtet die GPRS-Verbindungseinstellungen für Sie ein. Sie können diese Einstellungen ändern oder eigene Netzeinstellungen gemäß Ihren Anforderungen erstellen.

1. Drücken Sie **Start > Einstellungen > Verbindungen > GPRS**.
2. Wenn der Betreibername in der Liste angezeigt wird, wählen Sie den Namen aus und drücken **Menü > Bearbeiten**, um die GPRS-Netzeinstellungen zu bearbeiten.

## Bearbeiten von Netzparametern

△ **ACHTUNG:** Von der Bearbeitung von Netzparametern wird abgeraten, sofern Sie hierfür keine Unterstützung von Ihrem Mobilfunk-Netzbetreiber erhalten.


## Verbinden mit einem Laptop

Sie können den HP iPAQ auch als Wireless-Modem einsetzen. Die Software **Internetfreigabe** ist auf dem HP iPAQ vorinstalliert, und Sie werden durch die Installation geführt. Setzen Sie eine GPRS-fähige SIM-Karte in Ihren HP iPAQ ein, bevor Sie Internet Sharing einrichten. Eventuell müssen Sie außerdem die Softwaretreiber (auf der **Einführungs-CD**) auf Ihrem Laptop installieren. Vor der Verwendung von Internet Sharing müssen Sie sicherstellen, dass eine Mobilfunkverbindung besteht. Falls keine aktive Verbindung gegeben ist, können Sie die Anwendung **Internetfreigabe** nicht starten.

## So stellen Sie eine Verbindung zu einem Laptop über eine USB-Datenverbindung her


Eventuell müssen Sie den USB-Treiber installieren, bevor Sie die Verbindung zu Ihrem Computer herstellen. Falls Ihr HP iPAQ auf Ihrem Computer automatisch als neues Modem hinzugefügt wurde, können Sie die nachfolgenden Schritte überspringen:

1. Verbinden Sie Ihren HP iPAQ mit dem Computer über das Mini-USB-Synchronisationsdatenkabel. Eventuell fordert Sie Ihr Computer über den Menübildschirm **Hardware-Assistent** zur Eingabe des Treibers für das Wireless-USB-Modem auf. Fahren Sie andernfalls mit **So richten Sie eine USB-Modemverbindung ein** fort.
2. Klicken Sie im Begrüßungsbildschirm der Anwendung **Installationsassistent** auf **Weiter**.
3. Wählen Sie die Option **Search for a suitable driver for my device (recommended)** (Geeigneten Treiber für mein Gerät suchen (empfohlen)) aus.
4. Wählen Sie **Pfad angeben**, und wechseln Sie zu dem Ordner mit dem USB-Treiber auf Laufwerk C:\.

 **HINWEIS:** Klicken Sie auf **Weiter**, damit Ihr Computer die Datei des USB-Treibers automatisch ermitteln und herunterladen kann.

---

5. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.
6. Nach der Installation des Treibers wird **Smartphone USB Modem** zur Geräteliste im Geräte-Manager hinzugefügt.
7. Trennen Sie anschließend Ihren HP iPAQ vom Computer.

 **HINWEIS:** 56K-Modems können 56 KBit/s von einem kompatiblen Netzbetreiber empfangen. Die tatsächlichen Geschwindigkeiten sind je nach Leitungsbedingungen unterschiedlich.

---

Einrichten einer USB-Modemverbindung:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr HP iPAQ nicht mit dem Computer verbunden ist.
2. Drücken Sie **Start > Weitere > Internetfreigabe**.
3. Wählen Sie per Bildlauf die Option **USB** aus der Liste **PC-Verbindung** aus.
4. Wählen Sie per Bildlauf den Typ der GPRS-Verbindung, den Sie verwenden möchten, aus der Liste **Netzwerkverbindung** aus.
5. Verbinden Sie jetzt Ihren HP iPAQ über das Mini-USB-Synchronisationsdatenkabel mit dem Computer, und drücken Sie **Verbinden**.

## So stellen Sie eine Verbindung zu einem Laptop über eine Bluetooth-Datenverbindung her

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den HP iPAQ über ein Mini-USB-Kabel mit dem Computer verbinden und eine Synchronisationsverbindung herstellen, bevor Sie eine Verbindung über Bluetooth aufbauen.

- Befolgen Sie die Anleitungen in der **ActiveSync-Hilfe**, um Bluetooth auf Ihrem Computer für die Unterstützung von ActiveSync zu konfigurieren.

Einrichten einer Bluetooth-Modemverbindung:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr HP iPAQ nicht mit dem Computer verbunden ist.
2. Drücken Sie **Start > Weitere > Internetfreigabe**.
3. Wählen Sie per Bildlauf die Option **Bluetooth PAN** aus der Liste **PC-Verbindung** aus.
4. Wählen Sie per Bildlauf den Typ der GPRS-Verbindung, den Sie verwenden möchten, aus der Liste **Netzwerkverbindung** aus.
5. Machen Sie Ihren HP iPAQ sichtbar und erkennbar. Verbinden Sie das Bluetooth PAN mit Ihrem Computer, und richten Sie eine Partnerschaft zwischen den beiden ein.
6. Drücken Sie **Verbinden**, sobald die Partnerschaft eingerichtet ist.


## ActiveSync über USB-Kabel, GPRS und Bluetooth

Sie können Ihren HP iPAQ zur Kommunikation mit Ihrem Computer und einfachen Verwaltung Ihrer Bilder, Daten und Musikordner nutzen.

So verwenden Sie ActiveSync über Kabel:

1. Verbinden Sie das USB-Ende des Synchronisationskabels mit einem USB-Anschluss Ihres Computers.
2. Verbinden Sie das Mini-USB-Ende des Synchronisationskabels mit dem Lade-/Kommunikationsanschluss an der Unterseite des HP iPAQ.


---

 **HINWEIS:** Der Stecker lässt sich nur in einer Richtung einsetzen, versuchen Sie nicht, ihn mit Kraft falsch herum einzusetzen. Wenn sich der Stecker nicht problemlos einsetzen lässt, drehen Sie ihn um.

---

3. Wählen Sie bei entsprechender Aufforderung die Elemente aus, die zwischen dem HP iPAQ und dem Computer synchronisiert werden sollen.
4. Wählen Sie den Ordner, den Sie synchronisieren möchten.
5. Klicken Sie im ActiveSync-Dialogfeld des Computers auf **Durchsuchen**, um auf dem HP iPAQ vorhandene Ordner zu durchsuchen.
6. Drücken Sie **Synchr.**, um die ausgewählten Ordner zu synchronisieren.


---

 **HINWEIS:** Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator Ihres Unternehmens, wenn Sie ActiveSync über GPRS konfigurieren möchten.

---

So verwenden Sie ActiveSync über Bluetooth:

---

 **HINWEIS:** Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den HP iPAQ über ein Mini-USB-Synchronisationskabel mit dem Computer verbinden und eine Synchronisationsverbindung herstellen, bevor Sie eine Verbindung über Bluetooth aufbauen.

---

1. Befolgen Sie die Anleitungen in der **ActiveSync-Hilfe**, um Bluetooth auf Ihrem Computer für die Unterstützung von ActiveSync zu konfigurieren.
2. Drücken Sie auf dem HP iPAQ **Start > Weitere > ActiveSync**.
3. Drücken Sie **Menü > Über Bluetooth verbinden**. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät und der Computer innerhalb einer kurzen Reichweite befinden.
4. Wenn Sie zum ersten Mal eine Bluetooth-Verbindung zu diesem Computer herstellen, schließen Sie den Bluetooth-Assistenten auf dem HP iPAQ ab und erstellen eine Bluetooth-Partnerschaft mit dem Computer. Verwenden Sie dazu die **ActiveSync-Hilfe**.
5. Drücken Sie **Synchr.** Drücken Sie nach Fertigstellung der Synchronisation **Menü > Disconnect Bluetooth** (Bluetooth trennen).



---

## 8 Kamera

### Verwenden der Digitalkamera

Mit der integrierten Digitalkamera Ihres HP iPAQ können Sie Fotos aufnehmen und anzeigen.

#### Aufnehmen von Fotos

Sie können Bilder aufnehmen und sie auf Ihrem HP iPAQ oder einer Speicherkarte speichern.

1. Drücken Sie **Start > Kamera**.
2. Über die Taste **4-Wege-Navigation** können Sie das jeweilige Bild vergrößern oder verkleinern.
3. Über die Taste **4-Wege-Navigation** können Sie auch die Helligkeit verringern oder reduzieren.
4. Drücken Sie die Taste **Aktion**, um ein Foto aufzunehmen und automatisch unter **Datei-Manager > Wiegene Dateien > Eigene Bilder** zu speichern.

#### Anzeigen von Fotos


So zeigen Sie Fotos an, die mit Ihrem HP iPAQ aufgenommen wurden:

1. Drücken Sie **Start > Weitere > Bilder & Videos**.
2. Navigieren Sie zu dem gewünschten Ordner.
3. Drücken Sie **Öffnen**, um einen Ordner zu öffnen, und **Ansicht**, um ein Foto anzuzeigen.

So ändern Sie die Bildgröße

- Drücken Sie die Taste **Aktion** einmal, um das Foto in der Ansicht **Vollbild** anzuzeigen.


---

 **HINWEIS:** Das geöffnete Foto wird standardmäßig in der Ansicht **An Bildschirm anpassen** angezeigt.

---

- Drücken Sie die Taste **Aktion** einmal in der Ansicht **Vollbild**, um das Foto in der tatsächlichen Ansicht anzuzeigen.
- Drücken Sie die Taste **Aktion** einmal in der tatsächlichen Ansicht, um zur Ansicht **An Bildschirm anpassen** zurückzukehren.

---

 **HINWEIS:** Sie können Ordner zur Verwaltung Ihrer Bilder erstellen. Drücken Sie **Menü > Bearbeiten > Neuer Ordner**, um einen neuen Ordner zu erstellen.

---

### Ändern der Kameraeinstellungen

#### Ändern der Helligkeitseinstellungen

1. Drücken Sie **Start > Kamera**.
2. Drücken Sie **Menü > Helligkeit**.
3. Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor, und drücken Sie die Taste **Aktion**.

## Ändern der Auflösungseinstellungen

1. Drücken Sie **Start > Kamera**.
2. Drücken Sie **Menü > Auflösung**.
3. Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor, und drücken Sie die Taste **Aktion**.

Die Auflösungseinstellungen können in folgende Werte geändert werden:

- 176\*144
- 352\*288
- 320\*240
- 640\*480
- 1280\*1024



**HINWEIS:** Je höher die gewählte Auflösung ist, umso mehr Speicherplatz wird benötigt, und das Senden der Fotos per MMS (Multimedia Messaging Service), E-Mail oder Bluetooth nimmt unter Umständen mehr Zeit in Anspruch.

## Ändern der Moduseinstellungen

1. Drücken Sie **Start > Kamera**.
2. Drücken Sie **Menü > Modus**.
3. Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor, und drücken Sie die Taste **Aktion**.

Die Moduseinstellungen können in folgende Werte geändert werden:

- **Selbstausslöser** – Durch Einstellen des Selbstauslösers können Sie festlegen, wie lange die Kamera nach dem Drücken der Auslöser-Taste ein Foto aufnimmt.
- **Burst** – Hiermit können Sie die Anzahl der Fotos festlegen, die gleichzeitig aufgenommen werden können.

## Ändern der Zoomeinstellungen

1. Drücken Sie **Start > Kamera**.
2. Drücken Sie **Menü > Zoom**.
3. Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor, und drücken Sie die Taste **Aktion**.

Die Zoomeinstellungen können in folgende Werte geändert werden:

- Zoom\*1 (Standard)
- Zoom\*2
- Zoom\*3

## Ändern der Weißabgleicheinstellungen

1. Drücken Sie **Start > Kamera**.
2. Drücken Sie **Menü > Weißabgleich**.
3. Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor, und drücken Sie die Taste **Aktion**.

Die Weißabgleicheinstellungen können in folgende Werte geändert werden:

- Automatisch (Standard)
- Nacht
- Sonnenlicht
- Wolkig
- Leuchtend
- Glühend



**HINWEIS:** Je nach Ihren Aufnahmebedingungen können Sie die Voreinstellung auswählen.

---

## Konfigurieren der Dateieinstellungen

Mit der Option **Dateieinstellungen** können Sie Bilder bezüglich ihrer Größe für E-Mails ändern und zum Anzeigen einer Diashow optimieren.

Drücken Sie **Start > Kamera** und dann **Menü > Optionen**, um eine oder mehrere der folgenden Optionen zu ändern:

### 1. Allgemein

- Die allgemeinen Einstellungen können in folgende Werte geändert werden:
  - Groß (640\*480) (Standard)
  - Mittel

- Klein
- Originalgröße
- Die Bildausrichtung kann in folgende Werte geändert werden:
  - Nach links
  - Nach rechts

## 2. Bildschirmpräsentation

- Die Einstellungen für die Bildschirmpräsentation können in folgende Werte geändert werden:
  - Bilder im Querformat
  - Bilder im Hochformat
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bildschirmschoner aktivieren, wenn mit dem PC verbunden und im Leerlauf für 2 Minuten**, um den Bildschirmschoner Ihres Computers als HP iPAQ-Bildschirmschoner einzurichten.

## 3. Kamera

- **Dateien speichern unter:** Drücken Sie die Taste **Aktion**, und wählen Sie per Bildlauf das Telefon bzw. die Speicherkarte als Speichergerät aus. Der Standardordner auf dem Gerät ist „\My Documents\Eigene Bilder“.
- **Präfix für Dateinamen:** Stellen Sie den Text, der hinzugefügt werden soll, an den Anfang des Dateinamens.




---

**HINWEIS:** Das Dateinamenpräfix kann sämtliche alphanumerischen Zeichen und bestimmte Symbole enthalten.

---

- **Komprimierungsfaktor für Fotos:** Drücken Sie die Taste **Aktion**, und wählen Sie per Bildlauf die gewünschte Option aus.




---

**HINWEIS:** Bilder in höherer Qualität sehen besser aus, ihre Dateien sind jedoch recht groß. Bilder mit niedrigerer Qualität benötigen weniger Speicherplatz und werden unter Umständen schneller per MMS (Multimedia Messaging Service) oder E-Mail versendet.

---

# Verwenden des Camcorders

## Aufnehmen von Videos


Mit dem integrierten Camcorder Ihres HP iPAQ können Sie kurze Videos erstellen und diese an Verwandte und Freunde versenden.

1. Drücken Sie **Start > Kamera**.
2. Drücken Sie **Menü > Video**.
3. Drücken Sie die Taste **Aktion**, um die Aufnahme zu starten. Drücken Sie die Taste **Aktion** erneut, wenn Sie die Aufnahme stoppen möchten.

## Konfigurieren des Videoformats

Drücken Sie **Start > Weitere > Bilder & Videos** und dann **Menü > Optionen > Video**.

- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Audio in Videoaufnahmen einschließen**, wenn Sie sowohl Audio- als auch Videoaufnahmen machen möchten.
- Legen Sie für den Zeitraum eine der folgenden Einstellungen fest:
  - 30 Sekunden
  - 15 Sekunden
  - Unbegrenzt

 **HINWEIS:** Standardmäßig werden alle Bilder und Videos im Ordner „\My Documents\Eigene Bilder“ gespeichert.

---

## Übertragen von Bildern

### Verwenden von GPRS

Wenn die Telefon-Funktion zum ersten Mal eingeschaltet wird, erkennt die Anwendung **HP iPAQ DataConnect** den Mobilfunk-Netzbetreiber und richtet automatisch die MMS-Einstellungen auf dem HP iPAQ ein.


So übertragen Sie Bilder per MMS:

1. Drücken Sie **Start > Messaging > MMS**.
2. Drücken Sie **Menü > Neu**.
3. Navigieren Sie zum Bereich **Bild/Video einfügen...**, und markieren Sie ihn.
4. Drücken Sie die Taste **Aktion** zum Öffnen von **Medien wählen**.
5. Navigieren Sie zu einem Bild, das Sie hinzufügen möchten, und drücken Sie die Taste **Aktion**.
6. Drücken Sie **Senden**.

### Verwenden von Bluetooth

Zum Übertragen von Bildern von Ihrem HP iPAQ auf andere Geräte können Sie wie folgt vorgehen:

1. Drücken Sie **Start > Weitere > Bilder & Videos**.
2. Wählen Sie per Bildlauf ein Bild aus.
3. Drücken Sie **Menü > Datenempfang...** Wählen Sie das Gerät aus, und drücken Sie **Datenempfang**.

 **HINWEIS:** Zum Übertragen von Bildern sollte die Bluetooth-Verbindung aktiviert sein.

---

---

## 9 Messaging

Mit Ihrem HP iPAQ können Sie mit Verwandten und Freunden per Messaging in Kontakt bleiben. Außerdem hält Sie Ihr HP iPAQ hinsichtlich Ihrer E-Mail-Nachrichten auf dem Laufenden. Und schließlich können Sie mit Ihrem HP iPAQ Termine und Besprechungen überwachen.


### Nachrichten

Zum Senden und Empfangen von E-Mail-Nachrichten mit Ihrem HP iPAQ können Sie wie folgt vorgehen:

- Sie können E-Mail-Nachrichten über die Direct Push-Technologie für Exchange Server senden und empfangen.
- Sie können E-Mail-Nachrichten für ein E-Mail-Konto bei einem Internetdienstanbieter senden und empfangen.
- Sie können E-Mail-Nachrichten für ein E-Mail-Konto mit Zugriff über eine VPN-Verbindung senden und empfangen. Dafür benötigen Sie Ihre Kontoeinstellungen für die VPN-Verbindung (in der Regel ein Arbeitskonto).

Sie können außerdem Bilder sowie Video- und Audiodateien auf Ihrem Telefon und Ihrer Speicherkarte per MMS versenden. Dabei können Sie entweder nur Bilder oder eine Kombination von Bildern und Video- oder Audiodateien senden. Text kann ebenfalls zu einer MMS-Seite hinzugefügt werden.

Sie können mit Ihrem HP iPAQ auch Textnachrichten senden. Textnachrichten werden über Ihre Mobilfunk-Netzbetreiber versendet und empfangen. Dabei wird eine Telefonnummer als Nachrichtenadresse genutzt.

 **HINWEIS:** MMS-Nachrichten oder Internet-E-Mails werden durch die Herstellung einer Verbindung zu einem POP3 (Post Office Protocol 3)- oder IMAP4 (Internet Message Access Protocol 4)-E-Mail-Server gesendet und empfangen. Bei der Verbindung zu einem POP3- oder IMAP4-Server erfolgt der Verbindungsaufbau zu Ihrem Internetdienstanbieter über ein Modem. Darüber hinaus können Sie die Verbindung auch mit Ihrem HP iPAQ per Mobilfunk herstellen (zum Beispiel per MMS).

### Verwenden von Ordnern

Jedes Messaging-Konto hat einen eigenen Satz von Ordnern mit den folgenden fünf Standardordnern:

- Gelöschte Objekte
- Entwürfe
- Posteingang
- Postausgang
- Gesendete Objekte

Die Nachrichten, die Sie über Ihr Konto senden und empfangen, werden in diesen Ordnern gespeichert. Sie können in jedem Konto weitere Ordner erstellen.

Die Funktionsweise der Ordner ist je nach Typ unterschiedlich:

1. **ActiveSync:** Bei Verwendung eines Outlook E-Mail-Kontos werden die in Outlook im Ordner „Posteingang“ enthaltenen E-Mail-Nachrichten automatisch mit Ihrem HP iPAQ synchronisiert. Sie können weitere Ordner festlegen, die synchronisiert werden sollen. Die Ordner, die Sie erstellen, und die Nachrichten, die Sie verschieben, werden auf dem E-Mail-Server gespiegelt. Sie können die Nachrichten lesen, auch wenn Sie nicht an Ihrem Computer arbeiten.
2. **MMS/Textnachrichten:** Bei Verwendung eines MMS-Kontos oder eines Textnachrichten-Kontos werden die Nachrichten im Ordner „Posteingang“ gespeichert.
3. **POP3-Konto:** Wenn Sie bei Verwendung eines POP3-Kontos E-Mail-Nachrichten in einen Ordner verschieben, den Sie erstellt haben, wird die Verknüpfung zwischen den Nachrichten auf Ihrem HP iPAQ und ihren Kopien auf dem E-Mail-Server unterbrochen. Wenn Sie sich anmelden, erkennt der E-Mail-Server, dass die Nachrichten nicht mehr im Posteingang des HP iPAQ enthalten sind, und löscht sie vom E-Mail-Server. Auf diese Weise werden Nachrichtenduplikate vermieden. Allerdings haben Sie auch keinen Zugriff mehr auf Nachrichten, die Sie in nicht auf dem HP iPAQ erstellte Ordner verschieben.
4. **IMAP4-Konto:** Bei Verwendung eines IMAP4-Kontos werden die Ordner, die Sie erstellen, und die E-Mail-Nachrichten, die Sie verschieben, auf dem E-Mail-Server gespiegelt. Die Nachrichten stehen jederzeit zur Verfügung, wenn Sie sich auf Ihrem E-Mail-Server anmelden. Es spielt also keine Rolle, ob Sie sich von Ihrem HP iPAQ oder Ihrem Computer aus anmelden. Die Ordner werden jedes Mal synchronisiert, wenn Sie eine Verbindung zum E-Mail-Server herstellen oder bei bestehender Verbindung neue Ordner erstellen, umbenennen oder löschen. Sie können für jeden Ordner andere Optionen für das Herunterladen festlegen.

## Synchronisieren von E-Mails

Bei der Synchronisierung von Outlook-E-Mails auf einem Computer mit Ihrem Gerät geschieht Folgendes mit den E-Mail-Nachrichten:

- Nachrichten im Ordner „Posteingang“ auf Ihrem Computer oder dem Exchange Server werden in den Ordner „Posteingang“ des Outlook E-Mail-Kontos auf Ihrem Gerät kopiert.
- Nachrichten im Ordner „Postausgang“ Ihres Geräts werden an Exchange Server oder Outlook übertragen und danach von diesen Programmen versendet.
- Wenn Sie eine Nachricht auf Ihrem Gerät löschen, wird sie bei der nächsten Synchronisierung von dem Computer oder dem Exchange Server gelöscht.
- Mit den standardmäßigen Synchronisierungseinstellungen werden nur die Nachrichten der letzten drei Tage synchronisiert, und die ersten 2 KB jeder neuen Nachricht werden heruntergeladen.



**HINWEIS:** Über die Synchronisierung können Sie keine Textnachrichten empfangen. Die Nachrichten werden stattdessen über Ihren Netzbetreiber zum HP iPAQ gesendet.

## Erstellen von E-Mails mit Voice Commander

Mit der Voice Commander-Funktion auf Ihrem HP iPAQ können Sie den Empfänger Ihrer E-Mail festlegen.

1. Drücken Sie die Taste **Voice Commander** auf Ihrem HP iPAQ.
2. Halten Sie den HP iPAQ 10 cm von Ihrem Gesicht entfernt, und sagen Sie **E-Mail erstellen an (Kontaktname)**, um das Formular zum Erstellen von E-Mails mit hinzugefügtem Empfänger zu starten.
3. Sie können nun Ihre Nachricht erstellen, indem Sie in das Mikrofon sprechen. Die Audiodatei wird als Anhang gesendet.

So erstellen Sie eine Audio-E-Mail:

1. Drücken Sie die Taste **Voice Commander** auf Ihrem HP iPAQ.
2. Halten Sie den HP iPAQ 10 cm von Ihrem Gesicht entfernt, und sagen Sie **Audio-E-Mail erstellen an (Kontaktname)**, um die Aufnahme zu starten.
3. Nehmen Sie Ihre Nachricht auf, und drücken Sie **Beenden**.
4. Sagen Sie **Bestätigen**, wenn Sie die Nachricht senden möchten, oder **Wiederh./Abbr.**.

## Einrichten von Messaging-Konten

### Textnachrichten

Der Textnachrichtendienst überträgt kurze Textnachrichten an und von einem Mobiltelefon, einem Faxgerät und/oder einer IP-Adresse. Eine einzelne Textnachricht darf maximal 160 alphanumerische Zeichen, aber keine Bilder oder Grafiken enthalten.

Nachrichten, die mehr als 160 alphanumerische Zeichen enthalten, werden auf mehrere Textnachrichten aufgeteilt und dann versendet. Beim Erstellen von Textnachrichten (Neu/Antworten/Weiterleiten) wird ein Zähler für die Anzahl der Zeichen angezeigt. Dieser Zähler veranschaulicht auch, wie viele Textnachrichten beim Versand generiert werden.

Die Telefonnummer des Servicecenters für Textnachrichten erhalten Sie von Ihrem Mobilfunk-Netzbetreiber. Nachdem Sie Ihr Konto aktiviert haben, sollte das Versenden und Empfangen von Textnachrichten einwandfrei funktionieren.

### MMS-Messaging

Der Multimedia Messaging Service (MMS) überträgt Fotos oder Video-Clips, Klangdateien und SMS-Nachrichten über Wireless-Netzwerke.

Wenn die Telefon-Funktion zum ersten Mal eingeschaltet wird, erkennt der GSM/GPRS Manager den Mobilfunk-Netzbetreiber und richtet automatisch die MMS-Einstellungen auf Ihrem HP iPAQ ein.

Es wird nicht empfohlen, die MMS-Einstellungen von Ihrem Mobilfunk-Netzbetreiber zu ändern, außer wenn Sie zu einer Änderung aufgefordert werden.

## Einrichten von E-Mail mit Exchange Server

1. Drücken Sie **Start > Messaging > Neues E-Mail Konto...**
2. Wählen Sie per Bildlauf die Option **Exchange Server** aus dem Feld **Your e-mail Source** (Ihre E-Mail-Quelle). Drücken Sie **Weiter**.



3. Drücken Sie erneut **Weiter**, um Outlook mit dem Exchange E-Mail-Server Ihres Unternehmens zu synchronisieren.
4. Geben Sie unter **Serveradresse** die Outlook Web Access-Serveradresse ein.
5. Geben Sie **Benutzername**, **Kennwort** und **Domäne** auf der Registerkarte **Benutzerinformationen** ein.
6. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Daten, die Sie synchronisieren möchten, und drücken Sie dann **Fertig stellen**.

## Einrichten von E-Mails mit POP3- oder IMAP4-Konto

1. Drücken Sie **Start > Messaging > Neues E-Mail Konto....**
2. Wählen Sie per Bildlauf die Option **Andere** aus dem Feld **Your e-mail Source** (Ihre E-Mail-Quelle). Drücken Sie **Weiter**.
3. Wählen Sie per Bildlauf die Option **Andere (POP/IMAP)** aus dem Feld **Your e-mail provider** (Ihr E-Mail-Anbieter). Drücken Sie **Weiter**.
4. Geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse ein, und drücken Sie **Weiter**.
5. Drücken Sie **Fertig**.

## Empfangen von E-Mail-Anhängen

Anhänge, die mit einer E-Mail gesendet oder vom Server heruntergeladen wurden, werden unter dem Betreff der Nachricht angezeigt. Navigieren Sie zu einem bereits heruntergeladenen Anhang, um ihn auszuwählen, oder markieren Sie einen Anhang, um diesen beim nächsten Senden und Empfangen einer E-Mail herunterzuladen. Wenn Sie ein Outlook E-Mail-Konto oder ein IMAP4-E-Mail-Konto haben, können Sie Anhänge auch automatisch mit Ihren Nachrichten herunterladen.

Wenn Sie ein Outlook-E-Mail-Konto haben, gehen Sie im Dialogfeld **ActiveSync** wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf **Start > ActiveSync**.
2. Klicken Sie auf **Optionen**.
3. Klicken Sie auf **E-Mail > Einstellungen**, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **Dateianlagen einschließen**.



**HINWEIS:** Blättern Sie zum Öffnen einer aufgenommenen Nachricht, die Sie als Anhang erhalten haben, zu der Nachricht, und drücken Sie die Taste **Aktion**.

Wenn Sie ein IMAP4-E-Mail-Konto bei einem Internetdienstanbieter (ISP, Internet Service Provider) besitzen oder über ein Konto verfügen, auf das Sie über eine VPN-Serververbindung zugreifen (üblicherweise ein Konto im Büro), gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie **Start > Messaging**.
2. Drücken Sie **Menü > Tools > Optionen**.
3. Wählen Sie den Namen des IMAP4-Kontos aus.
4. Drücken Sie **Weiter**, bis die Serverinformationen angezeigt werden, und dann auf **Optionen**.
5. Drücken Sie zweimal **Weiter**, und aktivieren Sie die Kontrollkästchen **Vollständige Kopie übertragen** und **Bei Übertragung vollständiger Kopien Anlagen einschließen**.

 **HINWEIS:** Eingebettete Bilder und Objekte können nicht als Anhänge empfangen werden.

Sie können eingebettete Nachrichten als Anhang anzeigen, wenn Sie Ihre E-Mails über IMAP4 empfangen. Diese Funktion steht jedoch nicht bei aktiviertem TNEF (Transport Neutral Encapsulation Format) zur Verfügung. TNEF ermöglicht den Empfang von Besprechungsanfragen auf Microsoft Exchange Server 5.5.

## Empfangen von Besprechungsanfragen

Falls Sie E-Mails über ActiveSync empfangen, können Sie Besprechungsanfragen erhalten. Wenn Sie direkt mit einem E-Mail-Server verbunden sind, erhalten Sie Besprechungsanfragen unter der Voraussetzung, dass auf dem Server Microsoft Exchange Server 5.5 oder eine höhere Version ausgeführt wird.

Ist auf dem Server Microsoft Exchange Server 2000 oder höher installiert, erhalten Sie Ihre Besprechungsanfragen automatisch im Posteingang. Gehen Sie wie folgt vor, um Besprechungsanfragen bei Verwendung von Microsoft Exchange Server 5.5 zu erhalten:

- Bitten Sie Ihren Systemadministrator, die RTF- und TNEF-Unterstützung für Ihr Konto zu aktivieren.  
  
Bei aktiviertem TNEF erhalten Sie keine Nachrichten, die anderen Nachrichten als Anhänge beigefügt wurden. Außerdem können Sie erst feststellen, ob eine Nachricht mit einem Anhang versehen ist, nachdem Sie die vollständige Kopie erhalten haben. Das Herunterladen kann zudem mehr Zeit in Anspruch nehmen.
- Ändern Sie die Optionen für das Herunterladen von E-Mails, wenn Ihr Konto nicht für den Empfang von Anhängen eingerichtet ist.

Nachdem Sie die Einstellungen für den Empfang von Besprechungsanfragen angegeben haben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Taste **Aktion**, um die empfangene Besprechungsanfrage zu öffnen.
2. Drücken Sie **Akzeptieren**. Wenn Sie möchten, können Sie der Antwort eine Nachricht beifügen. Die Antwort wird im Rahmen der nächsten Synchronisierung oder Verbindung zu Ihrem E-Mail-Server gesendet, und der Kalender des Geräts wird aktualisiert.

## Erstellen oder Ändern einer Signatur

1. Drücken Sie **Start > Outlook-E-Mail**.
2. Drücken Sie **Menü > Extras > Optionen**.
3. Drücken Sie **Signaturen**, und wählen Sie per Bildlauf das Konto aus, für das Sie eine Signatur erstellen oder ändern möchten.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Signatur für dieses Konto verwenden**, sofern noch nicht geschehen.
5. Aktivieren Sie bei Bedarf das Kontrollkästchen **Beim Antworten und Weiterleiten verwenden**.
6. Geben Sie eine Signatur in das Feld ein.

Wenn Sie die Signatur nicht mehr verwenden möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Signatur für dieses Konto verwenden**.

 **TIPP:** Sie können für jedes Messaging-Konto eine andere Signatur verwenden.

# Verwenden von Messaging

## Erstellen und Senden von Nachrichten

So erstellen Sie eine Textnachricht:

1. Drücken Sie **Start > Messaging**. Wählen Sie das Konto, das verwendet werden soll.
2. Drücken Sie **Menü > Neu**, navigieren Sie zum Textbereich, und markieren Sie ihn. Geben Sie den gewünschten Text ein.


So versenden Sie Bilder/Videos per MMS:

1. Drücken Sie **Start > Messaging > MMS**.
2. Drücken Sie **Menü > Neu**.
3. Wählen Sie per Bildlauf den Bereich **Bild/Video einfügen....**
4. Drücken Sie die Taste **Aktion**, navigieren Sie zum gewünschten Bild, und fügen Sie es hinzu.
5. Wählen Sie einen Empfänger, geben Sie einen Betreff ein, und drücken Sie dann **Senden**.

So fügen Sie voreingestellte oder aufgenommene Audiodateien (mit Ausnahme bei bereits bestehenden Videodateien) hinzu:

1. Wählen Sie per Bildlauf den Bereich **Audio einfügen....**
2. Drücken Sie die Taste **Aktion**, um den Ordner **Audio** zu öffnen, und navigieren Sie zu einem gewünschten Audioclip, um ihn auszuwählen.
3. Drücken Sie **Auswählen**, um den Audioclip anzuhängen.

---


 **TIPP:** Wenn Sie offline arbeiten, werden E-Mail-Nachrichten in den Ordner „Postausgang“ verschoben und versendet, nachdem Sie eine Verbindung hergestellt haben.

---

## Beantworten oder Weiterleiten einer Nachricht

1. Drücken Sie die Taste **Aktion**, um die ausgewählte Nachricht zu öffnen, und drücken Sie dann **Menü > Antworten**, **Allen antworten** oder **Menü > Weiterleiten**.
2. Geben Sie den Text Ihrer Antwort ein. Häufig benutzte Nachrichtentexte fügen Sie schnell hinzu, indem Sie **Menü > Kurztext** drücken, zu der gewünschten Nachricht navigieren und sie auswählen.
3. Drücken Sie **Senden**.

---

 **HINWEIS:** Sie können eine Nachricht auch mit dem Voice Commander beantworten. Antworten Sie mit HP Voice Reply, wenn die Antwort über eine Audio-E-Mail-Nachricht erfolgen soll.

---

## Hinzufügen eines Anhangs zu einer Nachricht

1. Drücken Sie in einer geöffneten Nachricht **Menü > Einfügen**.
2. Wählen Sie das Element, das Sie anhängen möchten: Bild, Sprachmemo oder Datei.

---


 **HINWEIS:** Eingebettete Objekte können nicht an Nachrichten angehängt werden.

---

## Herunterladen von Nachrichten

Die Art und Weise, wie Sie Nachrichten herunterladen, hängt von Ihrem Kontotyp ab:

1. Um E-Mails für ein Outlook E-Mail-Konto zu senden und zu empfangen, starten Sie die Synchronisierung über ActiveSync.
2. Textnachrichten erhalten Sie automatisch, wenn Ihr HP iPAQ eingeschaltet ist. Ist der HP iPAQ ausgeschaltet (Flugmodus), werden die Nachrichten so lange von Ihrem Netzbetreiber zurückgehalten, bis der HP iPAQ eingeschaltet wird.

 **TIPP:** Gesendete Nachrichten werden standardmäßig nicht auf Ihrem Gerät gespeichert, um Speicherplatz zu sparen. Wenn Sie Kopien der gesendeten Nachrichten aufbewahren möchten, drücken Sie in Ihrer Outlook-E-Mail-Nachrichtenliste auf **Menü > Extras > Optionen > Nachricht** und aktivieren das Kontrollkästchen **Kopie gesendeter Elemente im Ordner Gesendet beibehalten**. Wenn es sich bei Ihrem Konto um ein IMAP4-Konto handelt, drücken Sie **Menü > Ordner** und navigieren zum Kontrollkästchen des Ordners **Gesendete Objekte**, um es zu aktivieren. Drücken Sie **Synchr.**, um den Ordner zu synchronisieren.

## Herunterladen von Nachrichten von einem Server

1. Drücken Sie in der Nachrichtenliste **Menü > Extras > Konto wechseln**, und wählen Sie das Konto, das Sie verwenden möchten.
2. Drücken Sie **Menü > Senden/Empfangen**. Die Nachrichten auf Ihrem Gerät und dem E-Mail-Server werden synchronisiert: Neue Nachrichten werden in den Ordner „Posteingang“ des Geräts heruntergeladen, die Nachrichten aus dem Ordner „Postausgang“ werden versendet, und auf dem Server gelöschte Nachrichten werden aus dem Ordner „Posteingang“ des Geräts gelöscht.

## Windows Live Messenger

Mit dem MSN Messenger auf Ihrem Telefon können Sie Instant Messages versenden. MSN Messenger bietet dieselbe Chat-Umgebung wie MSN Messenger auf Ihrem Computer.

Mit der MSN Messenger-Funktion können Sie folgende Aktionen durchführen:

- Senden und Empfangen von Instant Messages.
- Ändern des eigenen Status oder Anzeigen des Status anderer in Ihrer Liste.
- Einladen anderer zu einer Chat-Konversation.
- Blockieren bestimmter Kontakte beim Anzeigen Ihres Status oder Zusenden von Nachrichten an Ihr Konto.

Zur Verwendung von MSN Messenger benötigen Sie ein Microsoft.NET Passport-Konto, sofern Sie nicht bereits über ein Hotmail-Konto verfügen. Unter <http://www.passport.net> können Sie ein Microsoft.NET Passport-Konto einrichten. Sobald Sie über ein Konto verfügen, können Sie die MSN Messenger-Funktion Ihres HP iPAQ verwenden.

## Anmelden und Abmelden bei Messenger

Drücken Sie **Start > Weitere > Messenger**, um die MSN Messenger-Funktion zu öffnen.

So melden Sie sich bei Messenger an:

1. Drücken Sie **Sign In** (Anmelden), nachdem Sie zu dem gewünschten Anmeldestatus navigiert sind.
2. Geben Sie Ihre Daten in die Felder **Sign-in** (Anmeldung) und **Kennwort** ein. Drücken Sie **Sign In** (Anmelden).

So melden Sie sich bei Messenger ab:

- ▲ Drücken Sie **Menü > Sign Out** (Abmelden), um sich bei MSN Messenger abzumelden.

Wenn Sie sich nicht bei MSN Messenger abmelden, bleibt eine Datenverbindung bestehen, die Ihnen eventuell von Ihrem Netzbetreiber zusätzlich berechnet wird. Die Sitzung wird nicht unterbrochen oder beendet, sofern nicht eine der folgenden Situationen eintritt:

- Der Benutzer beendet die Instant Messenger-Sitzung.
- Der Benutzer nimmt einen eingehenden Sprachanruf an.
- Es wird ein ausgehender Sprachanruf getätigt.
- Das Gerät wird ausgeschaltet oder Gerät außerhalb des Empfangsbereichs.

## Senden von Instant Messages

Mit MSN Messenger können Sie Instant Messages an Kontakte in Ihrer Nachrichtenliste versenden.

So senden Sie Instant Messages:

1. Wählen Sie die Person, an die Sie eine Instant Message senden möchten, und drücken Sie **Senden**.
2. Geben Sie Ihre Nachricht ein, und drücken Sie **Senden**.

Sie können mit der Funktion außerdem Ihre Kontakte verwalten und deren Sichtbarkeit steuern.

So verwalten Sie Kontakte in MSN Messenger:

- Drücken Sie **Menü > Add New Contacts** (Neue Kontakte hinzufügen), um einen neuen Kontakt zu erstellen.
- Drücken Sie **Menü > Contact Options** (Kontaktoptionen) > **Löschen**, wenn Sie einen bestehenden Kontakt löschen möchten.
- Drücken Sie **Menü > Block/Unblock** (Blockieren/Blockierung aufheben), um das Anzeigen Ihres Status und Senden von Instant Messages an Ihr Konto durch den ausgewählten Kontakt zu blockieren bzw. die Blockierung aufzuheben.



**HINWEIS:** Drücken Sie **Menü > Kurztext**, um häufig benutzte Nachrichtentexte zu Instant Messages hinzuzufügen. Drücken Sie **Menü > Invite** (Einladen), um einen Kontakt zu einem laufenden Chat einzuladen. Durch Drücken von **Menü > Chats** können Sie außerdem anzeigen, wer bereits mit Ihnen kommuniziert, oder zwischen Chats wechseln.

## Ändern Ihres Status

Sie können Ihren Status in MSN Messenger je nach Bedarf ändern. So ändern Sie Ihren Status:

1. Drücken Sie die Taste **Aktion**, um Ihren Namen in der Kontaktliste auszuwählen.
2. Drücken Sie **Menü > Change Appearances** (Darstellungen ändern), und navigieren Sie zum gewünschten Status, um ihn auszuwählen.

---

# 10 Kalender

## Überwachen von Terminen

Sie können Ihre Termine in verschiedenen Ansichten überwachen:

1. In der **Agendaansicht** überwachen Sie die Termine für das aktuelle Datum.
2. In der **Wochenansicht** überwachen Sie die Termine für eine Woche.
3. In der **Monatsansicht** überwachen Sie die Termine für einen Monat.



**HINWEIS:** Sie können die gewünschte Ansichtsart aus den Optionen unter **Menü** auswählen.

---

## Erstellen eines Termins

So erstellen Sie einen Termin in Ihrem Kalender:

1. Drücken Sie **Start > Kalender**.
2. Drücken Sie **Menü > Neuer Termin**.
3. Geben Sie Ihren Zeitplan für einen Termin ein.
4. Drücken Sie **Fertig**.

## Aktualisieren eines Termins

So aktualisieren Sie einen Termin in Ihrem Kalender:

1. Drücken Sie **Start > Kalender**.
2. Wählen und öffnen Sie den Termin, und drücken Sie dann **Menü > Bearbeiten**, um Ihre Änderungen vorzunehmen.
3. Drücken Sie **Fertig**.

## Abbrechen eines Termins


Wenn Sie im Kalender auf Ihrem HP iPAQ einen Termin löschen, wird dieser bei der nächsten Synchronisierung auf Ihrem Computer ebenfalls gelöscht. Wurde der Termin nicht mit einem Computer synchronisiert, wird er lediglich auf dem HP iPAQ gelöscht.

1. Drücken Sie **Start > Kalender**.
2. Wählen Sie in der **Agendaansicht** den zu löschenden Termin aus, und öffnen Sie ihn.
3. Drücken Sie **Menü > Löschen**.
4. Drücken Sie **Ja**, um den Termin zu löschen, oder **Nein**, um ihn beizubehalten.



**HINWEIS:** Kalenderelemente können nur aus der **Agendaansicht** oder aus einem geöffneten Kalendertermin gelöscht werden. Zum Löschen aus der Wochen- oder Monatsansicht öffnen Sie den betreffenden Termin und drücken **Menü > Löschen**.

---

 **TIPP:** Sie können auch **Start > Kalender** drücken, den zu löschenden Termin auswählen und **Menü > Termin löschen** drücken.

---

## Ändern der Arbeitswochenansicht

Sie können Ihren Kalender so anpassen, dass die Arbeitswoche entweder mit Sonntag oder Montag beginnt. Sie können für Ihren Kalender eine Woche aus fünf bis sieben Tagen planen.

So ändern Sie die Arbeitswochenansicht:

1. Drücken Sie **Start > Kalender**.
2. Drücken Sie **Menü > Extras > Optionen**, und führen Sie einen oder beide der folgenden Schritte durch:
  - Legen Sie den ersten Wochentag fest, indem Sie **Sonntag** oder **Montag** im Feld **1. Tag der Woche** auswählen.
  - Legen Sie fest, wie viele Tage in einer Arbeitswoche angezeigt werden, indem Sie **5-Tage-Woche**, **6-Tage-Woche** oder **7-Tage-Woche** im Feld **Wochenansicht** auswählen.
3. Drücken Sie **Fertig**.

---

# 11 Kontakte

## Hinzufügen eines Kontakts

1. Drücken Sie **Start > Kontakte**.
2. Drücken Sie **Neu**, um einen neuen Kontakt hinzuzufügen.
3. Wählen Sie den Kontakttyp **Outlook Kontakt** oder **SIM Kontakt**.
4. Geben Sie die Informationen ein.
5. Drücken Sie **Fertig**.



**TIPP:** Wählen Sie den Kontakttyp **Outlook Kontakt**, um mehr Informationen zu Kontakten einzugeben.

---

## Löschen eines Kontakts

1. Drücken Sie **Start > Kontakte**.
2. Wählen Sie den Kontakt, den Sie löschen möchten.
3. Drücken Sie **Menü > Kontakt löschen**.
4. Drücken Sie **Ja**, um den Kontakt zu löschen oder **Nein**, um ihn beizubehalten.

## Ändern von Kontaktinformationen

Sie können einem bestehenden Kontakt einen Spitznamen, eine Berufsbezeichnung oder andere Informationen hinzufügen.

1. Drücken Sie **Start > Kontakte**.
2. Wählen Sie den Kontakt.
3. Tippen Sie auf **Menü > Bearbeiten**, und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
4. Drücken Sie anschließend auf **Fertig**.

## Kopieren eines Kontakts

1. Drücken Sie **Start > Kontakte**.
2. Wählen Sie den Kontakt, den Sie kopieren möchten.
3. Drücken Sie **Menü > Kontakt kopieren**.
4. Wählen Sie die Kopie des Kontakts, um die Änderungen vorzunehmen.
5. Drücken Sie **Menü > Bearbeiten**.
6. Ändern Sie die Kontaktinformationen nach Bedarf, und drücken Sie **Fertig**.



**HINWEIS:** Die angezeigte Kategorie wird dem neuen Kontakt automatisch zugeordnet.

---




## Hinzufügen eines Fotos

So fügen Sie ein Foto zu Kontaktinformationen hinzu:

1. Drücken Sie **Start > Kontakte**.
2. Wählen Sie den Kontakt.
3. Drücken Sie **Menü > Bearbeiten**.
4. Wählen Sie **Bild**.
5. Verfahren Sie nach einer der folgenden Methoden:
  - Wählen Sie das Foto aus, das Sie hinzufügen möchten
  - Wählen Sie **Kamera**, und nehmen Sie ein Bild auf.
6. Drücken Sie **Fertig**.

## Senden einer E-Mail-Nachricht an einen Kontakt

1. Drücken Sie **Start > Kontakte**.
2. Wählen Sie den Kontakt, an den Sie die Nachricht senden möchten, und öffnen Sie ihn.
3. Wählen Sie die Adresse, an die Sie eine Nachricht senden möchten, und drücken Sie **E-Mail**.
4. Wählen Sie das Konto, von dem Sie die Nachricht senden möchten.
5. Geben Sie Ihre Nachricht ein, und drücken Sie **Senden**.

 **HINWEIS:** Um schnell die Adresse eines Kontakts zu einer neuen Nachricht hinzuzufügen, wählen Sie die Zeile **An**, **Cc** oder **Bcc** und drücken Sie **Menü > Empfänger hinzufügen**. Wählen Sie den Kontakt, an den Sie die Nachricht senden möchten, und wählen Sie die Adresse.

## Senden einer Textnachricht an einen Kontakt

1. Drücken Sie **Start > Kontakte**.
2. Wählen Sie den Kontakt, an den Sie die Nachricht senden möchten, und öffnen Sie ihn.
3. Wählen Sie **SMS senden**, und drücken Sie **Text**.
4. Geben Sie den Mitteilungstext ein. Häufig benutzte Nachrichtentexte fügen Sie schnell und bequem hinzu, indem Sie zuerst auf **Menü > Kurztext** und dann auf die gewünschte Nachricht tippen.
5. Drücken Sie **Senden**.

Wenn Sie offline arbeiten, werden E-Mail-Nachrichten in den Ordner Postausgang verschoben und versendet, nachdem Sie eine Verbindung hergestellt haben.

Wenn Sie eine Textnachricht versenden und nachprüfen möchten, ob der Empfänger die Nachricht erhalten hat, drücken Sie vor dem Versenden auf **Menü > Nachrichtenoptionen**. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Übermittlung von Nachricht bestätigen**, und drücken Sie **Fertig**.

## Hinzufügen und Entfernen eines Bildes

So fügen Sie ein Bild zu den Kontaktinformationen hinzu:

1. Drücken Sie **Start > Kontakte**.
2. Wählen Sie den Kontakt.
3. Drücken Sie **Menü > Bearbeiten**.
4. Wählen Sie **Bild**.
5. Verfahren Sie nach einer der folgenden Methoden:
  - Wählen Sie das Bild, das hinzugefügt werden soll.
  - Wählen Sie **Kamera**, und nehmen Sie ein Bild auf.
6. Drücken Sie **Fertig**.

So entfernen Sie ein Bild aus den Kontaktinformationen:

1. Drücken Sie **Start > Kontakte**.
2. Wählen Sie den Kontakt.
3. Drücken Sie **Menü > Bearbeiten**.
4. Drücken Sie **Menü > Bild entfernen**.
5. Drücken Sie **Ja**, um das Bild zu entfernen, oder auf **Nein**, um es zu behalten.

## Arbeiten mit der Kontaktliste

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Kontaktliste zu verwenden und anzupassen. Nachfolgend finden Sie einige Tipps, wie Sie diese Möglichkeiten nutzen können.

1. Drücken Sie **Start > Kontakte**.
2. In der Kontaktliste haben Sie folgende Möglichkeiten:
  - Um durch Eingabe eines Namens oder einer Nummer oder mithilfe des alphabetisch geordneten Indexes nach einem Kontakt zu suchen, geben Sie den Namen oder die Nummer in der Ansicht **Name** ein.
  - Um eine Liste der Kontakte anzuzeigen, die bei einer bestimmten Person oder Firma beschäftigt sind, drücken Sie **Menü > Anzeigen nach > Name oder Firma**.
  - Um eine Zusammenfassung aller Informationen zu einem Kontakt anzuzeigen, drücken Sie auf den Kontakt. In diesem Bildschirm können Sie auch einen Anruf tätigen oder eine Nachricht senden.
  - Um eine Liste der verfügbaren Aktionen für einen Kontakt anzuzeigen, drücken Sie auf den Kontakt, und halten Sie den Stift darauf.

---

# 12 Anwendungen

Hören Sie mit HP iPAQ Ihre Lieblings-MP3-Musik über Windows Media Player. Sie können auch Voice Clips aufnehmen und sie Familie und Freunden als Anhang senden. Sehen Sie sich Präsentationen, Arbeitsmappen und Dokumente über MS Office-Anwendungen an.

## Verwenden von HP Anwendungen

### Verwenden von HP Voice Reply

Sie können HP Voice Reply verwenden, um Ihre E-Mails zu beantworten oder neue E-Mails zu erstellen. Sie können allen oder nur dem Absender antworten oder die Nachricht weiterleiten. Verwenden Sie HP Voice Reply mit Ihrem Outlook-Konto genauso wie mit den POP3- und IMAP4-Konten Ihres HP iPAQ.


Sie können HP Voice Reply in drei verschiedenen Ansichten aufrufen:

- **Listenansicht** – Zur Anzeige einer Nachrichtenliste im Posteingang.
- **Leseansicht** – Zum Lesen einer bestimmten Nachricht aus der Nachrichtenliste im Posteingang.
- **Verfassen-Ansicht** – Zum Erstellen einer neuen E-Mail bzw. zum Beantworten oder Weiterleiten einer E-Mail.


Verwenden von HP Voice Reply:

1. Wenn Sie eine neue E-Mail erstellen oder eine Nachricht beantworten oder weiterleiten, drücken Sie **Menü > HP Voice Reply**, um aus folgenden Optionen zu wählen:
  - **Antwort an Sender** – Zum Senden der Antwort nur an den ursprünglichen Absender der E-Mail.
  - **Antwort an alle** – Zum Senden der Antwort an alle Empfänger der ursprünglichen E-Mail.
  - **Weiterleiten** – Zum Senden der ursprünglichen E-Mail mit Ihrer Antwort an einen beliebigen Empfänger.

---

 **HINWEIS:** Die drei Optionen des Untermenüs: **Antwort an Sender**, **Antwort an alle** und **Weiterleiten** sind unter der Listenansicht und der Leseansicht verfügbar.
2. Als Nächstes drücken Sie im Aufnahmefenster **Aufnahme** zum Aufzeichnen Ihrer Nachricht.

---

 **HINWEIS:** In der Verfassen-Ansicht drücken Sie **Menü > HP Voice Reply**, um direkt zum Aufnahmefenster zu gelangen.
3. Drücken Sie **Beenden**, wenn Sie mit der Aufnahme Ihrer Nachricht fertig sind. Nach Abschluss Ihrer Aufnahme können Sie Folgendes tun:
  - Drücken Sie **Fertig** um Ihre aufgenommene Nachricht anzuhängen und zu senden.
  - Drücken Sie **Menü > Wiedergabe** um Ihre aufgenommene Nachricht anzeigen zu lassen. Drücken Sie **Fertig** um die Nachricht anzuhängen und zu senden.

- Drücken Sie **Menü > Aufnahme** um die Nachricht neu aufzunehmen. Drücken Sie **Fertig** um die Nachricht anzuhängen und zu senden.
  - Drücken Sie **Abbrechen** um die Aufnahme abubrechen und das Aufnahmefenster zu schließen.
4. Die aufgenommene Nachricht wird automatisch an Ihre E-Mail gehängt.
  5. Geben Sie eine beliebige kurze Textnachricht ein, falls erforderlich. Sie können auch in den bearbeitbaren Feldern der E-Mail Änderungen vornehmen.
  6. Drücken Sie **Senden**, um die Nachricht an den Empfänger zu senden.

## HP iPAQ Setup Assistant

Verwenden Sie den HP iPAQ Setup Assistant zum Konfigurieren der Einstellungen auf Ihrem HP iPAQ.

Mit dem HP iPAQ Setup Assistant speichern Sie die Einstellungen auf Ihrem Computer. Dies kann Ihnen helfen, Konfigurationseinstellungen auf Ihrem HP iPAQ jederzeit wiederherzustellen. HP iPAQ Setup Assistant ermöglicht Ihnen auch, einen Factory-Reset auf Ihrem HP iPAQ durchzuführen und detaillierte Produktinformationen zu erhalten.

Mit dem HP iPAQ Setup Assistant können Sie verschiedene Konfigurationen verwalten und schnell auf Ihren HP iPAQ übertragen. Sie können eine neue Konfiguration erstellen, bestehende Einstellungen ändern, eine ausgewählte Konfiguration löschen oder ausgewählte Einstellungen auf Ihren HP iPAQ übertragen.

Wählen Sie die folgenden Registerkarten, um Ihre Einstellungen zu konfigurieren:

- **Besitzerinformationen** – Geben Sie Ihre Identifizierungsinformationen und Angaben zu sich und Ihrem HP iPAQ ein. Dies ist hilfreich, wenn Sie den HP iPAQ verlieren.
- **WLAN** - Einstellungen für Drahtlosnetzwerke beschreiben die Konfiguration, die Sie für Ihr Firmennetzwerk, Privatnetzwerk oder ein beliebiges anderes Netzwerk benötigen.
- **Proxy** – Proxyserver befinden sich zwischen zwei Netzwerken und hindern einen Angreifer daran, in ein privates Netzwerk einzudringen. Sie können Proxy-Einstellungen eingeben, um die Proxy-Konfiguration für Ihr Netzwerk festzulegen.
- **E-Mail** – E-Mail-Einstellungen beschreiben die Konfiguration, die für die Verbindung und zum Abfragen Ihres Internet-E-Mail-Kontos erforderlich sind.
- **Exchange Server** – Der Exchange Server wird unterwegs für den Zugang zu E-Mail, Kalendern, Kontakten, Aufgaben und anderen Mailbox-Inhalten genutzt. Sie können Outlook auf Ihrem HP iPAQ installieren, um es direkt mit dem Exchange Server Ihres Unternehmens zu synchronisieren.
- **VoIP** – Voice over Internet Protocol (VoIP) leitet Gespräche über ein IP-basiertes Netzwerk weiter. Anrufe von VoIP-Telefon zu VoIP-Telefon jedes beliebigen Netzbetreibers sind üblicherweise gratis. SIP-Proxyserver werden zur Implementierung von Richtlinien für das Anruf-Routing sowie zur Bereitstellung von Funktionen für Benutzer eingesetzt.
- **Kurzwahl** – Der HP iPAQ Setup Assistant hilft Ihnen bei der Erstellung und Verwaltung einer Kurzwahlliste für Ihren HP iPAQ.



**HINWEIS:** Der erste Kurzwahleintrag ist normalerweise von Ihrem Mobilfunk-Netzbetreiber für Voicemail reserviert. Ihr Netzbetreiber könnte auch einen Eintrag für eine Notrufnummer reservieren.

- **Browser-Favorit** – Der HP iPAQ Setup Assistant hilft Ihnen bei der Erstellung und Verwaltung einer Liste Ihrer URL-Favoriten. Sie können mit Ihrem HP iPAQ auf diese URLs über den Internet Explorer zugreifen.
- **Fertig stellen** – Bei einer neuen Konfiguration geben Sie, nachdem Sie auf **Fertig stellen** geklickt haben, einen Konfigurationsnamen und ein optionales Kennwort ein und klicken anschließend in der gesicherten Konfiguration auf **OK**. Handelt es sich um eine bestehende Konfiguration, werden der bestehende Name und das Kennwort verwendet.

## Sprachbefehle

Verwenden Sie Sprachbefehle, um Kontakte nachzuschlagen, einen Kontakt über den Namen anzuwählen, Kalenderinformationen zu erhalten, Musik abzuspielen und zu verwalten und Anwendungen auf Ihrem HP iPAQ zu starten.

Drücken Sie die **Voice Commander** Taste, um den Voice Commander zu starten. Warten Sie, bis Sie zum Sprechen des Befehls aufgefordert werden, und sprechen Sie ihn dann in das Mikrofon.



**HINWEIS:** Sie können den Voice Commander auch starten, indem Sie den HookSwitch an Ihrem HP iPAQ Headset betätigen.

Um Folgendes zu erreichen, ...	Sagen Sie ...
Einen Kontakt aus der Kontaktliste anrufen	<b>Anrufen</b> und anschließend den Namen oder die 7- oder 10-stellige Nummer ohne Pause
Einen Kontakt aus der Kontaktliste finden	<b>Finden</b> und anschließend den Namen des Kontaktes
Zum Anrufen von Nummern, die nicht auf der Kontaktliste stehen	<b>Ziffernwahl</b> und anschließend die Ziffern der Nummer, <b>Neu wählen</b> um die Nummer noch einmal zu wählen und <b>Rückruf</b> um die zuletzt gewählte Nummer anzurufen  <b>WICHTIG!</b> Die Funktion <b>Ziffernwahl</b> steht möglicherweise nicht in allen Regionen zur Verfügung.
Zur Wiedergabe, Unterbrechung und/oder Fortsetzung von Musik	<b>Wiedergabe/Pause/Weiter</b>
Zur Wiedergabe einer bestehenden Musikdatei	<b>Wiedergabe</b> und anschließend den Namen der Musikdatei
Zur Wiedergabe des vorherigen oder nächsten Songs auf der Playlist	<b>Voriger/Nächster</b>
So öffnen Sie eine Anwendung	<b>Start</b> und dann den Namen der Anwendung
Anzeige von Terminen	<b>&lt;Termine Heute/Morgen/Diese Woche&gt;</b> zur Auflistung der Termine des Tages, des nächsten Tages oder der aktuellen Woche
Nachrichten lesen, E-Mails, Anrufliste prüfen	<b>Lesen &lt;SMS/E-Mail&gt;/Anrufliste</b>
Zeit anzeigen	<b>Wie spät ist es?</b>
Anzeigen der verschiedenen Befehle	<b>Welche Befehle?</b>
Zum Beenden des Voice Commander	<b>Auf Wiedersehen</b>
Erstellen einer E-Mail	<b>E-Mail erstellen an (Kontakt)</b>
Erstellen einer Audio-E-Mail	<b>Audio-E-Mail erstellen an (Kontakt)</b> um die Aufnahme einer Audio-Nachricht zu starten
So ändern Sie Profile	<b>Einstellen</b> und anschließend den Namen des einzustellenden Profils
Anruf mit der Kurzwahl	<b>Kurzwahl</b> anschließend die der Nummer zugewiesene Ziffer

Um Folgendes zu erreichen, ...	Sagen Sie ...
<b>Aufnahme einer Audio-Notiz</b>	<b>Aufzeichnung starten</b> zum Öffnen des Voice Recorders und zum Start der Aufzeichnung
<b>Anzeige der Erinnerungen</b>	<b>Erinnerung</b>
<b>So planen Sie einen Anruf</b>	<b>Anruf an (Kontakt) planen</b> um einen Kontakt anzurufen

## HP iPAQ Verknüpfungen

### Verwenden der HP iPAQ Verknüpfungen

Verwenden Sie **HP iPAQ Verknüpfungen**, um eine Liste von Verknüpfungen zu Ihren favorisierten Anwendungen oder Funktionen Ihres HP iPAQ zu öffnen. Sie können die Standardliste der Verknüpfungen bearbeiten oder neue Verknüpfungen erstellen und in der bestehenden Liste speichern.

Verwenden der HP iPAQ Verknüpfungen:

1. Drücken Sie auf dem **Home**-Bildschirm **Verknüpfungen**.
2. Wählen Sie über den Bildlauf die Anwendung aus, die geöffnet werden soll.
3. Wählen Sie **Aktion** oder **Wählen** um die Anwendung zu wählen.

### Bearbeiten von HP iPAQ Verknüpfungen

Sie können die Standardverknüpfungen ändern und verschiedene Anwendungen zuweisen.

So bearbeiten Sie eine Verknüpfung:

1. Gehen Sie über den Bildlauf zu der Verknüpfung, die Sie in der **HP iPAQ Shortcuts**-Liste bearbeiten möchten, und drücken Sie **Menü > Bearbeiten**.
2. Zum Ändern der Standardverknüpfungen verschiedener Anwendungen gehen Sie über den Bildlauf zu **Neues Ziel wählen**, und drücken Sie die Taste **Aktion**.
3. Wählen Sie **Aufgaben**, **Programme**, **Weblinks** oder **Datei**, und drücken Sie **Wählen** oder die Taste **Aktion**.
4. Wählen Sie eine Anwendung aus, für die Sie eine Verknüpfung erstellen möchten.
5. Die gewählte Anwendung wird im Bildschirm **Bearbeiten** im Feld **Verknüpfungsname** angezeigt. Drücken Sie **Speichern** um die Anwendungsverknüpfung in der Verknüpfungsliste zu speichern.



**HINWEIS:** Zum Ändern des Namens geben Sie einen neuen Namen im Feld **Verknüpfungsname** ein, und drücken Sie **Speichern**, um den geänderten Namen zu speichern.

## Aufgaben-Manager

1. Drücken Sie **Start > Zubehör > Aufgaben-Manager**.



**TIPP:** Sie können auch **Start > Zubehör > Ressourcen-Manager > Menü > Aufgaben-Manager** drücken.

2. Wählen Sie aus der Liste **Anwendung** das Programm, das Sie schließen möchten, und drücken Sie **Menü > Beenden**, oder drücken Sie **Alle beenden**, um alle geöffneten Programme zu schließen.

## HP iPAQ DataConnect

Mit der HP iPAQ DataConnect-Anwendung können Sie Ihre GPRS-Einstellungen automatisch passend für den Netzbetreiber und das Land konfigurieren, in dem Ihr HP iPAQ verwendet wird.

So richten Sie GPRS über HP iPAQ DataConnect ein:

1. Drücken Sie **Start > Weitere > Zubehör > HP iPAQ DataConnect**.
2. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um die Installation von GPRS über HP iPAQ DataConnect abzuschließen.

## HP iPAQ Tips

Verwenden Sie **HP iPAQ Tips**, um Vorgänge auf Ihrem HP iPAQ schnell und effizient durchzuführen. Jedes Mal, wenn Sie Ihren HP iPAQ einschalten, wird auf dem Bildschirm ein Tipp angezeigt. Drücken Sie **Weiter**, um den nächsten Tipp anzuzeigen. Zum Beenden der Anwendung drücken Sie **Menü > Beenden**. Sie können auch **HP iPAQ Tips** öffnen, indem Sie **Start > Weitere > Zubehör > HP iPAQ Tips** drücken.

## HP iPAQ QuickStart Tour

**HP iPAQ QuickStart Tour** ist eine unterhaltsame Möglichkeit, mehr über HP iPAQ zu erfahren. Sie bietet grundlegende Informationen zu den Aufgaben und Aktivitäten, die Sie mit dem HP iPAQ durchführen können. Beim Durcharbeiten des Lernprogramms können Sie jede Funktion gleich ausprobieren. Durch Auswahl von **Start > Weitere > HP iPAQ QuickStart Tour** gelangen Sie zur Ausgangsposition in dieser HP iPAQ QuickStart Tour zurück.

## Verwenden des Windows Media MP3 Players

Drücken Sie **Start > Weitere > Windows Media** um den Windows Media Player zu öffnen.

Mit der Windows Media 10 Serie können Sie Audio- und Videodateien sowie MP3-Audiodateien, die auf Ihrem Telefon oder Ihrer Speicherkarte gespeichert sind, wiedergeben. Er unterstützt drei verschiedene Anzeigenbildschirme:

- **Wiedergabe (Standard)** Bildschirm – Zum Anzeigen des Bildschirms **Wiedergabe** gehen Sie zu einer Datei, die Sie wiedergeben möchten oder wählen einen Ordner und drücken die Taste **Aktion**.
- Bildschirm **Aktuelle Wiedergabe** – Um den Bildschirm **Aktuelle Wiedergabe** anzuzeigen, drücken Sie **Akt. Wiedergabe** im Bildschirm **Wiedergabe**.
- Bildschirm **Bibliothek** – Um den Bildschirm **Bibliothek** anzuzeigen, drücken Sie **Menü > Bibliothek > Mein Gerät (HP iPAQ)** oder **Speicher**.



**HINWEIS:** Drücken Sie **Menü > Bibliothek aktualisieren**, um Ordner auf Ihrem HP iPAQ oder Ihrer Speicherkarte zu suchen, und fügen Sie die Ordner auf dem Bildschirm **Bibliothek** hinzu.

So erstellen Sie eine neue Wiedergabeliste:

1. Drücken Sie im Bildschirm **Bibliothek** auf **Menü > Datei öffnen**.
2. Gehen Sie zur entsprechenden Mediendatei, und drücken Sie **Menü > Warteschlange**, um die Mediendatei im Bildschirm **Aktuelle Wiedergabe** hinzuzufügen.

3. Drücken Sie **Menü > Aktuelle Wiedergabe**, um zum Bildschirm **Aktuelle Wiedergabe** zu gelangen.
4. Drücken Sie **Menü > Wiedergabeliste speichern**, um die Liste der Mediendateien im Bildschirm **Aktuelle Wiedergabe** zu speichern.

 **HINWEIS:** Navigieren Sie auf dem Bildschirm **Bibliothek** zu der zu löschenden Wiedergabeliste. Drücken Sie dann **Menü > Aus Bibliothek löschen**.


---

Wiedergabe von Streaming-Mediendateien im Web:

1. Drücken Sie im Bildschirm **Bibliothek** auf **Menü > URL öffnen**.
2. Geben Sie die **URL** zur Dateienübertragung ein, und drücken Sie **OK**.

Wiedergabe von Mediendateien:

1. Navigieren Sie zu einer Datei, die Sie abspielen möchten, oder wählen Sie einen Ordner und drücken die Taste **Aktion**.
2. Drücken Sie im Bildschirm **Wiedergabe** auf **Menü > Wiedergabe/Pause**, um die Mediendatei abzuspielen oder zu unterbrechen.
3. Drücken Sie **Menü > Beenden**, um die Wiedergabe der aktuellen Mediendatei zu beenden.

 **HINWEIS:** Auf dem Bildschirm **Wiedergabe** und **Aktuelle Wiedergabe** drücken Sie **Menü > Zufällig/Wiederholen**, um alle Dateien der Wiedergabeliste zufällig oder in Wiederholung abzuspielen.

---

Sie können Ihre Mediendateien auch über den Voice Commander auf Ihrem HP iPAQ abspielen.

1. Drücken Sie den Schalter **Voice Commander** auf Ihrem HP iPAQ.
2. Halten Sie den HP iPAQ 10 cm von Ihrem Gesicht entfernt, und sagen Sie **(Mediendateiname) abspielen**, um die Mediendatei abzuspielen.

 **HINWEIS:** Der Sprachbefehl **Abspielen** aktiviert nur Mediendateien aus einer Wiedergabeliste.

**HINWEIS:** Drücken Sie die Taste **Voice Commander**, und sagen Sie **Pause/Weiter**, um die Mediendatei zu unterbrechen oder wieder zu starten.

---

## Verwendung des Voice Recorders

Sie können den Voice Recorder Ihres HP iPAQ verwenden, um Voice Clips aufzunehmen und als Sprachmemo in Ihren E-Mails or MMS zu verwenden.

Zur Aufzeichnung von Voice Clips:

1. Drücken Sie **Start > Weitere > Sprachaufnahme**.
2. Drücken Sie **Aufnahme**, um die Aufnahme zu starten. Drücken Sie **Menü > Wiedergabe**, um Ihre aufgenommene Nachricht abzuspielen.
3. Zum Löschen oder Umbenennen des Voice Clips drücken Sie **Menü > Umbenennen/Löschen**.
4. Drücken Sie **Menü > Als Klingelton verwenden**, um den Voice Clip als Ihren HP iPAQ-Klingelton festzulegen.



# Verwenden von MS Office-Anwendungen

Verwenden von MS Excel-Anwendungen:

1. Drücken Sie **Start > Weitere > Office Mobile > Excel Mobile**.
2. Navigieren Sie zur Datei, um sie auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste **Aktion**, um die Datei zu öffnen.
3. Drücken Sie zum Bearbeiten der Datei **Menü > Änderungsmodus**.
4. Drücken Sie **Menü > Speichern als**, und geben Sie den Namen ein. Wählen Sie den Speicherort für die Datei, und drücken Sie **Speichern**.

Verwenden von MS Word-Anwendungen:

1. Drücken Sie **Start > Office Mobile > Word Mobile**.
2. Navigieren Sie zur Datei, um sie auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste **Aktion**, um die Datei zu öffnen.
3. Drücken Sie zum Bearbeiten der Datei **Menü > Änderungsmodus**.
4. Drücken Sie **Menü > Speichern als**, und geben Sie den Namen ein. Wählen Sie den Speicherort für die Datei, und drücken Sie **Speichern**.

Verwenden von MS Powerpoint-Anwendungen:

1. Drücken Sie **Start > Office Mobile > PowerPoint**.
2. Navigieren Sie zur Datei, um sie auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste **Aktion**, um die Datei zu öffnen.
3. Drücken Sie zum Bearbeiten **Menü > Änderungsmodus**.
4. Drücken Sie **Menü > Speichern als**, und geben Sie den Namen ein. Wählen Sie den Speicherort für die Datei, und drücken Sie **Speichern**.

## Dateimanagement

Drücken Sie **Start > Weitere > Dateimanager**, um den Dateimanager zu durchsuchen.

Zum Anzeigen Ihrer Dateien und Ordner:

- **Baumansicht:** Zeigt die gesamte Dateienstruktur in Ihrem Telefonspeicher an. Die Funktionen unter **Baumansicht** beziehen sich in erster Linie auf die Ordnerverwaltung.
- **Listenanzeige:** Zeigt den ausgewählten Ordner mit Unterordnern und Dateien an. Die Funktionen in **Listenanzeige** sind hauptsächlich dateiorientiert.

So löschen Sie eine Datei/einen Ordner:

1. Navigieren Sie in der **Baumansicht** oder **Listenanzeige**, und wählen Sie die zu löschende Datei aus. Drücken Sie anschließend **Menü > Datei > Löschen**.
2. Drücken Sie **Ja** zum Löschen.

So kopieren/fügen Sie eine Datei/einen Ordner ein:

1. Navigieren Sie in der **Baumansicht** oder **Listenanzeige**, und wählen Sie die zu kopierende Datei aus. Drücken Sie anschließend **Menü > Datei > Kopieren nach**.
2. Navigieren Sie in der **Listenanzeige**, und wählen Sie den Zielordner aus. Drücken Sie **Menü > Einfügen**, um die Datei einzufügen.

So erstellen Sie eine Verknüpfung:

1. Navigieren Sie in der **Baumansicht** oder **Listenanzeige**, und wählen Sie die Datei aus, zu der Sie eine Verknüpfung erstellen möchten. Drücken Sie anschließend **Menü > Datei > Verknüpfung erstellen**.
2. Navigieren Sie in der **Baumansicht** oder **Listenanzeige**, und wählen Sie den Zielordner für die Verknüpfung aus. Drücken Sie anschließend **Fertig**.

## Spielen

### Bubble Breaker spielen

Ziel von Bubble Breaker ist es, Kugeln (mehr als eine) der gleichen Farbe vom Bildschirm zu löschen. Je weniger Kugeln übrig bleiben, desto mehr Punkte erhalten Sie.

Neues Spiel starten:

1. Drücken Sie **Start > Weitere > Spiele > Bubble Breaker**.
2. Drücken Sie **Menü > Neues Spiel**, um ein neues Bubble-Breaker-Spiel zu öffnen.
3. Drücken Sie **Menü > Statistik**, um die Art der Anzeige weiterer Spielstände zu wählen.
4. Drücken Sie zum Bearbeiten der Einstellungen **Menü > Optionen**.



**HINWEIS:** Um die gelöschten Kugeln zurückzuholen, drücken Sie **Menü > Rückgängig**.

Ein Spiel spielen:


1. Drücken Sie **Start > Weitere > Spiele > Bubble Breaker**.
2. Drücken Sie **Menü > Neues Spiel**, um ein neues Bubble-Breaker-Spiel zu öffnen.
3. Wählen Sie per Bildlauf eine Kugel aus, die die gleiche Farbe hat wie direkt angrenzende Kugeln.
4. Drücken Sie die Taste **Aktion** zwei Mal, um die Kugeln vom Bildschirm zu löschen.

### Solitär spielen

Ziel von Solitär ist es, alle Karten im Stapel zu verwenden, um vier Stapel in aufsteigender Reihenfolge, jeweils beginnend mit dem Ass, zu erhalten. Sie haben gewonnen, wenn alle Karten in den Stapeln untergebracht sind.

Ein Spiel spielen:

1. Drücken Sie **Menü > Weitere > Spiele > Solitär**.
2. Drücken Sie die Nummer oder den Buchstaben über dem Kartenstapel mit der Karte, die Sie verschieben möchten, und drücken Sie die Nummer oder den Buchstaben über dem Stapel, auf den die Karte verschoben werden soll.
3. Verschieben Sie Asse der sieben Stapel in die vier Kartenfelder im oberen Bildschirmbereich. Fahren Sie dann mit möglichen Spielzügen fort.

 **HINWEIS:** Drücken Sie die **Navigationstaste** nach oben, um eine Karte auf einen der vier Stapel in der oberen rechten Ecke des Bildschirms zu verschieben, wenn sie dort hingehört. Die auf den vier Stapeln aufgedeckte Karte kann immer gespielt werden.

---

4. Wenn Sie alle möglichen Spielzüge ausgeführt haben, drücken Sie **Ziehen**, um Karten aufzudecken.

## Internet Explorer


Mit Internet Explorer Mobile können Sie Webseiten ansehen und herunterladen sowie über Synchronisierung oder während der Verbindung mit dem Internet im Web surfen. Die HP iPAQ DataConnect-Anwendung erkennt die Netzwerkeinstellungen und ermöglicht Ihnen die Verbindung mit Webseiten.

So öffnen Sie einen Link zu einem Favoriten:

1. Drücken Sie **Start > Internet Explorer**, um die Internet Explorer Mobile Favoriten zu öffnen.
2. Navigieren Sie in der Favoritenliste, und drücken Sie **Los** um den gewünschten Link zu öffnen.
3. Durch Drücken der Taste **Zurück** gelangen Sie zur vorherigen Seite zurück.

So öffnen Sie einen Link über die Startseite:

1. Drücken Sie **Start > Internet Explorer**, um die Internet Explorer Mobile Favoriten zu öffnen. Drücken Sie **Menü > Homepage**, um auf die Homepage zu gelangen.
2. Geben Sie den Link ein, mit dem Sie verbunden werden möchten, und drücken Sie die Taste **Aktion**.
3. Durch Drücken der Taste **Zurück** gelangen Sie zur vorherigen Seite zurück.
4. Drücken Sie **Menü > Favoriten**, um alle Ihre Favoritenseiten aufzulisten, und drücken Sie **Menü > Zu Favoriten hinzufügen**, um eine neue URL in Ihre Favoritenliste aufzunehmen.
5. Drücken Sie **Menü > Verlauf** um den Verlauf anzuzeigen.

 **HINWEIS:** Drücken Sie **Menü > Optionen**, um allgemeine Einstellungen, Verbindungs- und Speichereinstellungen zu ändern.

---

---


# 13 Speicherkarten

## Verwenden von Speicherkarten

Mit optionalen Speicherkarten können Sie:

- den Speicher Ihres HP iPAQ erweitern.
- Funktionalität hinzufügen.

---

 **HINWEIS:** Speicherkarten müssen separat erworben werden, da sie nicht zum Lieferumfang des HP iPAQ gehören.

---


Informationen über Speicherkarten finden Sie unter <http://www.hp.com/accessories/ipaq>.

## Einsetzen einer Speicherkarte

So setzen Sie eine Speicherkarte in den Speichersteckplatz des HP iPAQ ein:

1. Suchen Sie nach dem Speicherkarten-Steckplatz an der Seite Ihres HP iPAQ.
2. Öffnen Sie die Schutzabdeckung.
3. Setzen Sie die Speicherkarte in den Speicherkarten-Steckplatz ein, und drücken Sie die Anschlüsse der Karte fest in den Steckplatz.

---

 **HINWEIS:** Wenn Ihre Speicherkarte nicht erkannt wird, installieren Sie sie entsprechend der Anleitung des Herstellers.

---

Sollten beim Einsetzen einer Speicherkarte Probleme auftauchen, gehen Sie wie folgt vor:

- Stellen Sie sicher, dass das Etikett nach unten zeigt.
- Achten Sie darauf, die Karte nicht zu verkanten.
- Das Ende mit den Anschlüssen (der Metallbereich) muss zuerst eingesteckt werden.

## Entfernen einer Speicherkarte

So entfernen Sie eine Micro Secure Digital (Micro-SD)-Speicherkarte aus dem Speichersteckplatz des HP iPAQ:

1. Schließen Sie alle Programme, die auf die Speicherkarte zugreifen.
2. Entfernen Sie die Karte aus dem Speicherkartensteckplatz, indem Sie **leicht auf die Karte drücken**, um sie freizugeben.
3. Wenn die Karte freigegeben wird und herausspringt, ziehen Sie sie vollständig aus dem Speicherkartensteckplatz heraus.

## Anzeigen des Inhalts einer Karte

Sie können über den Datei-Explorer die Dateien anzeigen, die sich auf Ihrer optionalen Speicherkarte befinden.

1. Drücken Sie **Start > Datei-Manager**.
2. Navigieren Sie zu dem Ordner für die Speicherkarte, und wählen Sie ihn aus. Daraufhin wird eine Liste der Dateien und Unterordner angezeigt.

Wenn der HP iPAQ Ihre Speicherkarte nicht erkennt, versuchen Sie Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte fest im Speichersteckplatz sitzt.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie sämtliche Treiber installiert haben, die mit der Speicherkarte geliefert wurden.

---

# 14 Synchronisierung

## Kopieren (Übertragen) von Dateien

Sie können unter Verwendung von **Durchsuchen** in **ActiveSync** und **Windows Explorer** Dateien zu und von Ihrem Computer kopieren (übertragen).

So kopieren (übertragen) Sie Dateien:

1. Verbinden Sie den HP iPAQ über das Mini-USB-Synchronisationskabel mit Ihrem Computer.
2. Wählen Sie auf Ihrem Computer **Start > Programme > Microsoft ActiveSync**.
3. Wählen Sie **Durchsuchen**.
4. Doppelklicken Sie auf **Mobiles Gerät**.
5. Klicken Sie auf Ihrem Computer mit der rechten Maustaste auf das Menü **Start**, und wählen Sie **Durchsuchen**.
6. Suchen Sie die zu kopierende Datei.



---

**HINWEIS:** Sie können vorinstallierte Dateien und Systemdateien nicht kopieren.

---

7. Verschieben Sie die Dateien durch Ziehen und Ablegen zwischen dem HP iPAQ und Ihrem Computer. ActiveSync konvertiert die Dateien gegebenenfalls, so dass sie von den Office Mobile-Programmen verwendet werden können.

Verschieben Sie die Dateien direkt in den Ordner „My Documents“ auf dem HP iPAQ (oder in einen darunter befindlichen Ordner), damit die Programme auf Ihrem Gerät sie finden können.

## Migrieren von Daten von Palm Desktop zu Microsoft Windows Mobile 6.0 Standard

Wenn Sie vor dem Erwerb Ihres HP iPAQ ein Palm-Gerät verwendet haben, müssen Sie Ihre Daten von der Palm Desktop-Software zu Microsoft Windows Mobile 6.0 Standard migrieren.

So migrieren Sie Daten von Palm Desktop zu Windows Mobile 6.0 Standard:

1. Vergewissern Sie sich, dass Microsoft Outlook 98 oder höher auf Ihrem Computer installiert ist.
2. Legen Sie die Companion CD aus dem Lieferumfang Ihres Palm-Geräts in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein. Wählen Sie im Bildschirm **Discover Your Handheld** (Handheld-Gerät erkennen) die Option **Install Microsoft Conduits** (Microsoft Conduits installieren). Alternativ können Sie die Palm Desktop-Software erneut installieren. Wählen Sie während des Konfigurationsvorgangs **Synchronize your handheld with Microsoft Outlook and Palm Desktop software** (Handheld mit Microsoft Outlook und Palm Desktop-Software synchronisieren).



---

**HINWEIS:** Microsoft Outlook muss als E-Mail-Standardprogramm festgelegt sein, damit eine ordnungsgemäße Synchronisierung mit der Palm Desktop-Software möglich ist. Wenn Sie Ihre Einstellungen ändern müssen, öffnen Sie Microsoft Outlook, klicken dann auf **Extras > Optionen > Registerkarte Weitere** und aktivieren das Kontrollkästchen **Outlook als Standardprogramm für E-Mail, Kontakte und Kalender einrichten**. Klicken Sie auf **Übernehmen > OK**, und starten Sie dann Ihren Computer neu.


---

3. Gleichen Sie mit der Software HotSync die Daten auf dem Palm-Gerät mit den Daten in Outlook ab; HotSync befindet sich auf der mit dem Palm-Gerät gelieferten Companion CD. Weitere Hilfe zur Installation oder Verwendung von HotSync finden Sie in den Anleitungen aus dem Lieferumfang Ihres Palm-Geräts.
4. Deinstallieren Sie HotSync nach der Synchronisierung von Outlook und dem Palm-Gerät vom Computer. Klicken Sie dazu auf **Start > Systemsteuerung**, und doppelklicken Sie auf **Software**. Wählen Sie den Eintrag **Palm Desktop**, und klicken Sie auf **Entfernen**. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.
5. Legen Sie die **Einführungs-CD** in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein, und folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um **ActiveSync** auf Ihrem Computer zu installieren und eine Partnerschaft zwischen dem HP iPAQ und Ihrem Computer zu erstellen.

## Tipps zum Einsparen von Kosten bei der Wireless-Synchronisierung

Wie Sie die Kosten für die Synchronisation ohne Kabel von Ihrem HP iPAQ verwalten, hängt von Ihren Prioritäten ab.


Um Folgendes zu erreichen, ...	... führen Sie Folgendes aus:
Verbindungs- oder Datenübertragungskosten senken	Verlängern Sie den Zeitabstand zwischen geplanten Synchronisierungen, oder synchronisieren Sie manuell. Berücksichtigen Sie die Tarifestufen Ihres Vertrags.
Akkunutzungsdauer verlängern	Planen Sie Synchronisationen seltener, oder synchronisieren Sie manuell.
Informationen aktuell halten	Wenn Sie viele Nachrichten erhalten, planen Sie Synchronisierungen in normalen, jedoch regelmäßigen Abständen. Wenn Sie wenige Nachrichten erhalten, planen Sie Synchronisationen beim Erhalt von Nachrichten.

 **HINWEIS:** Der Timer zum Ausschalten des Geräts wird bei jeder Synchronisierung zurückgesetzt. Wenn Sie ein Synchronisierungsintervall einstellen, das kürzer als der Zeitabstand ist, nachdem das Gerät automatisch ausgeschaltet wird, wird das Gerät nie ausgeschaltet, um Akkuenergie zu sparen.

---

# 15 Aufgaben

## Festlegen des Start- und Fälligkeitsdatums einer Aufgabe

1. Drücken Sie **Start > Aufgaben**.
2. Wählen und öffnen Sie die Aufgabe, für die Sie das Start- und Fälligkeitsdatum festlegen möchten.  
 **HINWEIS:** Drücken Sie zum Erstellen einer neuen Aufgabe **Start > Aufgaben > Menü > Neue Aufgabe**.
3. Drücken Sie **Bearbeiten**, und führen Sie einen der folgenden Schritte oder beide durch:
  - Wählen Sie **Anfangsdatum**, um der Aufgabe ein Startdatum zuzuweisen.
  - Wählen Sie **Fälligkeitsdatum**, um der Aufgabe ein Fälligkeitsdatum zuzuweisen.
4. Drücken Sie **Fertig**.

## Anzeigen des Start- und des Fälligkeitsdatums in der Aufgabenliste

1. Drücken Sie **Start > Aufgaben**.
2. Drücken Sie **Menü > Optionen**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Start- und Fälligkeitsdatum anzeigen**.
4. Drücken Sie **Fertig**.

## Markieren einer Aufgabe als erledigt

So kennzeichnen Sie eine Aufgabe als erledigt:

1. Drücken Sie **Start > Aufgaben**.
2. Wählen Sie in der Aufgabenliste die Aufgabe aus, die Sie abschließen wollen, und drücken Sie **Erledigt**, um ein Kontrollkästchen als erledigt zu markieren.


So kennzeichnen Sie eine geöffnete Aufgabe als erledigt:

1. Wählen und öffnen Sie die Aufgabe, die Sie abschließen möchten.
2. Drücken Sie **Bearbeiten**.
3. Aktivieren Sie im Feld **Status** das Kontrollkästchen **Abgeschlossen**.
4. Drücken Sie **Fertig**.



# 16 Technische Daten des Produkts

## Systemspezifikationen

 **HINWEIS:** Nicht alle beschriebenen Modelle sind in allen Regionen verfügbar. Weitere Informationen zu den technischen Daten Ihres speziellen Modells erhalten Sie, wenn Sie auf Ihrem HP iPAQ auf **Start > Einstellungen > Registerkarte System > AssetViewer** tippen.

Systemmerkmal	Beschreibung
Prozessor	TI OMAP 850
Betriebssystem	Microsoft® Windows Mobile 6.0 Standard
Speicher	128 MB / 64 MB (NAND, ROM/RAM)
Externe Stromversorgung	Netzteil mit 5 W max. Ausgangsleistung und abnehmbarem Stecker, Spannungsbereich 100 bis 240 V (Umschaltung), Eingangsstrom max. 0,2 A, Eingangsfrequenz 50 bis 60 Hz, Ausgangsspannung 5 V Gleichstrom, Ausgangsstrom 1 A
Display	TFT-Mikro-Reflexions-Display, 176 x 220, 2,0 Zoll, 65.000 Farben
LED-Beleuchtung	Mehrstufige Helligkeitseinstellung mit Energiesparmodus
Secure Digital-(SD-)Steckplatz	Unterstützung für Mikro-SD-Speicher
Stereo-Headset mit Kabelanschluss	3,5-mm-Buchse mit 2 Ohrhörern – im Lieferumfang enthalten
Antenne	Interne Quadband-Antenne
Audio	Lautsprecher und 3,5-mm-Stereo-Headset-Buchse
Akku	Austauschbarer/aufladbarer Lithium-Ionen-Akku (1.100 mAh)
Bluetooth	Bluetooth 1.2, Profile: Headset / Hands-free / OBEX / PAN / FTP / Serieller Anschluss / A2DP, 10 m Reichweite – Wireless-Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit und niedrigem Energieverbrauch auf kurzen Entfernungen mit anderen Bluetooth-Geräten
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11b/g

## Abmessungen und Gewichte

	USA	Metrisch
Länge	4,65 Zoll	107,0 mm
Breite	2,8 Zoll	48,6 mm
Tiefe	0,71 Zoll	16,3 mm
Gewicht	5,8 Unzen	102 g

## Betriebsumgebung

		USA	Metrisch
Temperatur	Bei Betrieb	32 bis 104 °F	0 bis 40 °C
	Außer Betrieb	-4 bis 140 °F	-20 bis 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	Bei Betrieb	85 % RH	85 % RH
	Außer Betrieb	0 %	0 %
Maximale Höhenlage	Bei Betrieb	0 bis 15.000 Fuß	0 bis 4.572 m
	Außer Betrieb	0 bis 40.000 Fuß	0 bis 1.2192 m

---

# 17 Zulassungshinweise

## FCC-Hinweis

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help.

This PDA has been tested and demonstrated compliance when Bluetooth and WLAN are transmitting simultaneously. This PDA must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

## Änderungen

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

## Kabel

To maintain compliance with FCC Rules and Regulations, connections to this device must be made with shielded cables having metallic RFI/EMI connector hoods.

## Konformitätserklärung für Produkte mit dem FCC-Logo (Nur USA)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 2 conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

If you have questions about the product that are *not* related to this declaration, write to

Hewlett-Packard Company  
P. O. Box 692000, Mail Stop 530113  
Houston, TX 77269-2000

or call 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

For questions regarding this FCC declaration, write to

Hewlett-Packard Company  
P. O. Box 692000, Mail Stop 510101  
Houston, TX 77269-2000

or call HP at 281-514-3333

To identify your product, refer to the part, series, or model number located on the product.

## Hinweis für Kanada

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

## Avis Canadien

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

## EU-Hinweis

Produkte mit dem CE-Kennzeichen entsprechen den folgenden EU-Richtlinien:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC
- EMV-Richtlinie 89/336/EEC

Die CE-Konformität dieses Produkts ist nur dann gegeben, wenn es mit dem richtigen von HP bereitgestellten Netzteil mit CE-Kennzeichnung betrieben wird.

Falls das Produkt mit Telekommunikationsfunktionalität ausgestattet ist, entspricht es auch den wesentlichen Anforderungen folgender EU-Richtlinie:

- R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC

Die Konformität mit diesen Richtlinien impliziert die Übereinstimmung mit den harmonisierten europäischen Standards (Europäische Normen) in der EU-Konformitätserklärung, die von HP für dieses

Produkt bzw. diese Produktfamilie veröffentlicht wurde. Auf diese Übereinstimmung wird durch die folgenden auf dem Produkt angebrachten Konformitätskennzeichnungen hingewiesen:

- Diese CE-Kennzeichnung gilt für Produkte, die nicht für die Telekommunikation eingesetzt werden sowie für EU-harmonisierte Telekommunikationsprodukte (z. B. Bluetooth®).



- Diese CE-Kennzeichnung gilt für nicht EU-harmonisierte Telekommunikationsprodukte.



\*Sofern vorhanden, wird eine Nummer der benannten Stelle verwendet. Beachten Sie das Zulassungsetikett auf diesem Produkt.

Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen

Die Telekommunikationsfunktionalität dieses Produkts kann in den folgenden EU- und EFTA-Ländern verwendet werden:

Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn und Zypern.

## Produkte mit 2,4-GHz-Wireless-LAN-Geräten

### Frankreich

L'utilisation de cet équipement (2.4GHz wireless LAN) est soumise à certaines restrictions: cet équipement peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment en utilisant toutes les fréquences de 2400 à 2483.5MHz (Chaîne 1–13). Pour une utilisation en environnement extérieur, vous devez utiliser les fréquences comprises entre 2454 à 2483.5-MHz (Chaîne 10–13). Pour les dernières restrictions, voir <http://www.art-telecom.fr>.

Der Betrieb dieses Produkts im 2,4-GHz-WLAN unterliegt gewissen Einschränkungen: Dieses Gerät kann in geschlossenen Räumen im gesamten Frequenzband von 2400-MHz 2483.5 (Kanäle 1-13) verwendet werden. Dieses Produkt kann in geschlossenen Räumen im gesamten Frequenzband von 2454-MHz 2483.5 (Kanäle 10-13) verwendet werden. Informationen zu den aktuellen Anforderungen finden Sie unter <http://www.art-telecom.fr>.

### Italien

E' necessaria una concessione ministeriale anche per l'uso del prodotto. Verifici per favore con il proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze.

Für die Verwendung ist eine Lizenz erforderlich. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder direkt an die zuständige Behörde (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).

## Warnhinweise zu Akkus und Batterien

- 
- ⚠ **VORSICHT!** Dieses HP iPAQ Gerät enthält einen aufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Wird der Akku unsachgemäß behandelt, besteht das Risiko eines Brandes und Verletzungsgefahr. Nehmen Sie den Akku nicht auseinander, vermeiden Sie mechanische Beschädigungen jeglicher Art, schließen Sie die Kontakte nicht kurz, und setzen Sie den Akku nicht Feuer oder Feuchtigkeitseinwirkung aus, um Verletzungen zu vermeiden. Ersetzen Sie ihn nur durch einen HP Ersatzakku.
  - ⚠ **ACHTUNG:** Es besteht Explosionsgefahr, wenn ein Akku eines falschen Typs eingesetzt wird. Entsorgen Sie gebrauchte Akkus gemäß den Anleitungen.
- 

## Akkuentorgung

HP ermutigt Kunden zum Recycling von Elektronikschrott, original HP Druckkassetten und Akkus. Weitere Informationen über Recycling-Programme finden Sie im Internet unter <http://www.hp.com/recycle>.

## Entsorgung von Akkus und Batterien

- 
- ⚠ **VORSICHT!** Ist eine Batterie am Ende ihres nützlichen Lebens angekommen, entsorgen Sie sie nicht im Hausmüll. Beachten Sie die regionalen Gesetze und Regelungen zur Entsorgung von Computerakkus.
-



## Warnhinweise zum Gerät

⚠ **VORSICHT!** So verringern Sie die Gefahr von Verletzungen, Stromschlägen, Bränden und Geräteschäden:

Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose, die jederzeit leicht erreichbar ist.

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker ziehen oder das Synchronisationskabel vom Hostcomputer entfernen.

Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel oder andere Kabel. Verlegen Sie diese auf solche Weise, dass niemand versehentlich darauf treten oder über sie stolpern kann.

Ziehen Sie nicht an einem Netzkabel oder einem anderen Kabel. Ziehen Sie das Kabel stets am Stecker bzw. am Gehäuse des Netzteils aus der Steckdose.

Verwenden Sie für den Anschluss des HP iPAQ keine Spannungskonverter, die für Elektrokleingeräte vertrieben werden.

## Hinweis für Flugreisen

Die Erlaubnis zum Einsatz von elektronischen Geräten in Flugzeugen liegt im Ermessen der jeweiligen Luftfahrtgesellschaft.

## Elektronische medizinische Geräte

Wenn Sie einen Herzschrittmacher, ein Hörgerät oder ein anderes elektronisches medizinisches Gerät verwenden müssen, erkundigen Sie sich beim Hersteller des jeweiligen Geräts, ob das Gerät gegen RF-Energie abgeschirmt ist. Schalten Sie Ihren HP iPAQ in medizinischen Einrichtungen oder Krankenhäusern aus, wenn Sie durch entsprechende Aushänge dazu aufgefordert werden.

## SAR-Hinweis

DIESES GERÄT ENTSPRICHT INTERNATIONALEN RICHTLINIEN ZUR BELASTUNG DURCH HOCHFREQUENTE STRAHLUNGEN

Ihr mobiles Gerät ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so entwickelt und hergestellt, dass es die international empfohlenen Grenzwerte (ICNIRP) für hochfrequente Strahlenbelastung (RF) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Teil umfassender Richtlinien, in denen zulässige Höchstwerte von RF-Strahlungen für die allgemeine Bevölkerung festgelegt sind. Diese Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen anhand regelmäßiger und gründlicher Auswertungen wissenschaftlicher Studien entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten einen beträchtlichen Sicherheitsspielraum, um die Sicherheit aller Personen, unabhängig von Gesundheitszustand und Alter, zu gewährleisten.

Zur Messung der Belastung durch Mobilgeräte wird standardmäßig die Spezifische Absorptionsrate (Specific Absorption Rate, SAR) verwendet. Der in den internationalen Richtlinien festgelegte SAR-Grenzwert liegt bei 2.0 W/kg\*. Tests zur Ermittlung der SAR-Werte werden unter Verwendung standardisierter Verfahren durchgeführt, wobei das Gerät mit seinem höchsten zulässigen Leistungspegel in allen verwendeten Frequenzbändern sendet. Obwohl der SAR-Wert bei höchstem zulässigen Leistungspegel festgestellt wird, kann der tatsächliche Wert während des Betriebs gut unter dem Maximalwert liegen. Dies liegt daran, dass das Gerät für viele Leistungspegel entwickelt wurde, um nur den Strom zu verbrauchen, den es für das Netzwerk benötigt.

Allgemein gesagt ist die abgegebene Strahlung des Geräts umso geringer, je näher Sie einer Basisstation sind. Bevor ein Telefonmodell im Handel erhältlich ist, muss die Einhaltung der europäischen R&TTE-Richtlinie nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als Kernelement den Schutz der Gesundheit und die Sicherheit des Benutzers und jeder anderen Person. Beim Test dieses Telefonmodells werden folgende SAR-Höchstwerte ermittelt: 1.15 W/kg.

Dieses Gerät entspricht den RF-Belastungsrichtlinien sowohl, wenn es in der üblichen Weise am Ohr verwendet wird, als auch in einer vom Körper entfernten Position. Wird eine Tragehülle, ein Gürtelclip oder Halter zum Tragen am Körper verwendet, der nicht von HP mitgeliefert wurde, sollte kein Metall enthalten sein.

Der SAR-Grenzwert für Mobiltelefone, die von der allgemeinen Bevölkerung verwendet werden, liegt bei 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg). Dies entspricht der durchschnittlichen Strahlung, die von einem Gramm Körpergewebe aufgenommen wird. Der Standard beinhaltet einen beträchtlichen Sicherheitsspielraum, um die Öffentlichkeit zusätzlich zu schützen und etwaige Abweichungen zu berücksichtigen. SAR-Werte können je nach nationalen Meldeanforderungen und Netzwerkband unterschiedlich sein.

## Hinweise zu drahtlosen Geräten

In manchen Umgebungen ist die Verwendung von Geräten, die Funksignale aussenden, möglicherweise verboten oder eingeschränkt. Dies kann gelten an Bord von Flugzeugen, in Krankenhäusern, in der Umgebung von Explosivstoffen oder unter anderen gefährlichen Bedingungen. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Vorschriften für die Verwendung des Geräts gelten, fragen Sie vor dem Einschalten um die Erlaubnis.

## Zulassungshinweis für drahtlose Geräte – USA

**⚠ VORSICHT! Exposure to Radio Frequency (RF) Radiation** The radiated output power of this device is below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

To avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna should be minimized. No metallic body accessories are allowed and 1.5 cm spacing between PDA and the body must be maintained to satisfy RF Exposure.

This PDA has been tested and demonstrated compliance when Bluetooth, WLAN, and mobile phone are transmitting simultaneously. This PDA must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

## Zulassungshinweis für drahtlose Geräte – Kanada

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.



## Hinweis für Brasilien

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

## Hinweis für Wireless-Geräte (Singapur)

- Switch off your cellular telephone when in an aircraft. The use of cellular telephones in an aircraft may be dangerous to the operation of the aircraft, disrupt the cellular network, and is illegal. Failure to observe this instruction may lead to suspension or denial of cellular services to the offender, or legal action or both.
- Users are advised not to use the equipment when at a refueling point.
- Users are reminded of the need to observe restrictions on the use of radio equipment in fuel depots, chemical plants, or where blasting operations are in progress.
- The use of the Alert device to operate a vehicle's lights or horn on public roads is not permitted.
- It is advised that a handheld microphone or telephone handset should not be used by the driver while the vehicle is moving, except in an emergency. Speak only into a fixed, neck slung or clipped-on microphone when it would not distract your attention from the road.
- As with other mobile radio transmitting equipment, users are advised that for satisfactory operation of the equipment and for the safety of personnel, it is recommended that no part of the human body be allowed to come too close to the antenna during operation of the equipment.

## Hinweis für Japan

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認して下さい。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談して下さい。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

連絡先：日本ヒューレット・パッカード株式会社 TEL：0120-014121

## Wireless-LAN-802.11b-Geräte



## Wireless-LAN-802.11g-Geräte



## Bluetooth-Geräte



## DGT-Hinweis für Taiwan

### 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十四條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十七條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。  
前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## Hinweis für Korea

### B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## Warnhinweis zur Audiofunktion

⚠ **VORSICHT!** Wenn Sie die Audiofunktion des Geräts über längere Zeit bei voller Lautstärke verwenden, sind Hörschäden nicht auszuschließen. Um das Risiko eines Hörschadens zu minimieren, sollten Sie die Kopfhörer nicht über längere Zeit bei voller Lautstärke nutzen.



- Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Headsets oder Kopfhörer für dieses Produkt mit den Kopfhörer-Grenzwerten in Satz 7 von EN 50332-2 übereinstimmen.
- HP empfiehlt die Verwendung des Headsets von Plantronics mit der Teilenummer 430219, das im Lieferumfang Ihres HP iPAQ enthalten ist und EN 50332-1 entspricht.

---

## 18 Häufig gestellte Fragen

### Ich habe Probleme, meinen HP iPAQ einzuschalten. Was muss ich tun?

Ihr HP iPAQ hat offensichtlich Probleme mit dem Akku. Prüfen Sie Folgendes:

- Ist der Akku geladen?
- Ist der Akku korrekt installiert?
- Sind die Kontakte an Akku und Telefon sauber? Falls die Kontakte verschmutzt sind, lassen Sie sie von Ihrem Händler reinigen.

### Ich kann keine Anrufe tätigen oder empfangen. Wie kann ich das ändern?

Wenn Sie Probleme haben, jemanden anzurufen oder Anrufe zu empfangen, prüfen Sie Folgendes:

- Ist der Netzeingang ausreichend?
- Ist das Netz richtig eingerichtet? Versuchen Sie gegebenenfalls, das Netz manuell auszuwählen.
- Haben Sie die Funktionen **Rufnummern einschränken**, **Anrufweiterleitung** und **Anrufsperre** aktiviert? Falls ja, deaktivieren Sie sie vorübergehend.
- Verwenden Sie Ihren HP iPAQ mit anderen SIM-Karten mit aktivierter SIM-PIN-Funktion? Falls ja, deaktivieren Sie die Funktion vorübergehend.
- Befindet sich Ihr HP iPAQ im Flugmodus? Falls ja, schalten Sie den Modus aus.
- Befinden Sie sich im Moment an einem abgeschlossenen Ort? Wenn ja, gehen Sie in eine offenere Umgebung oder näher an ein Fenster.

### Ich habe Probleme, eine Internetverbindung herzustellen. Was muss ich tun?

Wenn Sie Probleme haben, eine Internetverbindung herzustellen, prüfen Sie Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass Sie sich bei einem Datendienst Ihres Netzbetreibers angemeldet haben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie im Datenprofil korrekte Einstellungen vorgenommen haben, wie zum Beispiel APN und IP-Adresse.

### Ich kann den Gesprächspartner nicht deutlich hören. Wie kann ich das ändern?

Es könnte sein, dass Sie die Stummschaltfunktion für eingehende Anrufe eingeschaltet haben. Schalten Sie diese Funktion aus, um den Gesprächspartner deutlich zu verstehen.

## Ich kann bestimmte Anruffunktionen nicht nutzen. Was muss ich tun?

Für bestimmte erweiterte Anruffunktionen wie **Anrufweiterleitung** und **Anrufsperr**e müssen Sie sich eventuell bei Ihrem Netzbetreiber anmelden.

## Warum höre ich während eines Anrufs störende Geräusche?

Sie hören evtl. störende Geräusche, wenn Sie Ihren HP iPAQ in der Nähe eines Mikrowellengeräts, von Lautsprechern oder eines Fernsehers verwenden. Vermeiden Sie, Ihren HP iPAQ in der Nähe solcher Gegenstände zu verwenden, da sie sich auf die Tonqualität negativ auswirken.

## Warum sind Standby- und Sprechzeit manchmal kürzer?

Befolgen Sie die unten stehenden Hinweise, um die Standby- und Sprechzeiten Ihres HP iPAQ zu verbessern.

- Der HP iPAQ verbraucht möglicherweise mehr Strom, wenn das Empfangssignal schwach ist. Suchen Sie eine offene Umgebung, wenn Sie Ihren HP iPAQ verwenden.
- Wenn Sie einen neuen Akku verwenden, sind möglicherweise mehrere Lade- und Entladevorgänge erforderlich, bis der Akku seine volle Kapazität erreicht hat. Verwenden Sie den HP iPAQ mit voll aufgeladenem Akku.
- Ist der Akku sehr alt, ersetzen Sie ihn durch einen neuen.
- Verwenden Sie den HP iPAQ möglichst nicht bei extrem hoher oder niedriger Temperatur. Die Akkuleistung kann von extremen Temperaturen beeinträchtigt werden.

## Warum ist der HP iPAQ manchmal langsam?

Es wird ein freier Speicherplatz von mindestens 1,5 bis 2 MB auf Ihrem HP iPAQ empfohlen, damit das Gerät effizient funktioniert. Um den freien Speicherplatz zu ermitteln, drücken Sie **Start > Einstellungen > Weitere > Info**. Denken Sie daran, alte Nachrichten und Bilder von Ihrem HP iPAQ zu löschen oder zu verschieben, um mehr freien Speicherplatz zu erhalten.

## Warum sehe ich die Layout-Fehlermeldung der Startseite auf meinem HP iPAQ?

Die Layout-Fehlermeldung die **Startseite** wird angezeigt, wenn Sie kein Layout für die **Startseite** gewählt haben. Um dies zu korrigieren, drücken Sie **Start > Einstellungen > Startseite**, und wählen Sie ein Layout für die **Startseite**.

## Ich habe Probleme mit dem Laden des Akkus. Was muss ich tun?

Wenn Sie Probleme mit dem Laden Ihres Akkus haben, prüfen Sie Folgendes:

- Ist das Ladegerät korrekt mit dem Lade-Anschluss des HP iPAQ verbunden?
- Ist das Kabel des Ladegeräts beschädigt?
- Ist der Akku sehr alt? Wenn ja, ersetzen Sie ihn durch einen neuen, und versuchen Sie es erneut.

## Ich kann ActiveSync nicht verwenden: Was muss ich tun?

Um die ActiveSync-Funktion zu verwenden, aktualisieren Sie Ihren Computer mit der neuesten Version von ActiveSync. Es wird ActiveSync 4.5 oder eine neuere Version empfohlen. Informationen zu den neuesten Versionen finden Sie unter <http://www.microsoft.com/downloads>.

---

# 19 Pflege und Wartung

Zur Vermeidung eventueller Schäden an Ihrem HP iPAQ und Aufrechterhaltung eines allgemeinen guten Zustands sollten Sie gewisse Richtlinien beachten.

## Verwendungshinweise für den HP iPAQ

- Verwenden Sie Ihren HP iPAQ möglichst nicht in Umgebungen mit viel Staub sowie extrem hoher oder niedriger Temperatur.
- Vergießen Sie kein Wasser auf Ihren HP iPAQ, und verwenden Sie ihn nicht im Regen.
- Entfernen Sie den Akku möglichst nicht, ohne zuvor Ihren HP iPAQ ausgeschaltet zu haben.
- Setzen Sie den HP iPAQ keiner groben Gewalt oder starken Erschütterung aus.
- Halten Sie den HP iPAQ und Zubehör von Kindern fern.
- Stecken Sie keine Metallobjekte in den Lade-/Kommunikationsanschluss Ihres HP iPAQ. Dadurch kann es zu einem Kurzschluss und gefährlichen Situationen kommen.
- Übertragen Sie SMS-Mitteilungen vom Speicher des HP iPAQ auf den Speicher der SIM-Karte.

## Reinigungshinweise für den HP iPAQ

- Verwenden Sie ein weiches, sauberes, leicht angefeuchtetes Tuch zum Reinigen des HP iPAQ. Bringen Sie kein Wasser auf den Ohrhörer, das Mikrofon oder die Metalloberfläche.
- Wischen Sie den HP iPAQ nicht mit ätzender Flüssigkeit oder grobkörnigen Gegenständen ab. Dadurch kann die Außenfläche des HP iPAQ beschädigt werden.

## Trage- und Aufbewahrungshinweise für den HP iPAQ

- Lassen Sie Ihren HP iPAQ nicht in Umgebungen mit extrem hoher oder niedriger Temperatur liegen.
- Entfernen Sie den Akku aus dem HP iPAQ, wenn er für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird. Bewahren Sie den HP iPAQ und den Akku an einem kühlen, dunklen, trockenen Ort auf.

## Verwendungshinweise für Zubehör

- Verwenden Sie originale HP Akkus und Ladegeräte zum Aufladen Ihres HP iPAQ.
- Verwenden Sie den Akku und das Ladegerät des HP iPAQ nicht für andere Zwecke.

## Verwendungshinweise für den HP iPAQ an öffentlichen Orten

Schalten Sie den HP iPAQ aus oder stumm, wenn Sie an öffentlichen Orten darum gebeten werden.